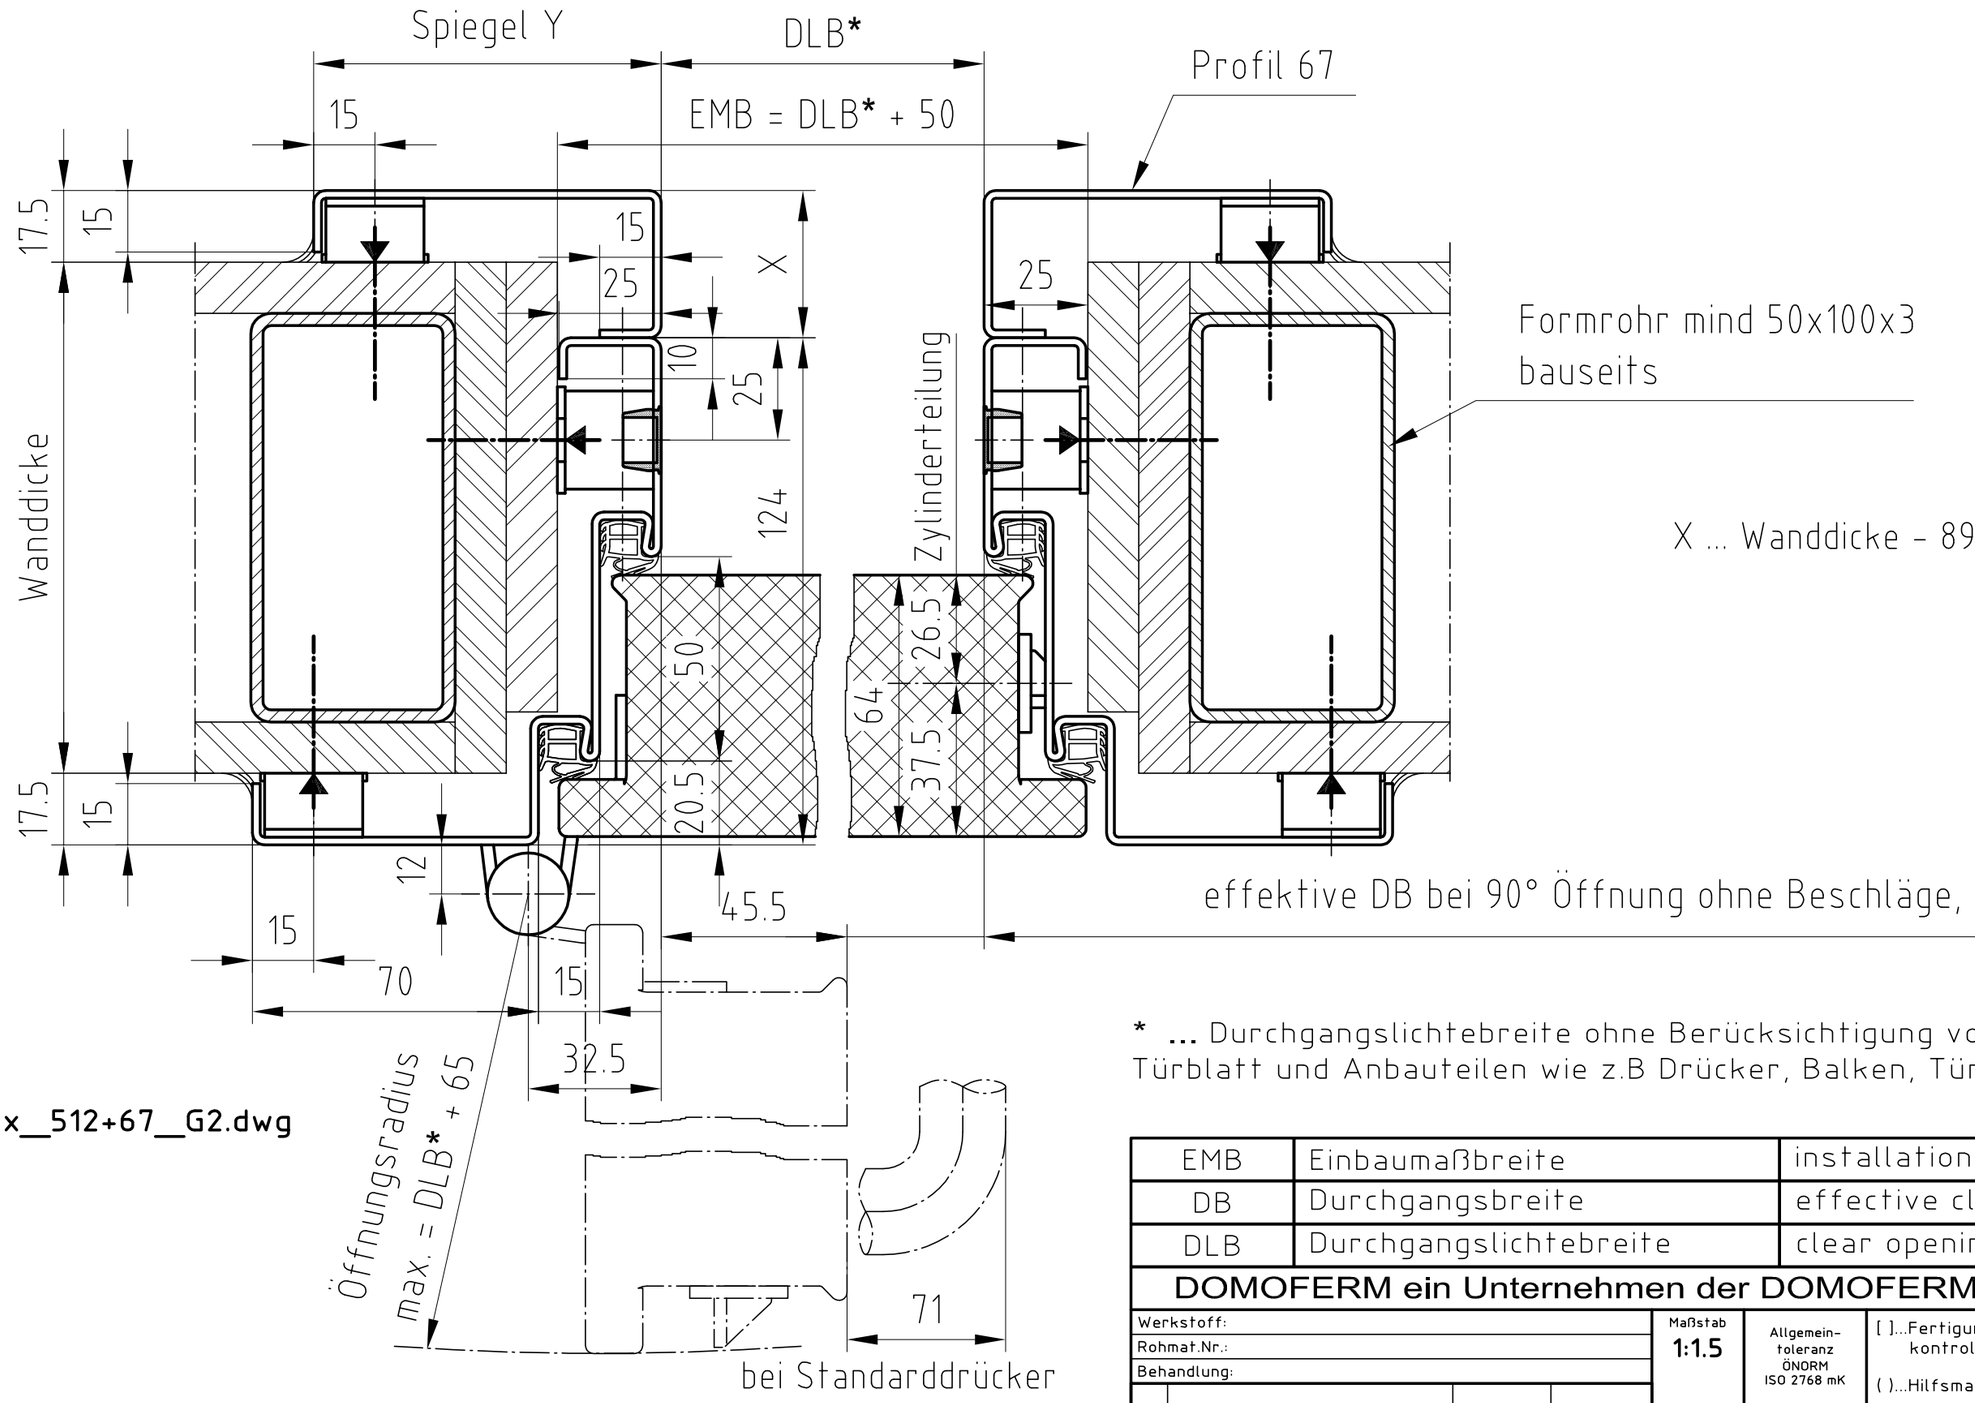

D__UT6xx__512+67__G2.dwg

* ... Durchgangslichtebreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

EMB	Einbaumaßbreite	installation opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtebreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:		Maßstab 1:1.5	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK
Rohmat.Nr.:			[ ]...Fertigungskontrollmaß
Behandlung:			( )...Hilfsmaß

Nr.	Änderung	Datum	Name

Artikelnr.:

Stklnr.:

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)

Kst.	———	15000/15500	
Gez.	2004.06.03	Gager	
Gepr.			
	Datum	Name	

Auftragsnr.:

Kunde:

DOMOFERM
A-2230 Gänserndorf

Fertigung:

Anbot:

Entwurf:

Benennung:
Profil 512+67 Ständerwandmontage
Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx

Zeichnungsnr.:
D__UT6xx__512+67__G2

Verwendung für: | Blatt: | Blattzahl: | Ersetzt durch: | Ersatz für: