


Schließgewicht einlaufseitig, Einlauf vor der Wand

Platzbedarf (SGK klein)= 305

Platzbedarf (SGK groß)= 365


Platzbedarf= $DLB/3+305$ *

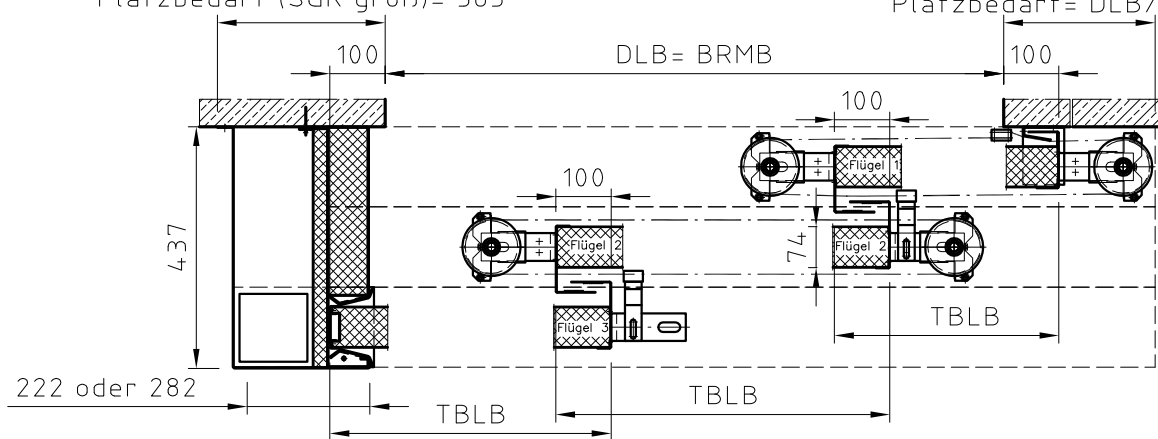

Schließgewicht öffnungsseitig, Einlauf vor der Wand

Platzbedarf (SGK klein)= $DLB/3+480$ *


Platzbedarf (SGK groß)= $DLB/3+540$ *

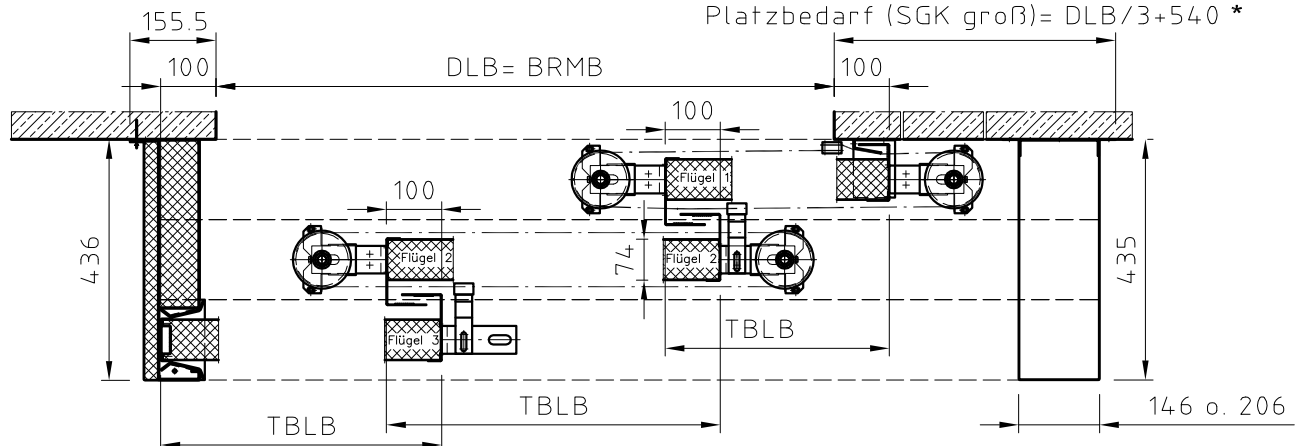

Schließgewicht öffnungsseitig, Einlauf stumpf auf Wand

Platzbedarf (SGK klein)= $DLB/3+470$ *

Platzbedarf (SGK groß)= $DLB/3+530$ *

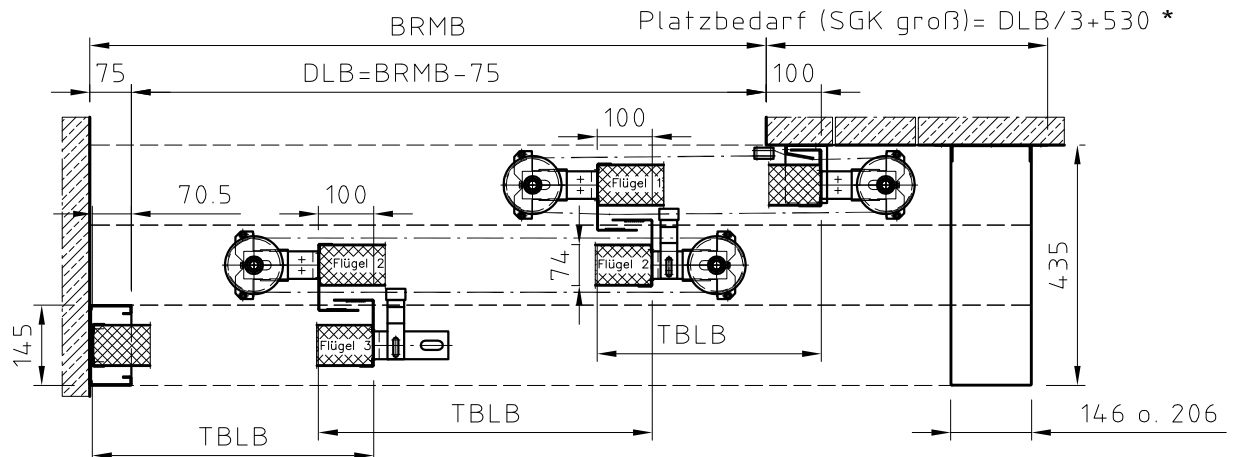

* ... zusätzl. +105mm bei Freilaufeinrichtung


Bestimmung "SGK klein o. SGK groß" auf CD in "SGK_Berechnung"

Tor rechts öffnend gezeichnet

D_TT7xC_An_S.dwg

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DLB	Durchfahrtslichtbreite	clear opening width
TBLB	Torblattbreite	door leaf width
SGK	Schließgewichtskasten	counterweight guard

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

<p>Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten. Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.</p>		Maßstab: -	<p>DOMOFERM </p>
		2010.05.20	
Datum		Schicho	Name
Zeichnungsnr.:			D_TT7xC_An_S
<p>Wandanschlußvarianten + Platzbedarf Teleskopschiebetor 3+0-flg, TS74, mit Schließgewicht</p>			