


D\_UT6xx\_94\_MM.dwg

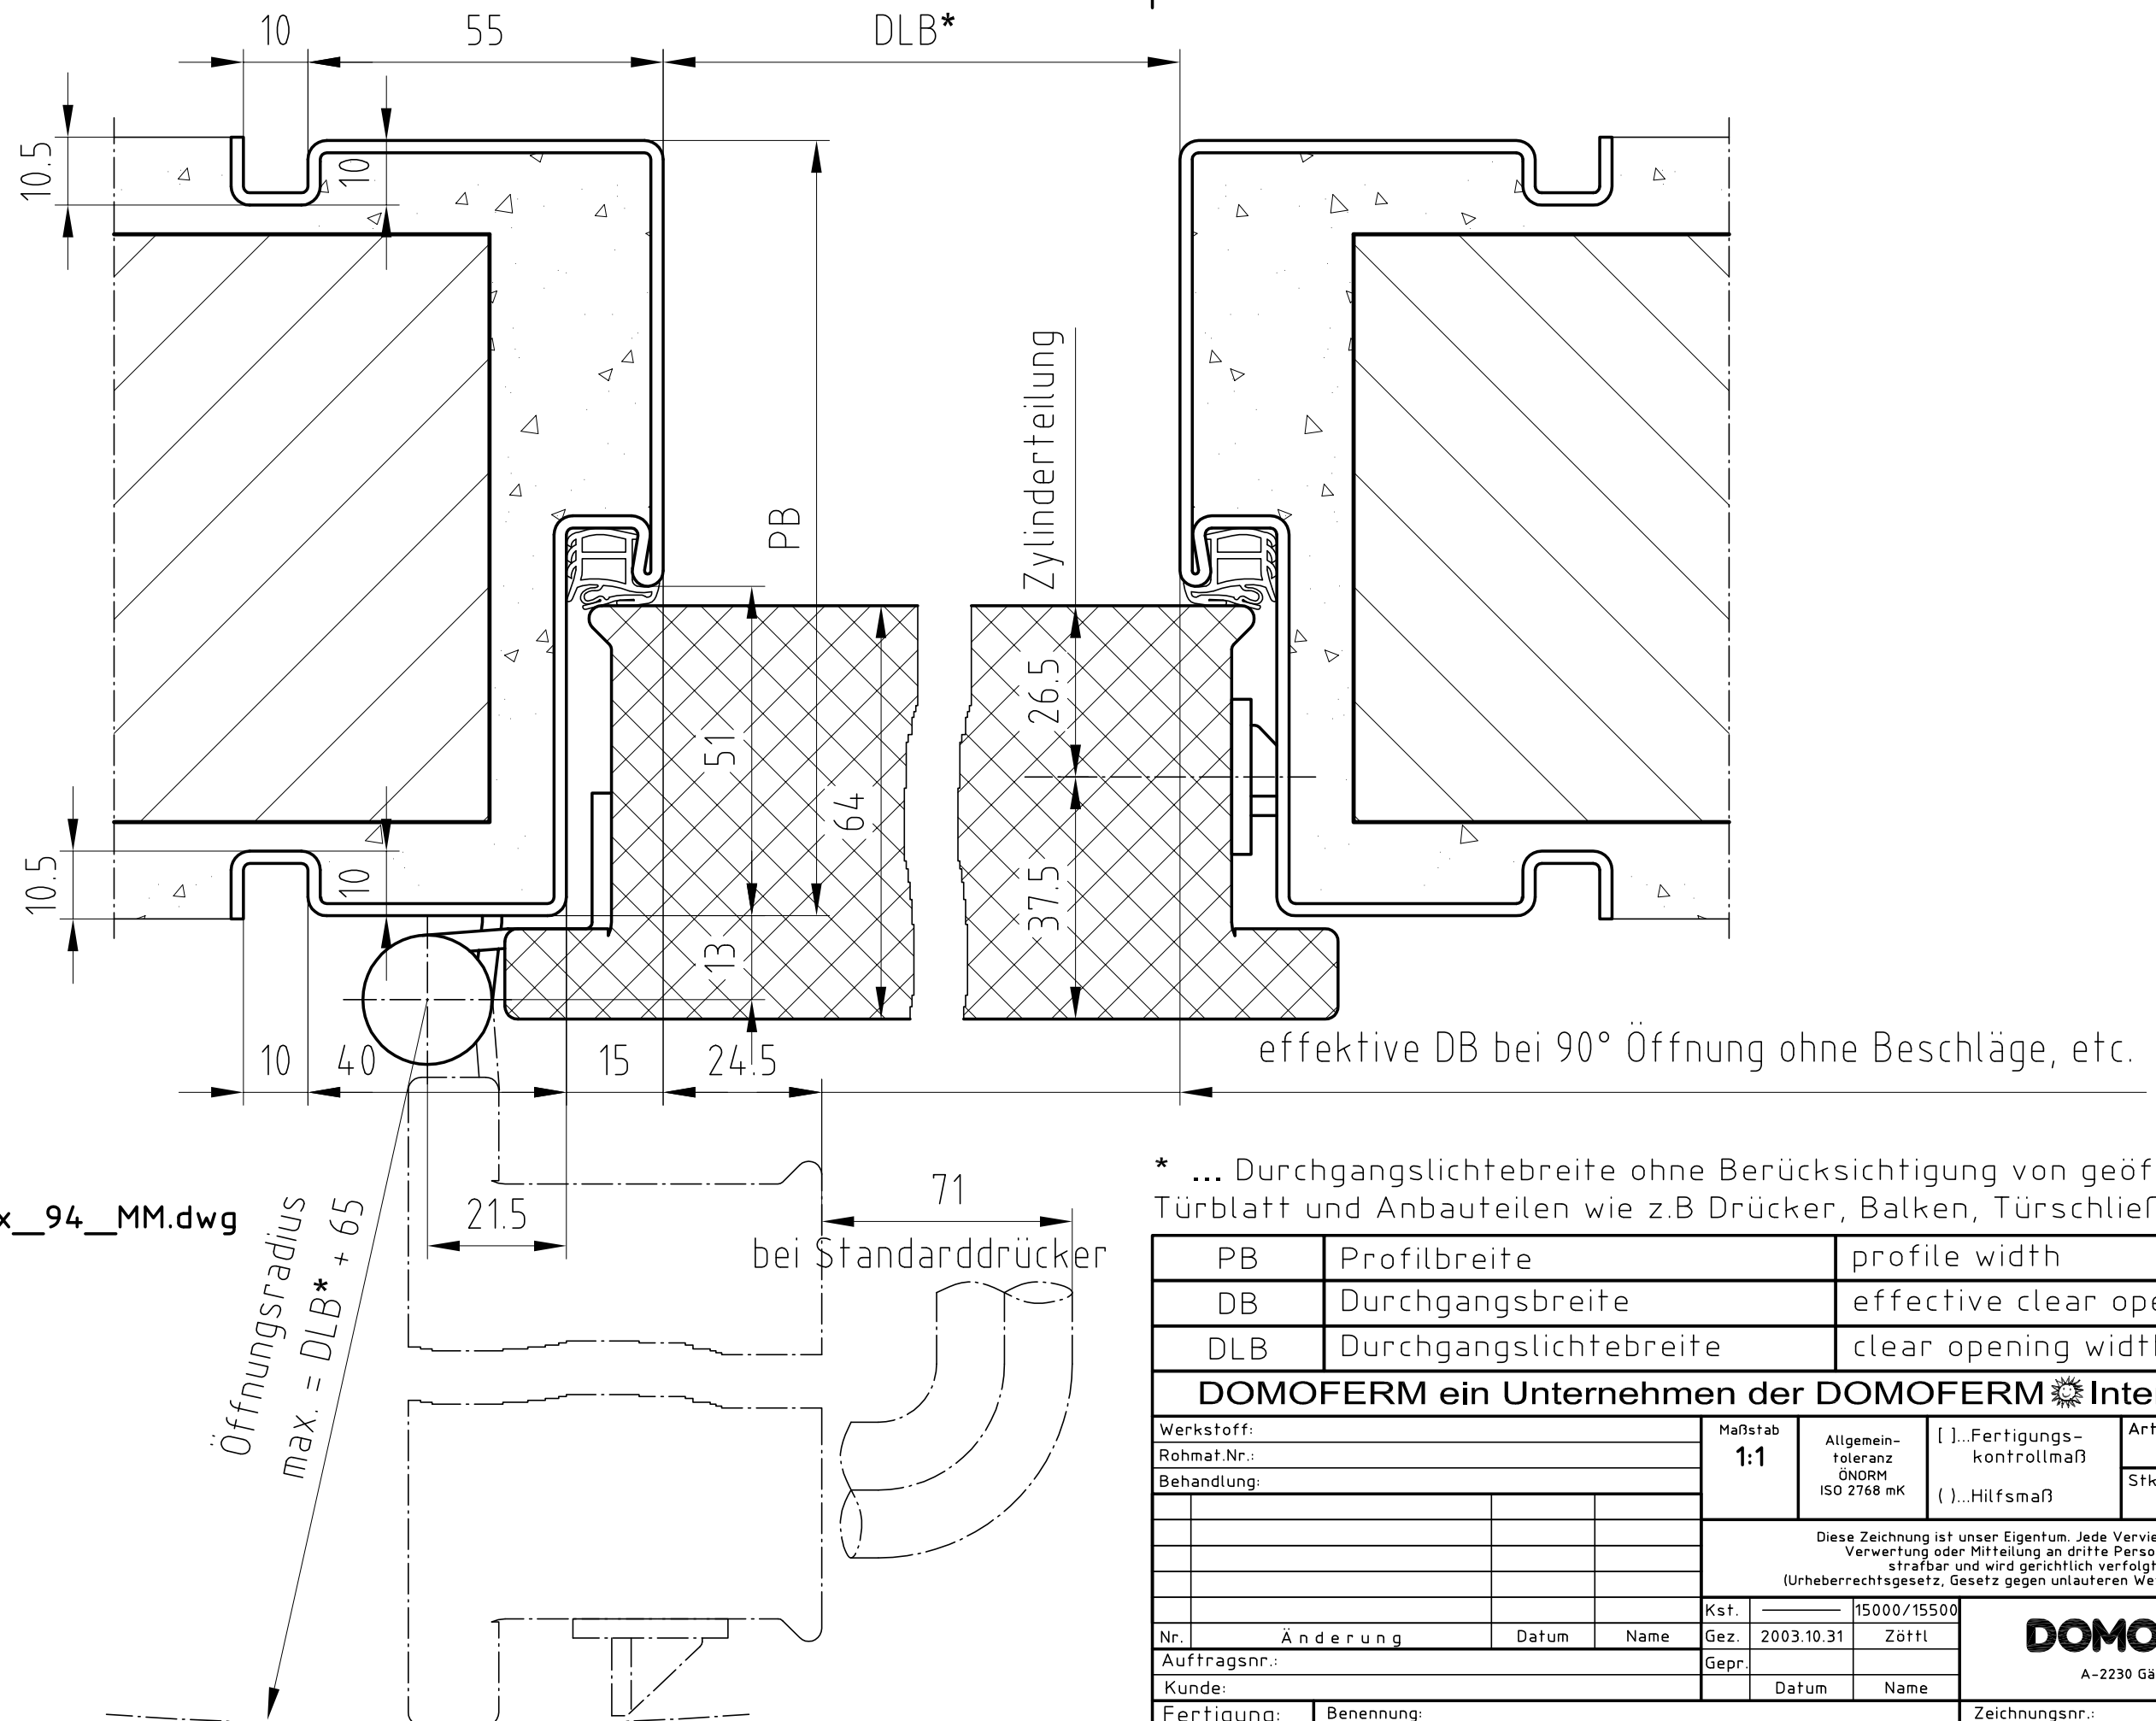

\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:				Maßstab <b>1:1</b>	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungs- kontrollmaß  ( )...Hilfsmaß	Artikelnr.:	
Rohmat.Nr.:							Stklnr.:	
Behandlung:								
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)				
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	15000/15500	<b>DOMOFERM</b>  A-2230 Gänserndorf		
Auftragsnr.:			Gez.	2003.10.31	Zöttl			
Kunde:			Gepr.					
			Datum	Name				
Fertigung:		Benennung:				Zeichnungsnr.:		
Anbot:		Umfassungsz. Profil 94 Mauermontage mitgemauert Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx				D_UT6xx_94_MM		
Entwurf:								
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:	