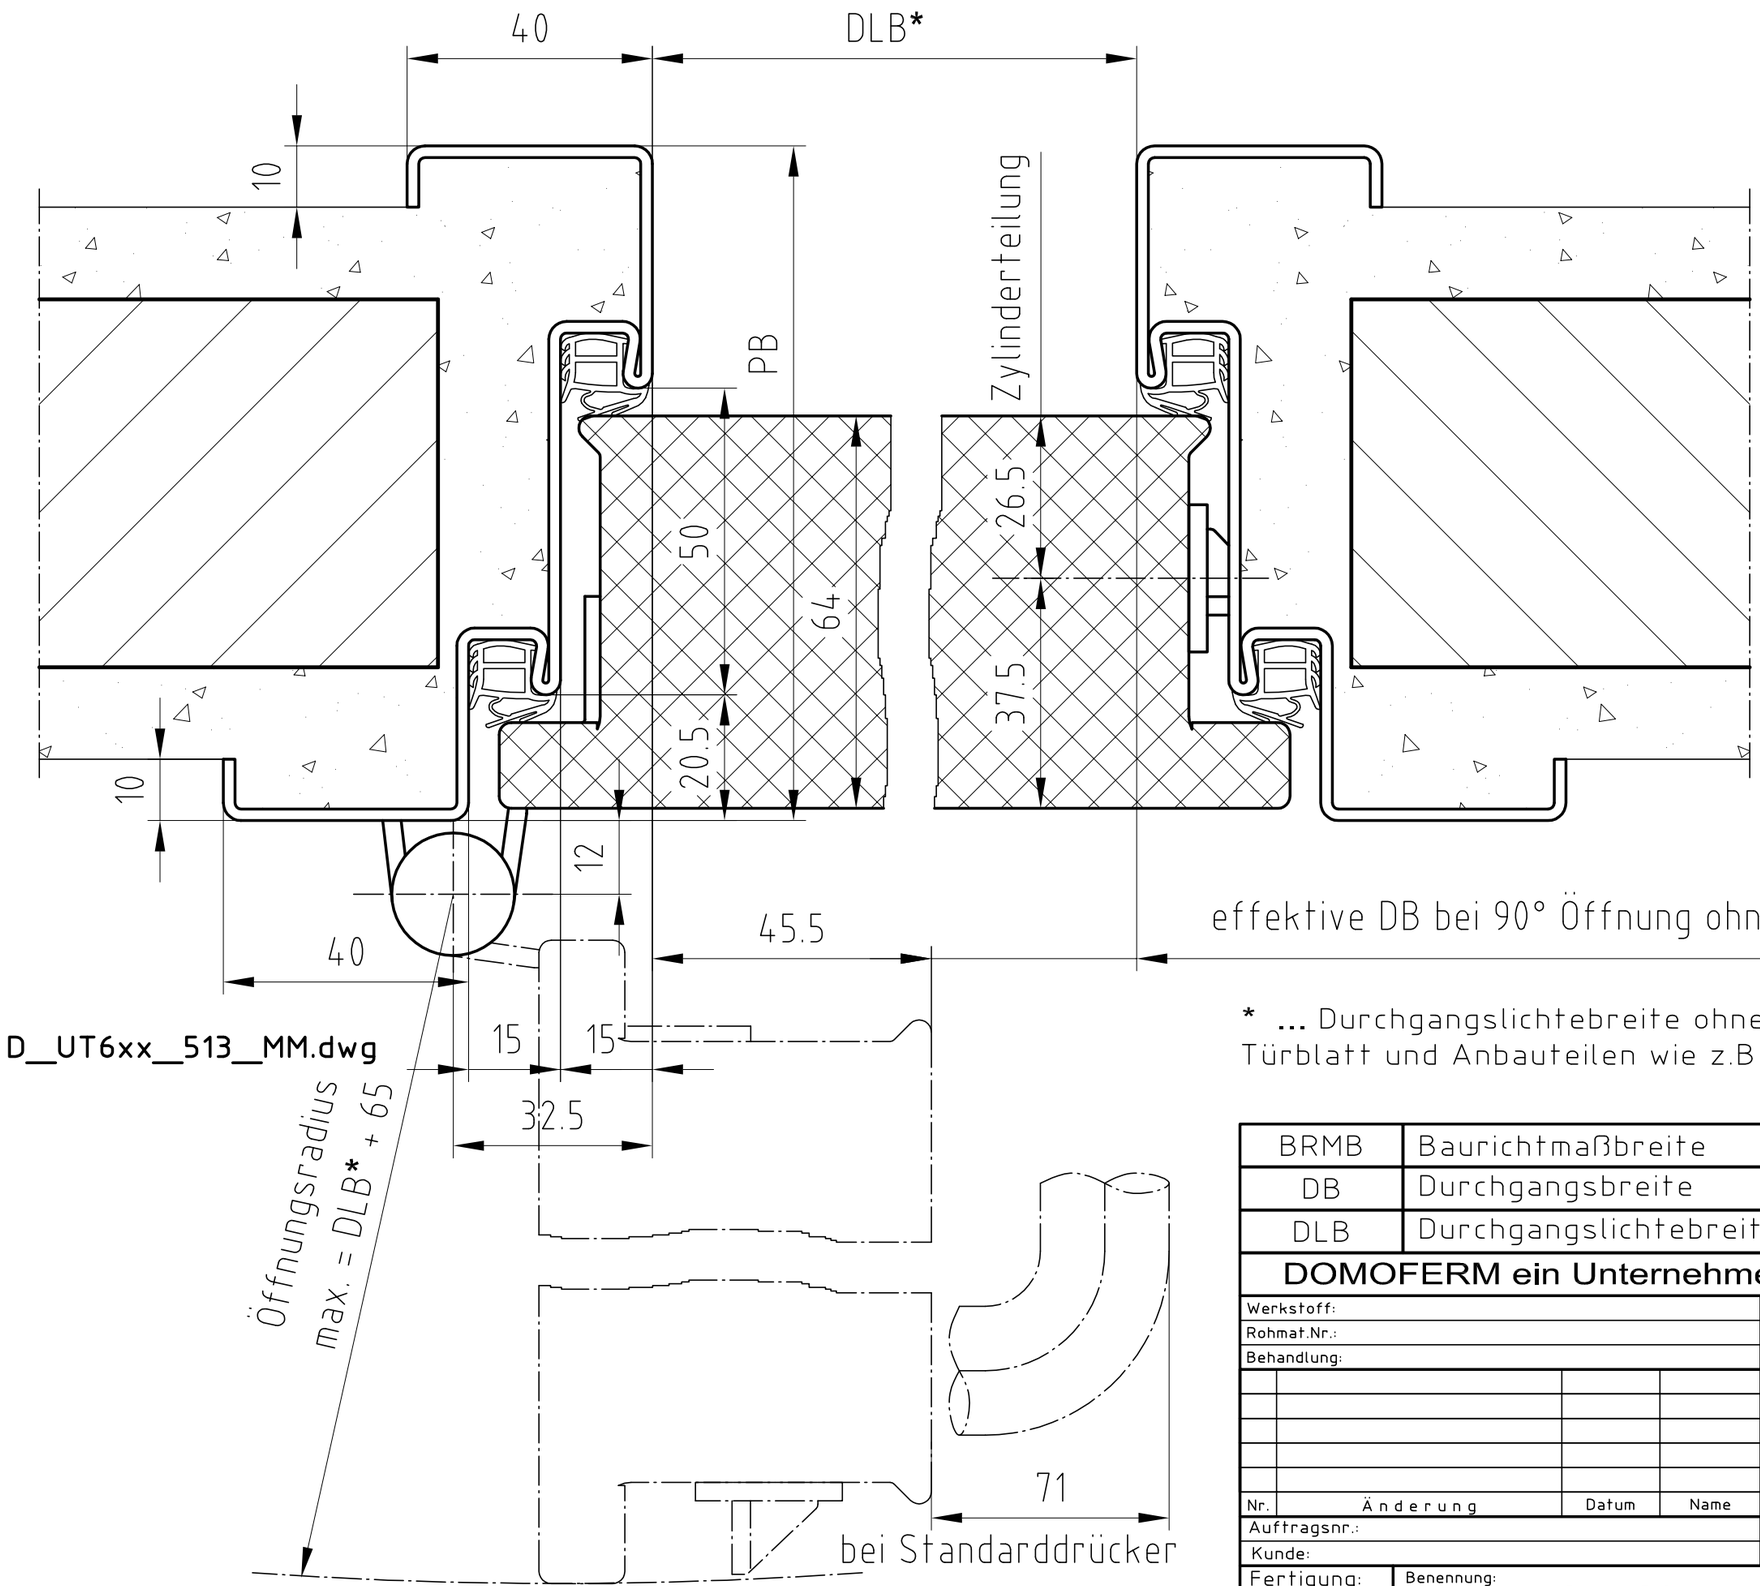

D__UT6xx__513__MM.dwg

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

* ... Durchgangslichtebreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtebreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:			Maßstab 1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungskontrollmaß ( )...Hilfsmaß
Rohmat.Nr.:					Artikelnr.:
Behandlung:					Stklnr.:
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	15000/15500
				Gez.	2004.04.21 Jurkowitsch
Auftragsnr.:				Gepr.	
Kunde:					Datum Name

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)

DOMOFERM
A-2230 Gänserndorf

Fertigung:	Benennung: Umfassungsz. Profil 513 Mauermontage mitgemauert Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx	Zeichnungsnr.: D__UT6xx__513__MM
Anbot:		
Entwurf:		

Verwendung für: | Blatt: | Blattzahl: | Ersetzt durch: | Ersatz für: