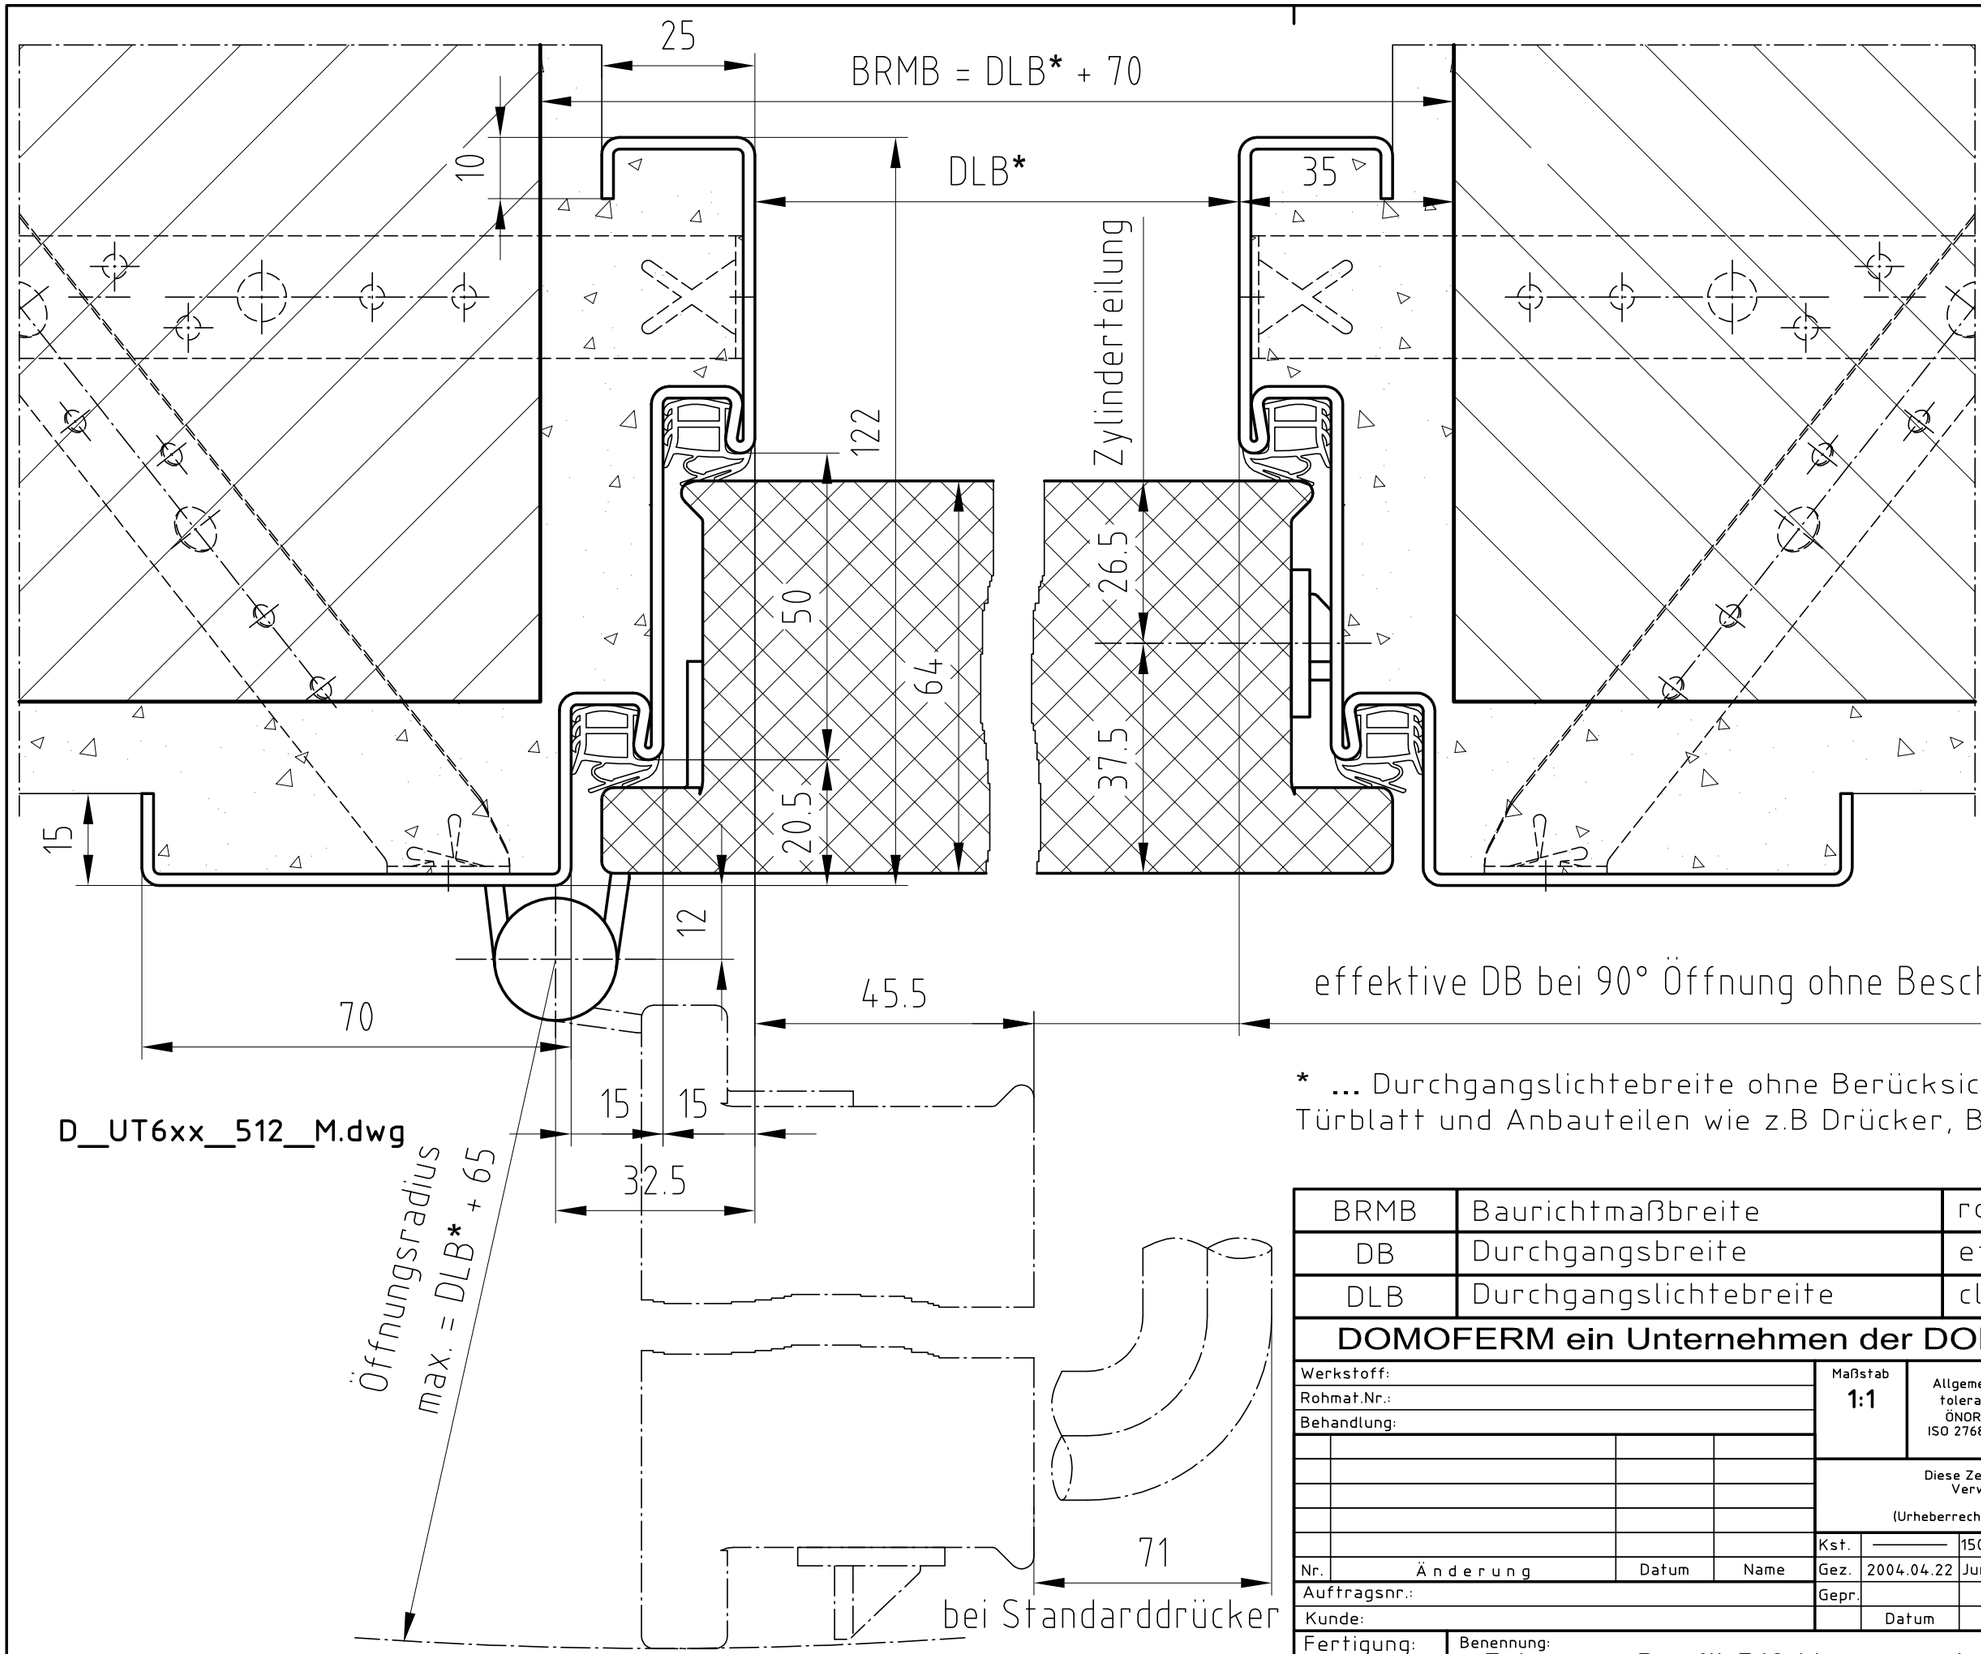

D__UT6xx__512__M.dwg

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

* ... Durchgangslichtebreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtebreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:				Maßstab 1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungskontrollmaß ( )...Hilfsmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:							Stklnr.:
Behandlung:							
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)			
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	———	15000/15500	DOMOFERM A-2230 Gänserndorf
				Gez.	2004.04.22	Jurkowitsch	
Auftragsnr.:				Gepr.			
Kunde:					Datum	Name	
Fertigung:	Benennung: Eckzarge Profil 512 Mauermontage Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx						Zeichnungsnr.: D__UT6xx__512__M
Anbot:							
Entwurf:							
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:		Ersetzt durch: / Ersatz für: