


D\_UT6xx\_94\_S.dwg

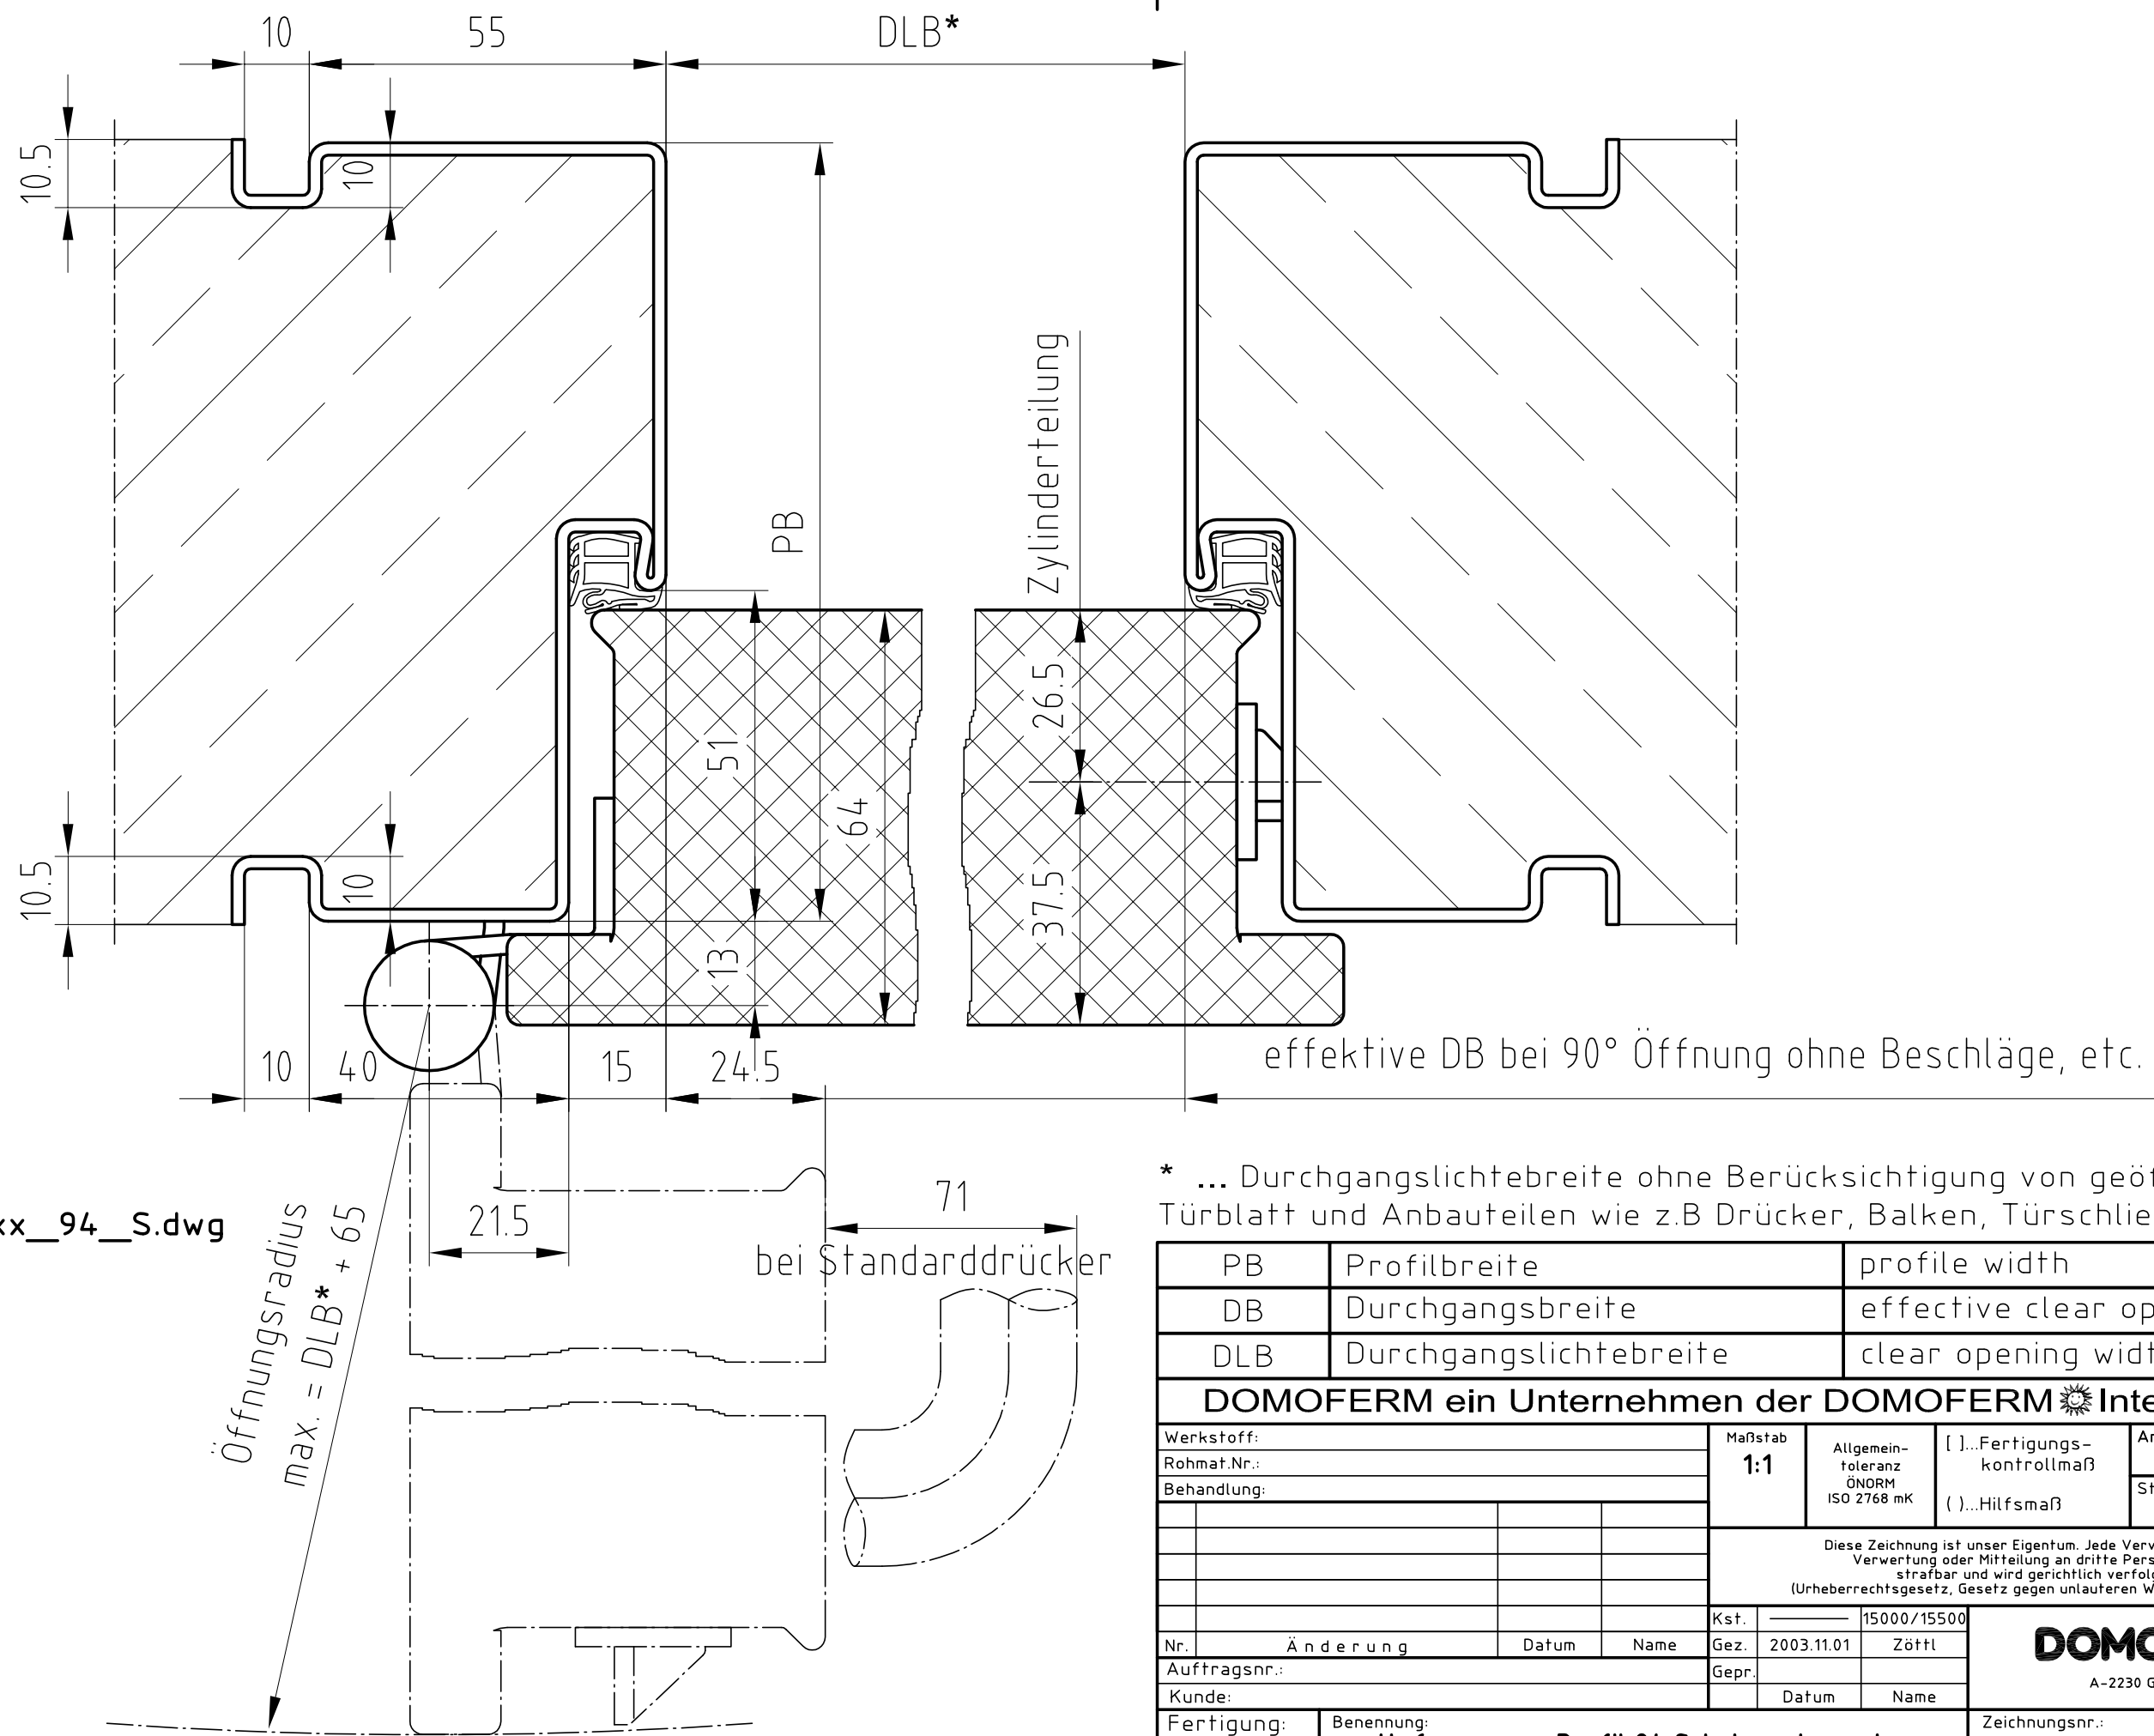

\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International																	
Werkstoff:				Maßstab		Allgemein-toleranz		[ ]...Fertigungs-kontrollmaß		Artikelnr.:							
Rohmat.Nr.:				1:1		ÖNORM		( )...Hilfsmaß		Stcklnr.:							
Behandlung:						ISO 2768 mK											
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)										Kst.		15000/15500					
										Nr.		Änderung		Datum		Name	
										Auftragsnr.:		Gepr.		2003.11.01		Zöttl	
Kunde:				Datum		Name		<b>DOMOFERM</b> A-2230 Gänserndorf									
Fertigung:		Benennung:															
Anbot:		Umfassungsz. Profil 94 Schalungsbauweise															
Entwurf:		Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx						Zeichnungsnr.:									
Verwendung für:		Blatt:		Blattzahl:		Ersetzt durch:		Ersatz für:									