


D\_UT6xx\_95\_S.dwg

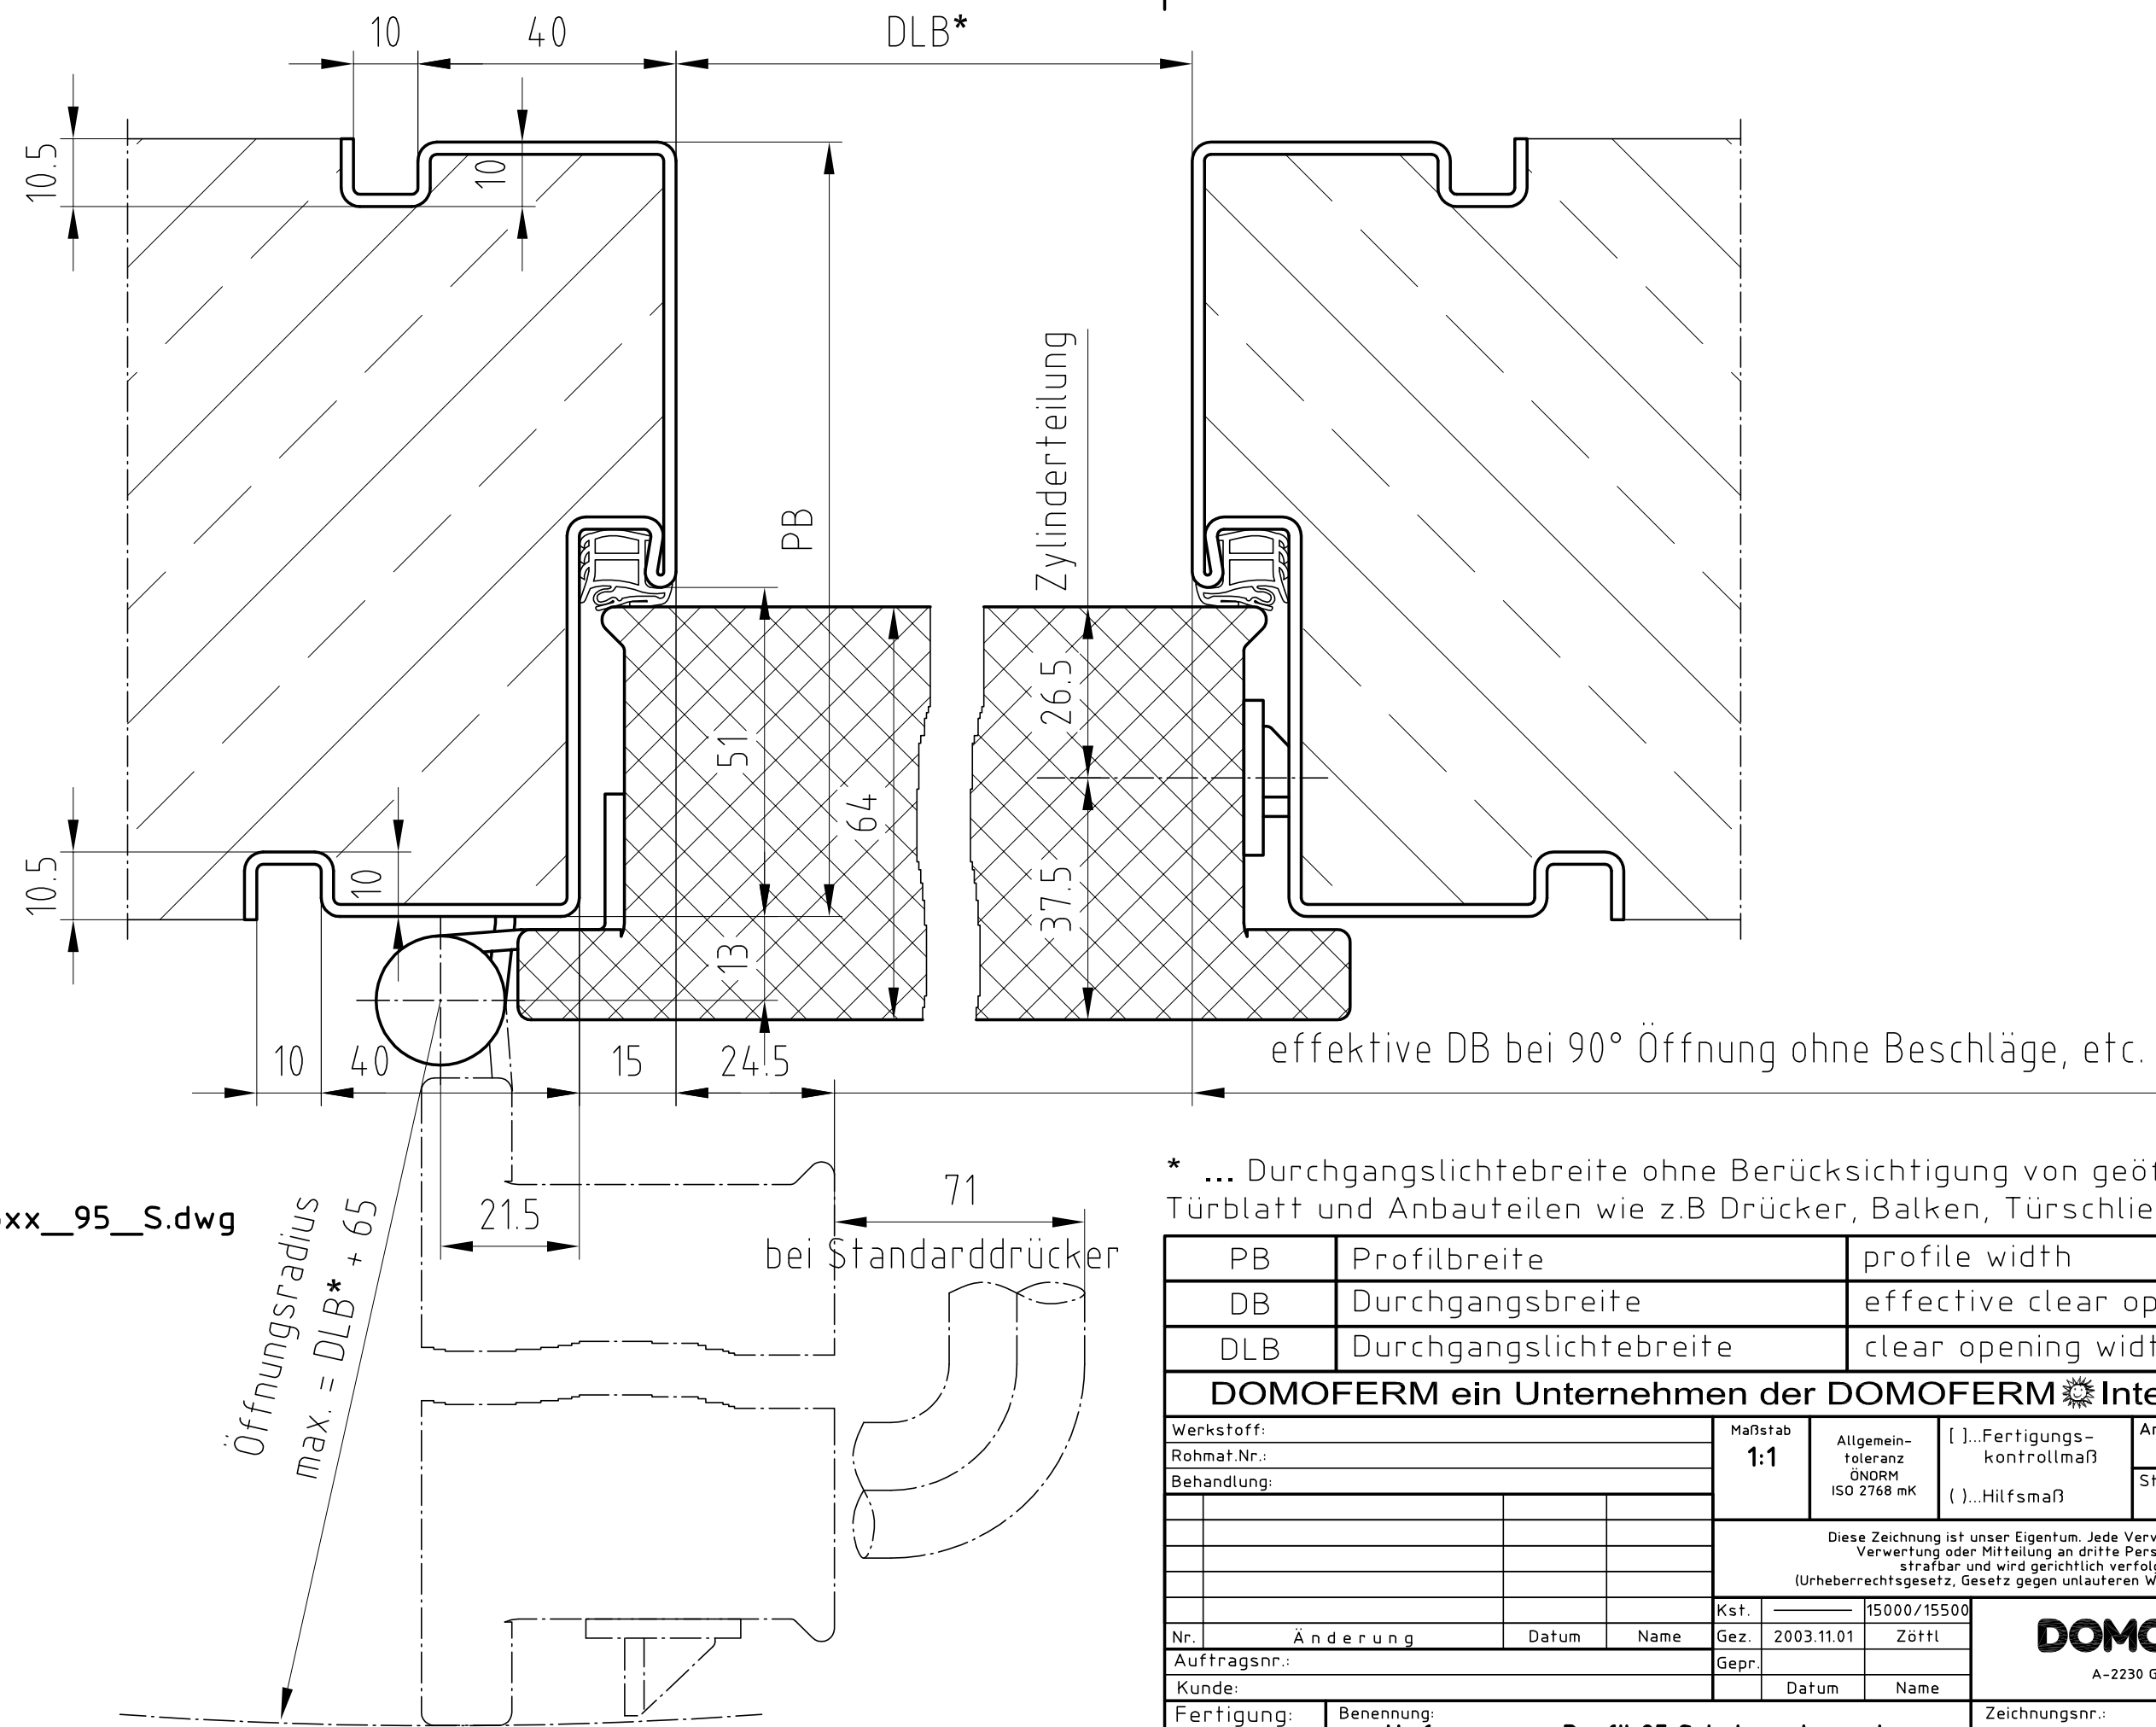

\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

**DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International**

Werkstoff:	Maßstab	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungs- kontrollmaß ( )...Hilfsmaß	Artikelnr.:	
Rohmat.Nr.:	1:1			Stklnr.:	
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)			
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	15000/15500
Auftragsnr.:				Gez.	2003.11.01 Zöttl
Kunde:				Gepr.	
Fertigung:	Benennung:			Datum	Name
Anbot:	Umfassungsz. Profil 95 Schalungsbauweise				
Entwurf:	Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx				
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:		

**DOMOFERM**  
A-2230 Gänserndorf

Zeichnungsnr.:  
**D\_UT6xx\_95\_S**

Ersatz für: