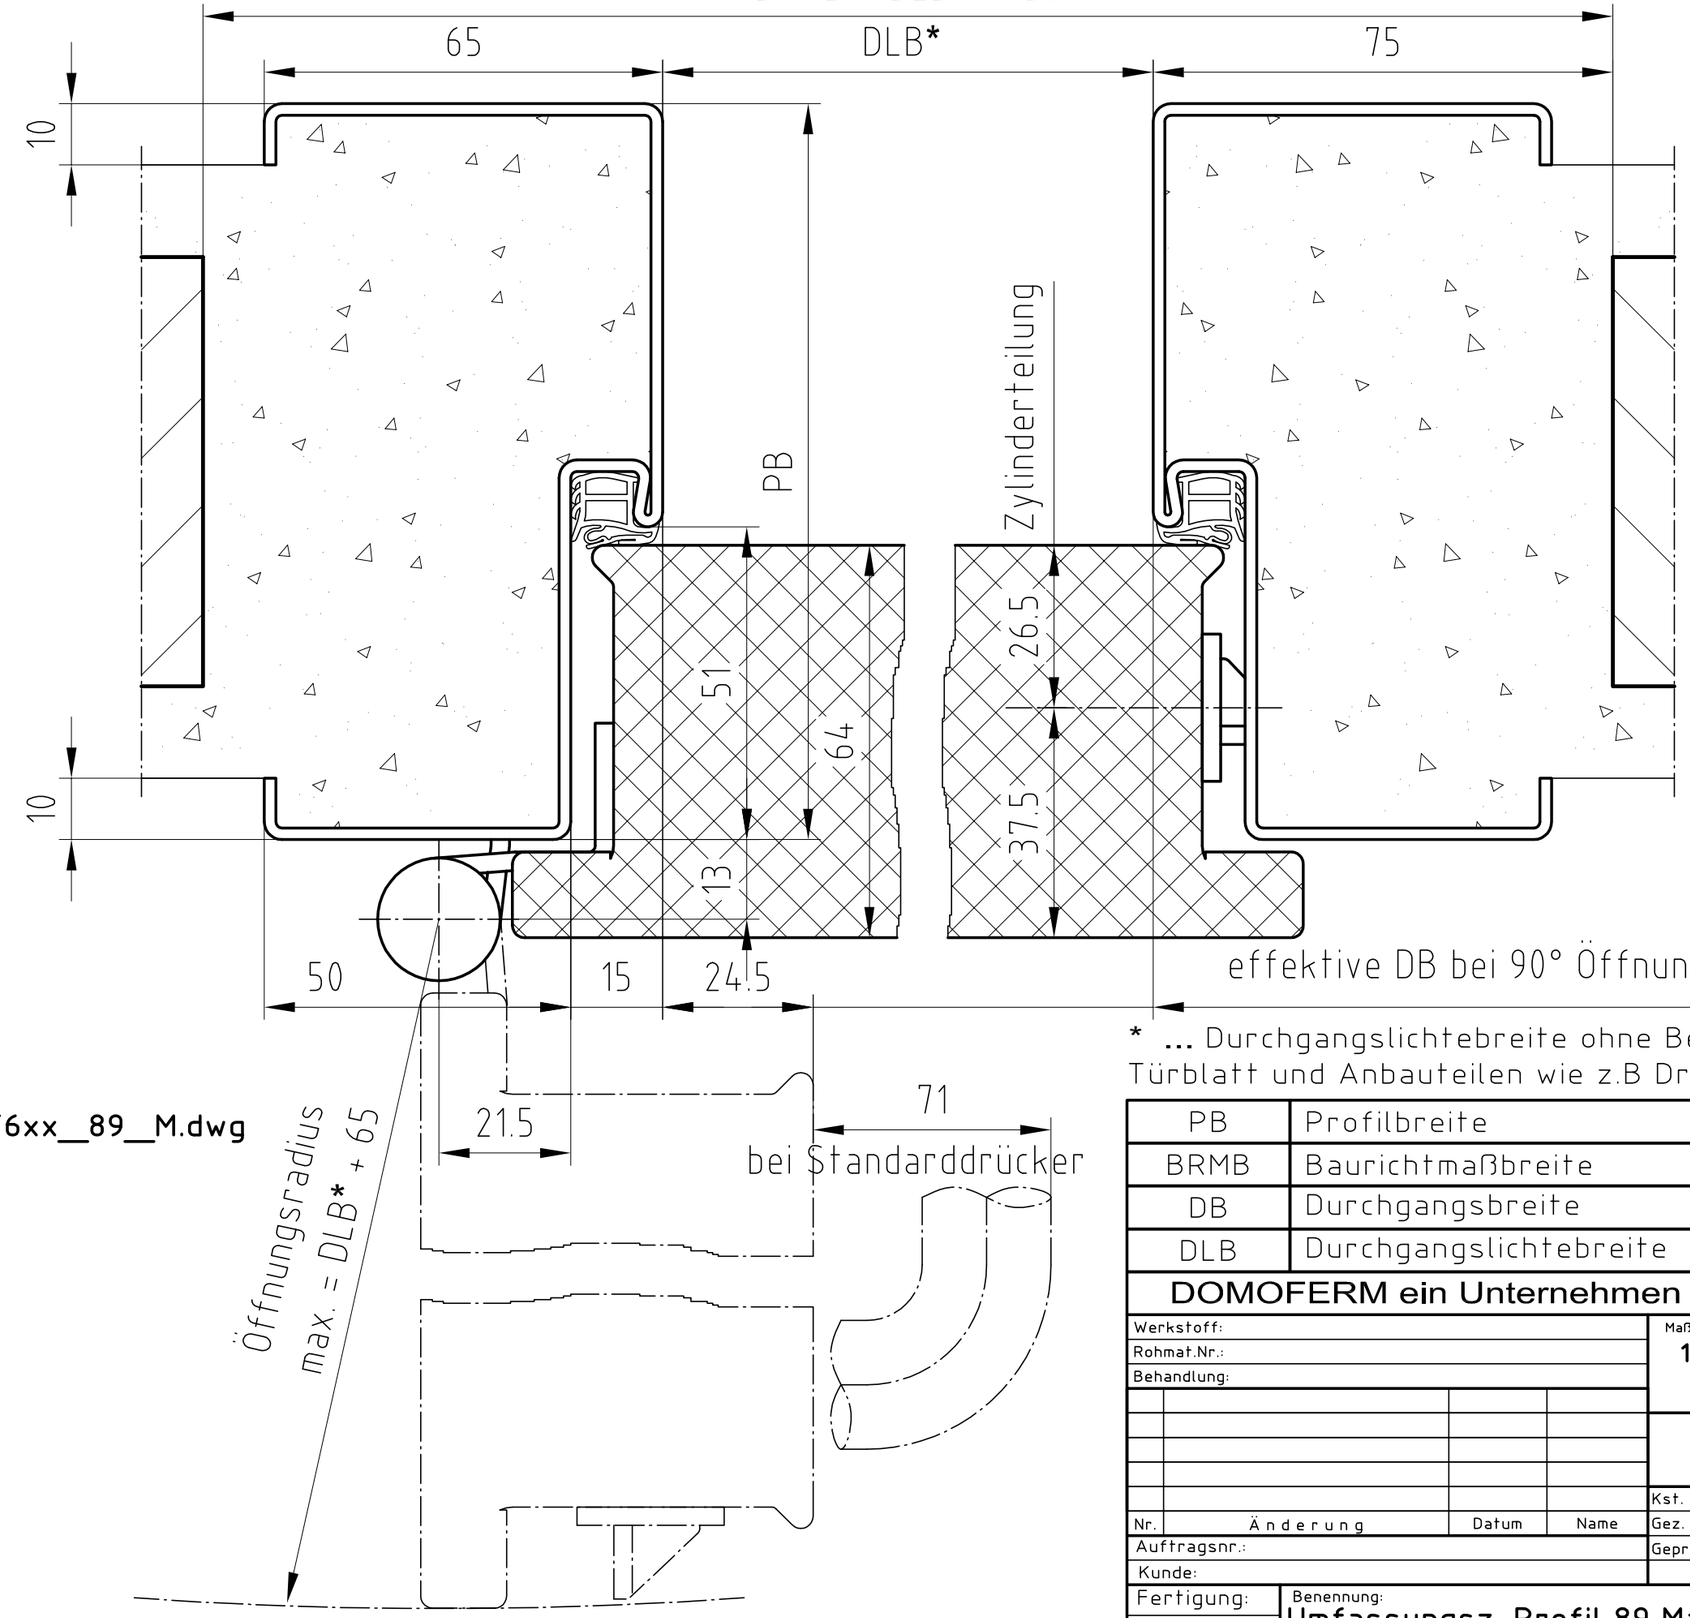

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

* ... Durchgangslichtebreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

D__UT6xx__89__M.dwg

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtebreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungskontrollmaß ( )...Hilfsmaß
Rohmat.Nr.:			
Behandlung:			

Artikelnr.:

Stklnr.:

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)

Nr.	Änderung	Datum	Name

Kst.	———	15000/15500	
Gez.	2003.10.30	Zöttl	
Gepr.			
	Datum	Name	

Auftragsnr.:

Kunde:

DOMOFERM
A-2230 Gänserndorf

Fertigung:

Anbot:

Entwurf:

Benennung:
Umfassungsz. Profil 89 Mauermontage Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx

Zeichnungsnr.:
D__UT6xx__89__M

Verwendung für: | Blatt: | Blattzahl: | Ersetzt durch: | Ersatz für: