


D\_UT6xx\_91\_MM.dwg

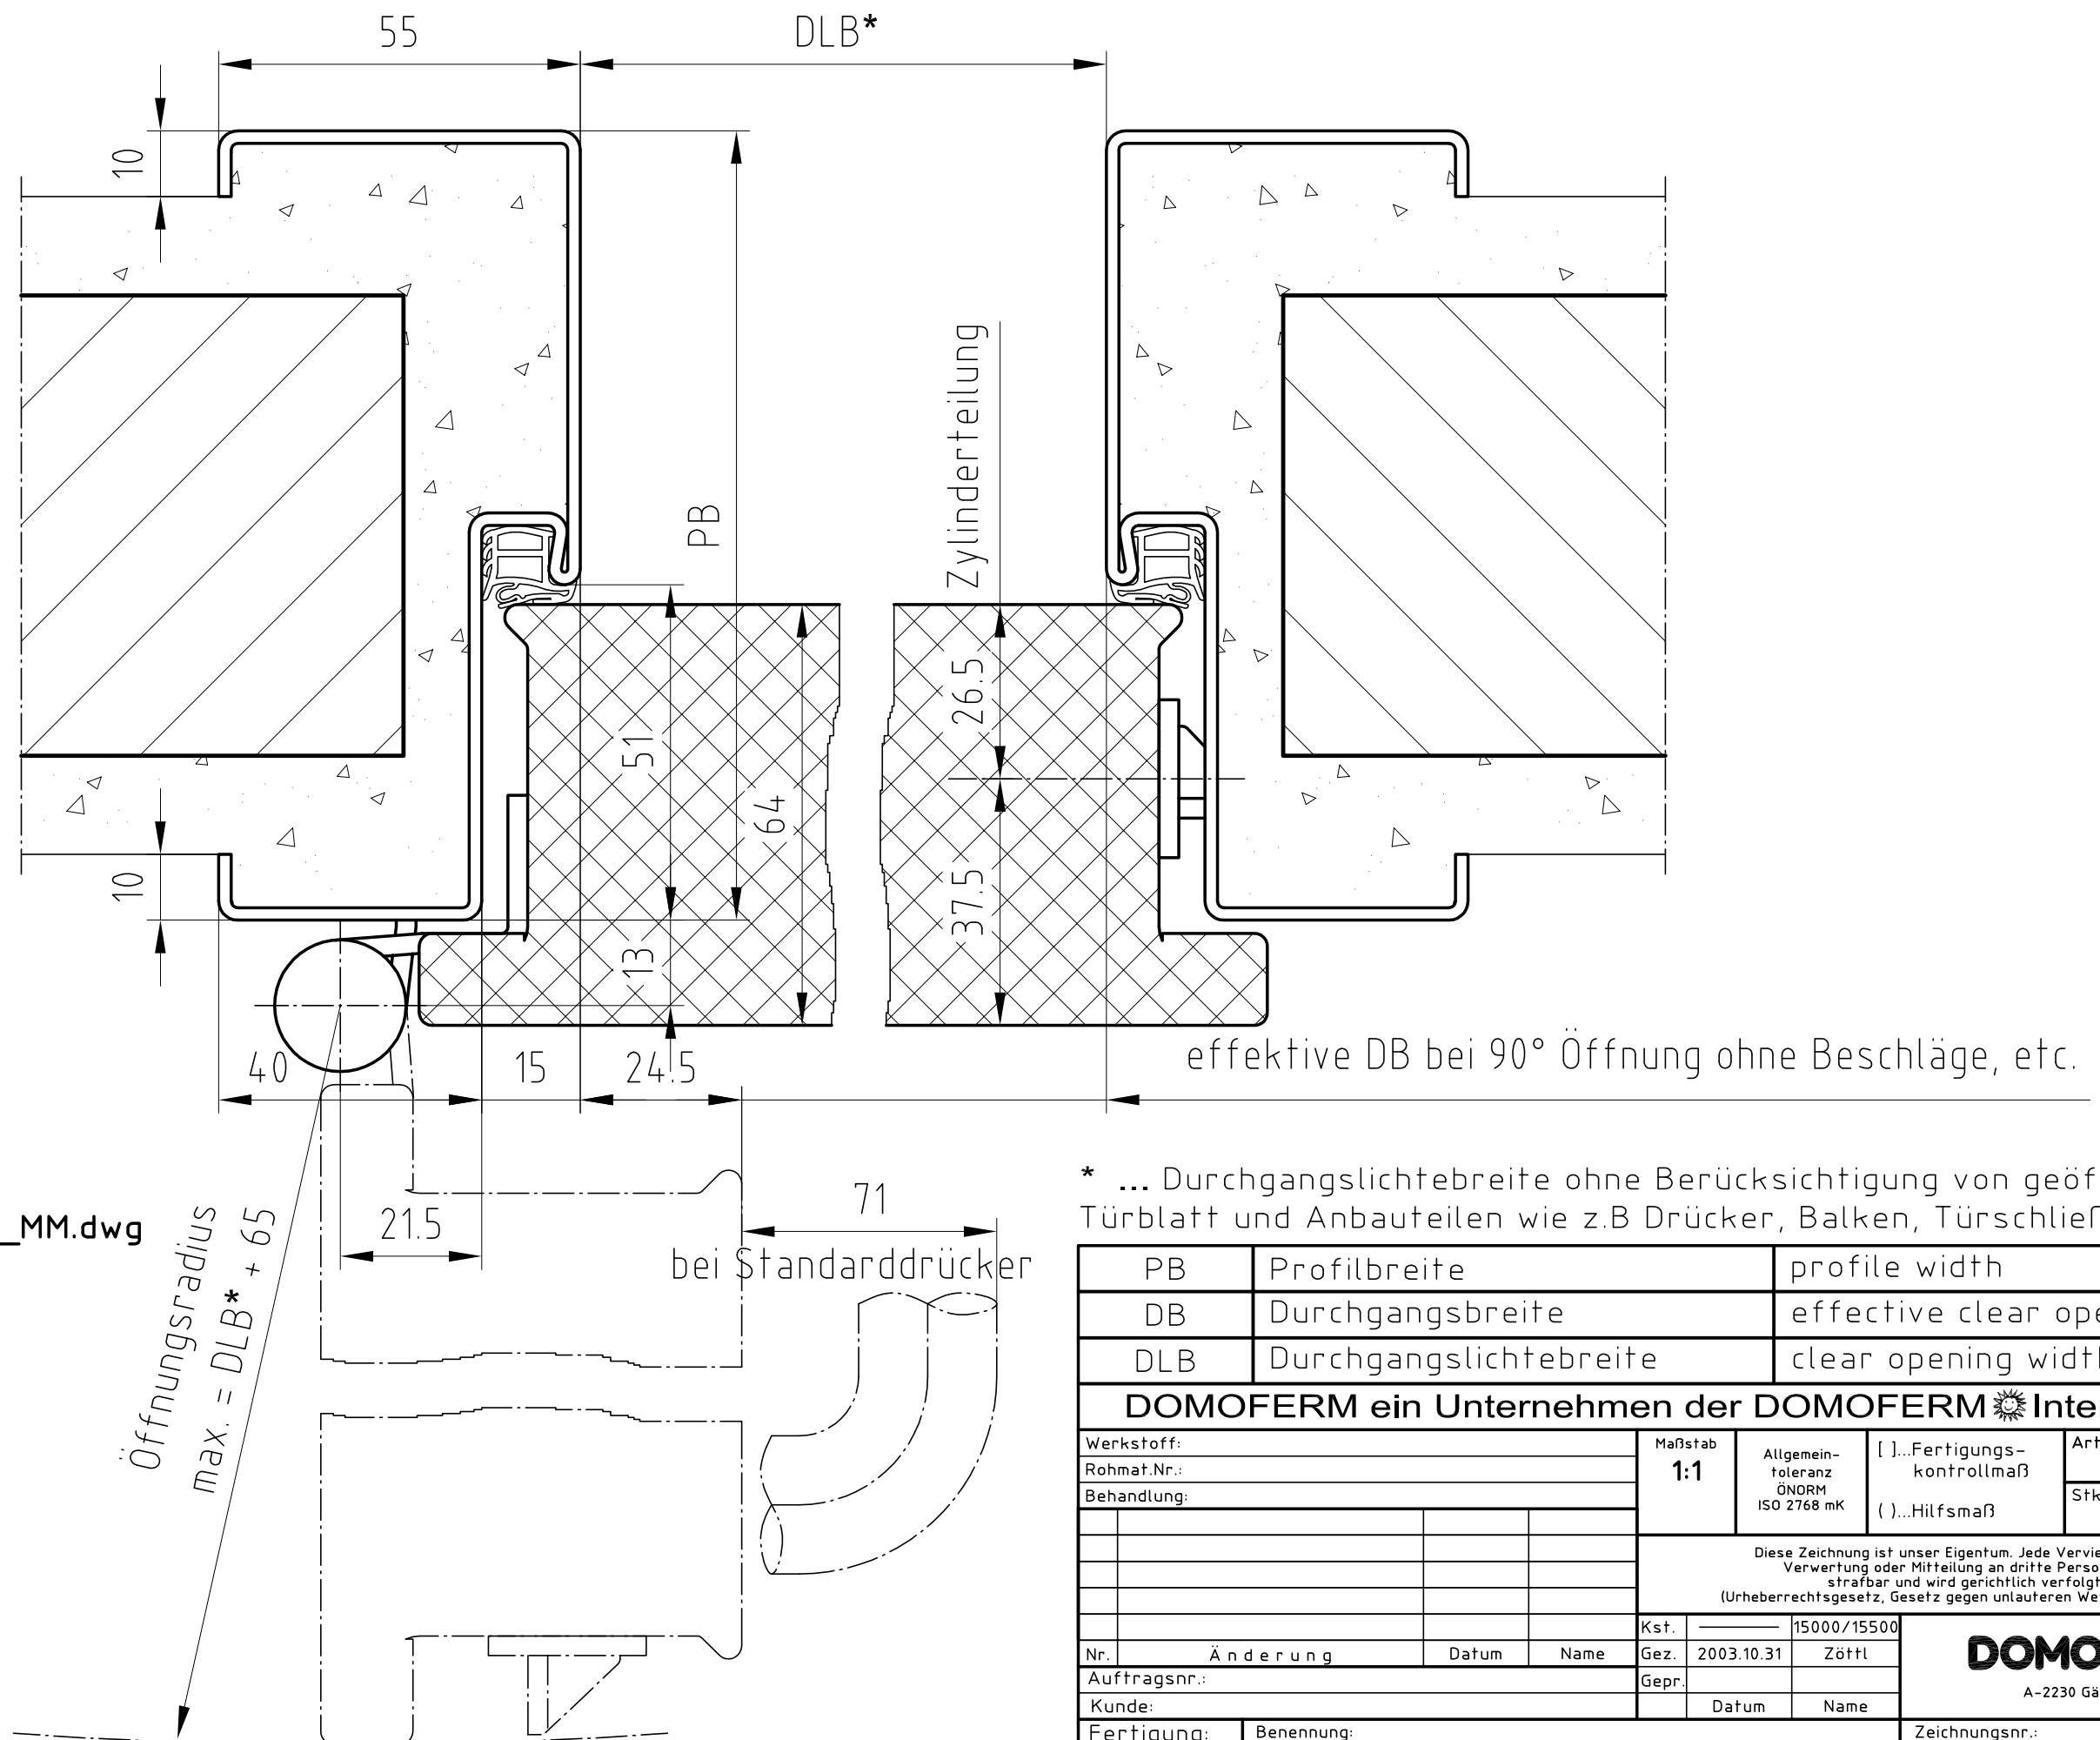

\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:				Maßstab <b>1:1</b>	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungs- kontrollmaß  ( )...Hilfsmaß	Artikelnr.:	
Rohmat.Nr.:							Stklnr.:	
Behandlung:								
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)				
Nr.	Ä n d e r u n g		Datum	Name	Kst.	_____	15000/15500	
Auftragsnr.:				Gez.	2003.10.31	Zöttl		
Kunde:					Datum	Name		
Fertigung:		Benennung: <b>Umfassungsz. Profil 91 Mauermontage mitgemauert Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx</b>				Zeichnungsnr.: <b>D _UT6xx _91 _MM</b>		
Anbot:								
Entwurf:								
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:		Ersetzt durch:	Ersatz für: