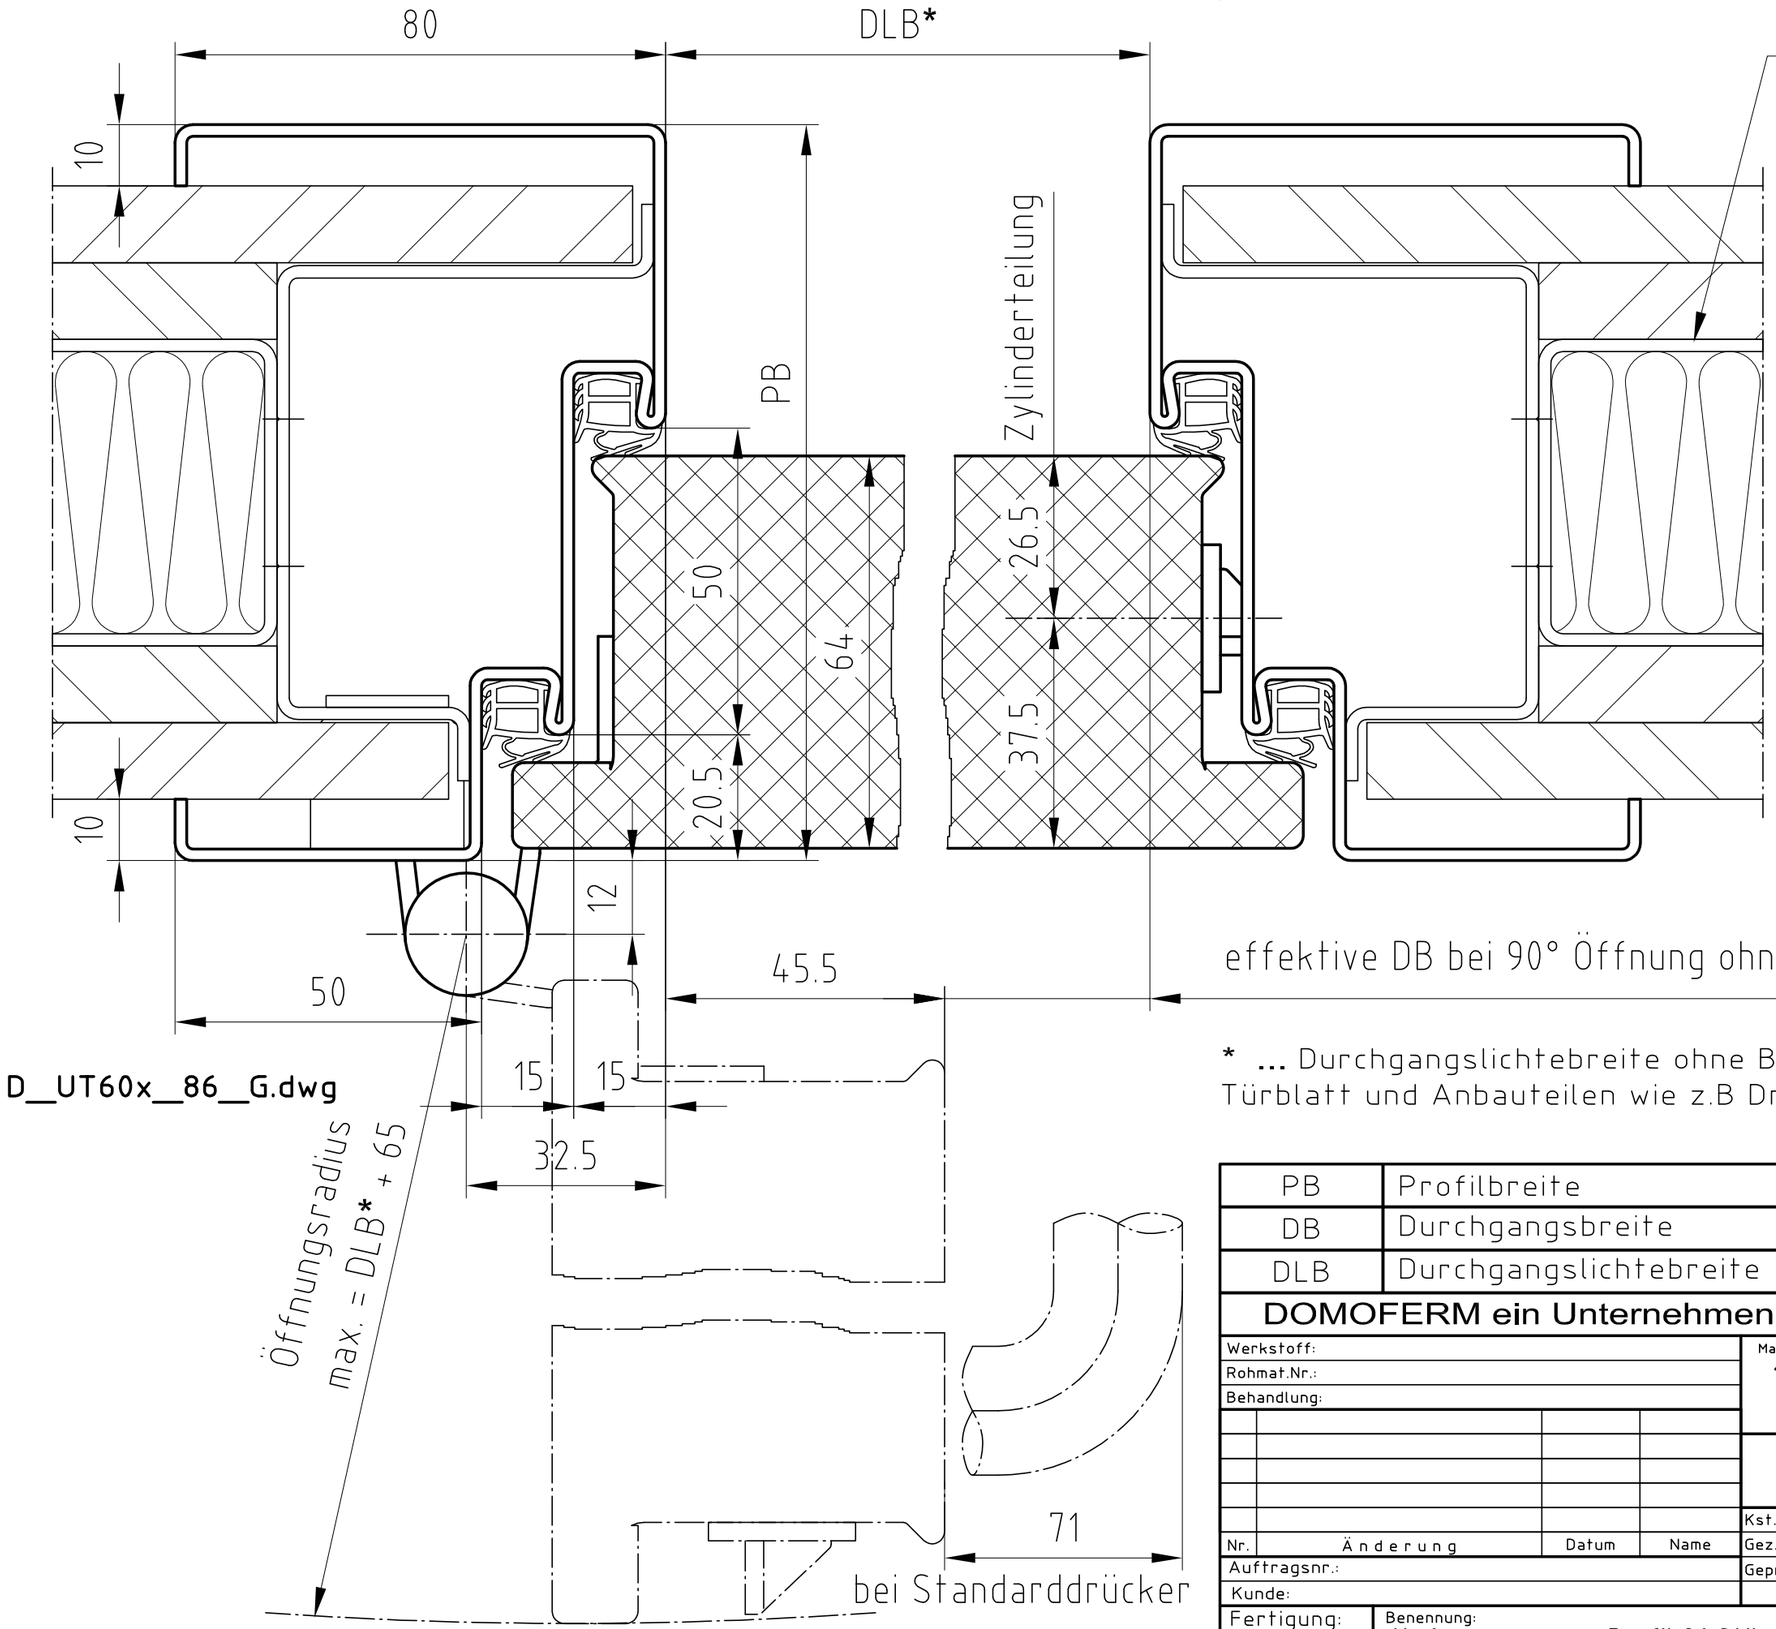

D__UT60x__86__G.dwg

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

* ... Durchgangslichtebreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtebreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungskontrollmaß ( )...Hilfsmaß
Rohmat.Nr.:			Artikelnr.:
Behandlung:			Stklnr.:

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)

Nr.	Änderung	Datum	Name

Kst.	———	15000/15500
Gez.	2004.04.24	Jurkowitsch
Gepr.		
	Datum	Name

Auftragsnr.:

Kunde:

DOMOFERM
A-2230 Gänserndorf

Fertigung:
Anbot:
Entwurf:

Benennung:
Umfassungszarge Profil 86 Ständerwandmontage Objekttür gefälzt 64mm dick UT60x

Zeichnungsnr.:
D__UT60x__86__G

Verwendung für: | Blatt: | Blattzahl: | Ersetzt durch: | Ersatz für: