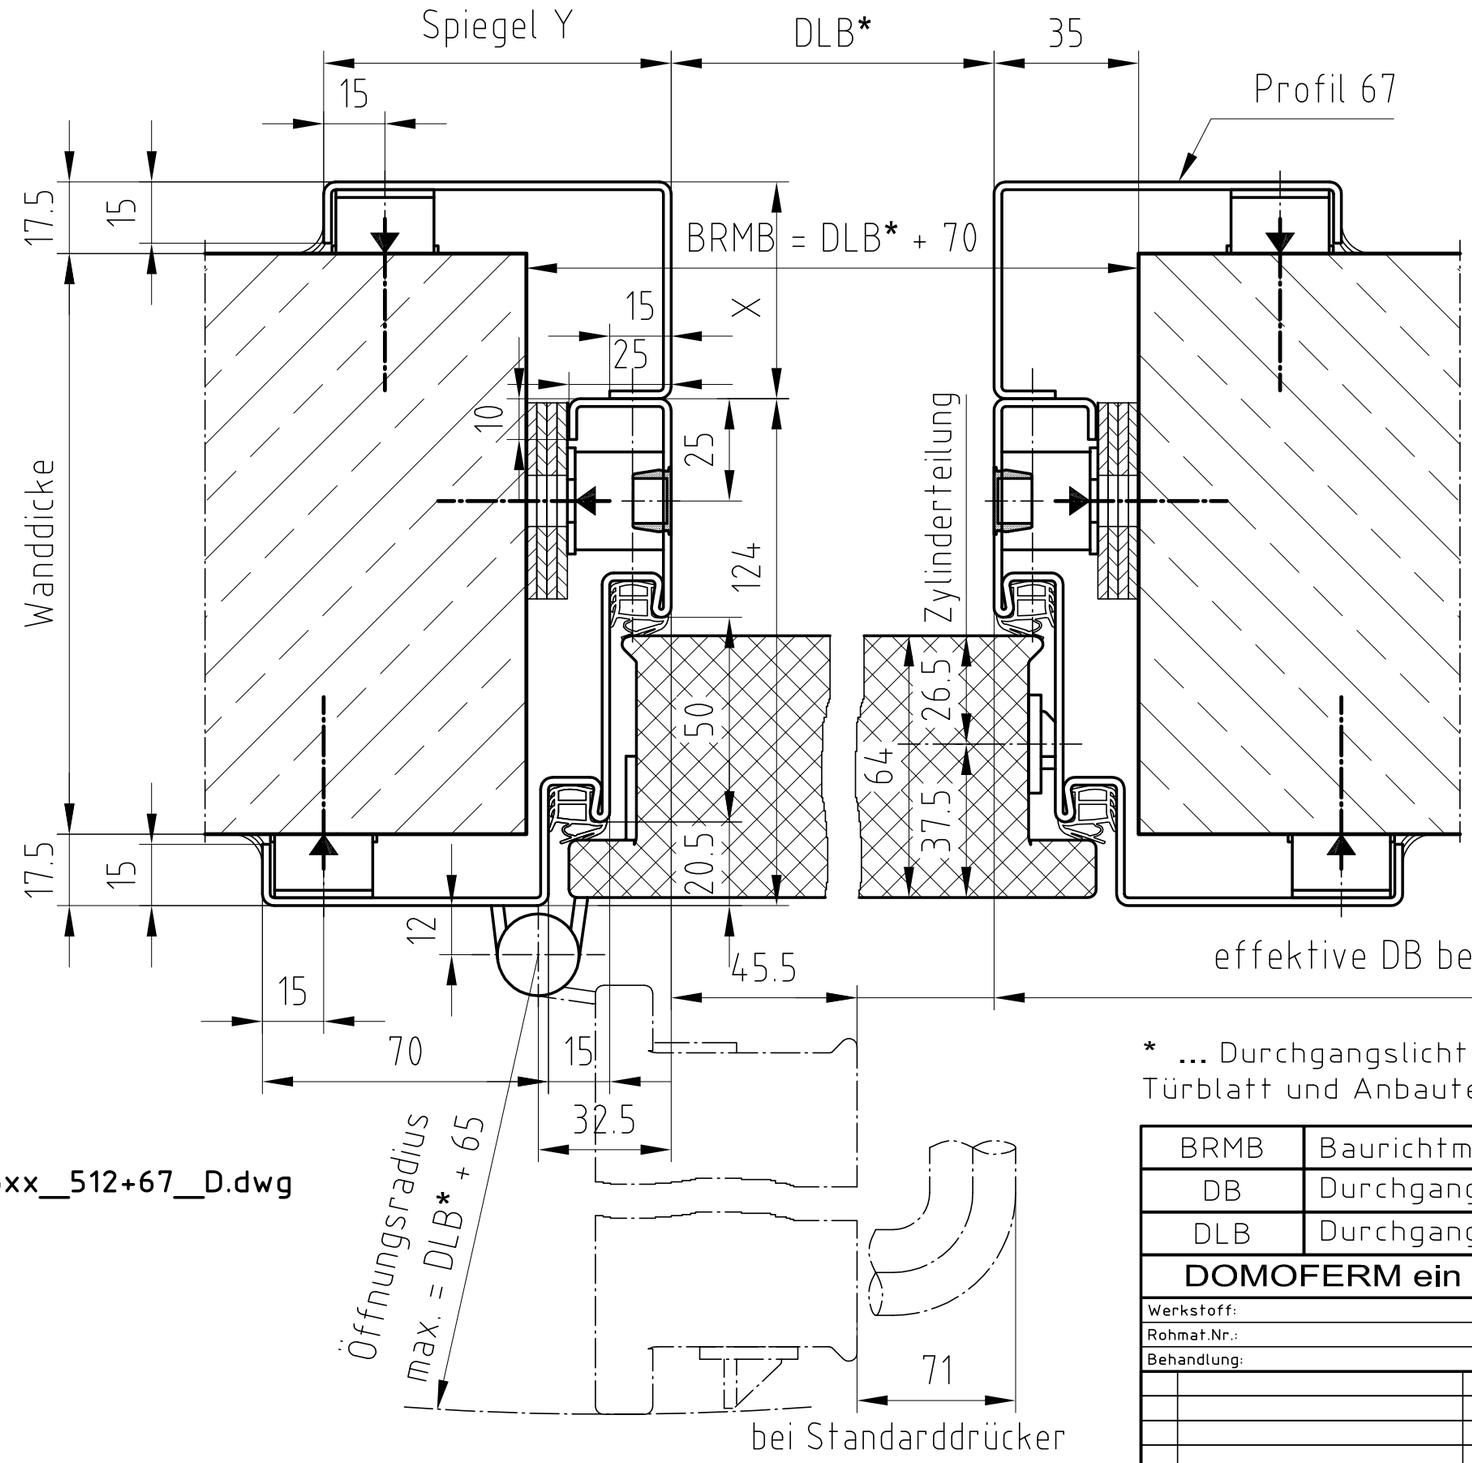

X ... Wanddicke - 89

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

* ... Durchgangslichtebreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

D__UT6xx__512+67__D.dwg

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtebreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:		Maßstab 1:1.5	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungskontrollmaß ( )...Hilfsmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:					Stklnr.:
Behandlung:					

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)

Nr.	Änderung	Datum	Name

Kst.	———	15000/15500
Gez.	2004.06.03	Gager
Gepr.		
	Datum	Name

Auftragsnr.:

Kunde:

DOMOFERM
A-2230 Gänserndorf

Fertigung:
Anbot:
Entwurf:

Benennung:
Eckzarge Profil 512+67 Dübelmontage
Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx

Zeichnungsnr.:
D__UT6xx__512+67__D

Verwendung für: | Blatt: | Blattzahl: | Ersetzt durch: | Ersatz für: