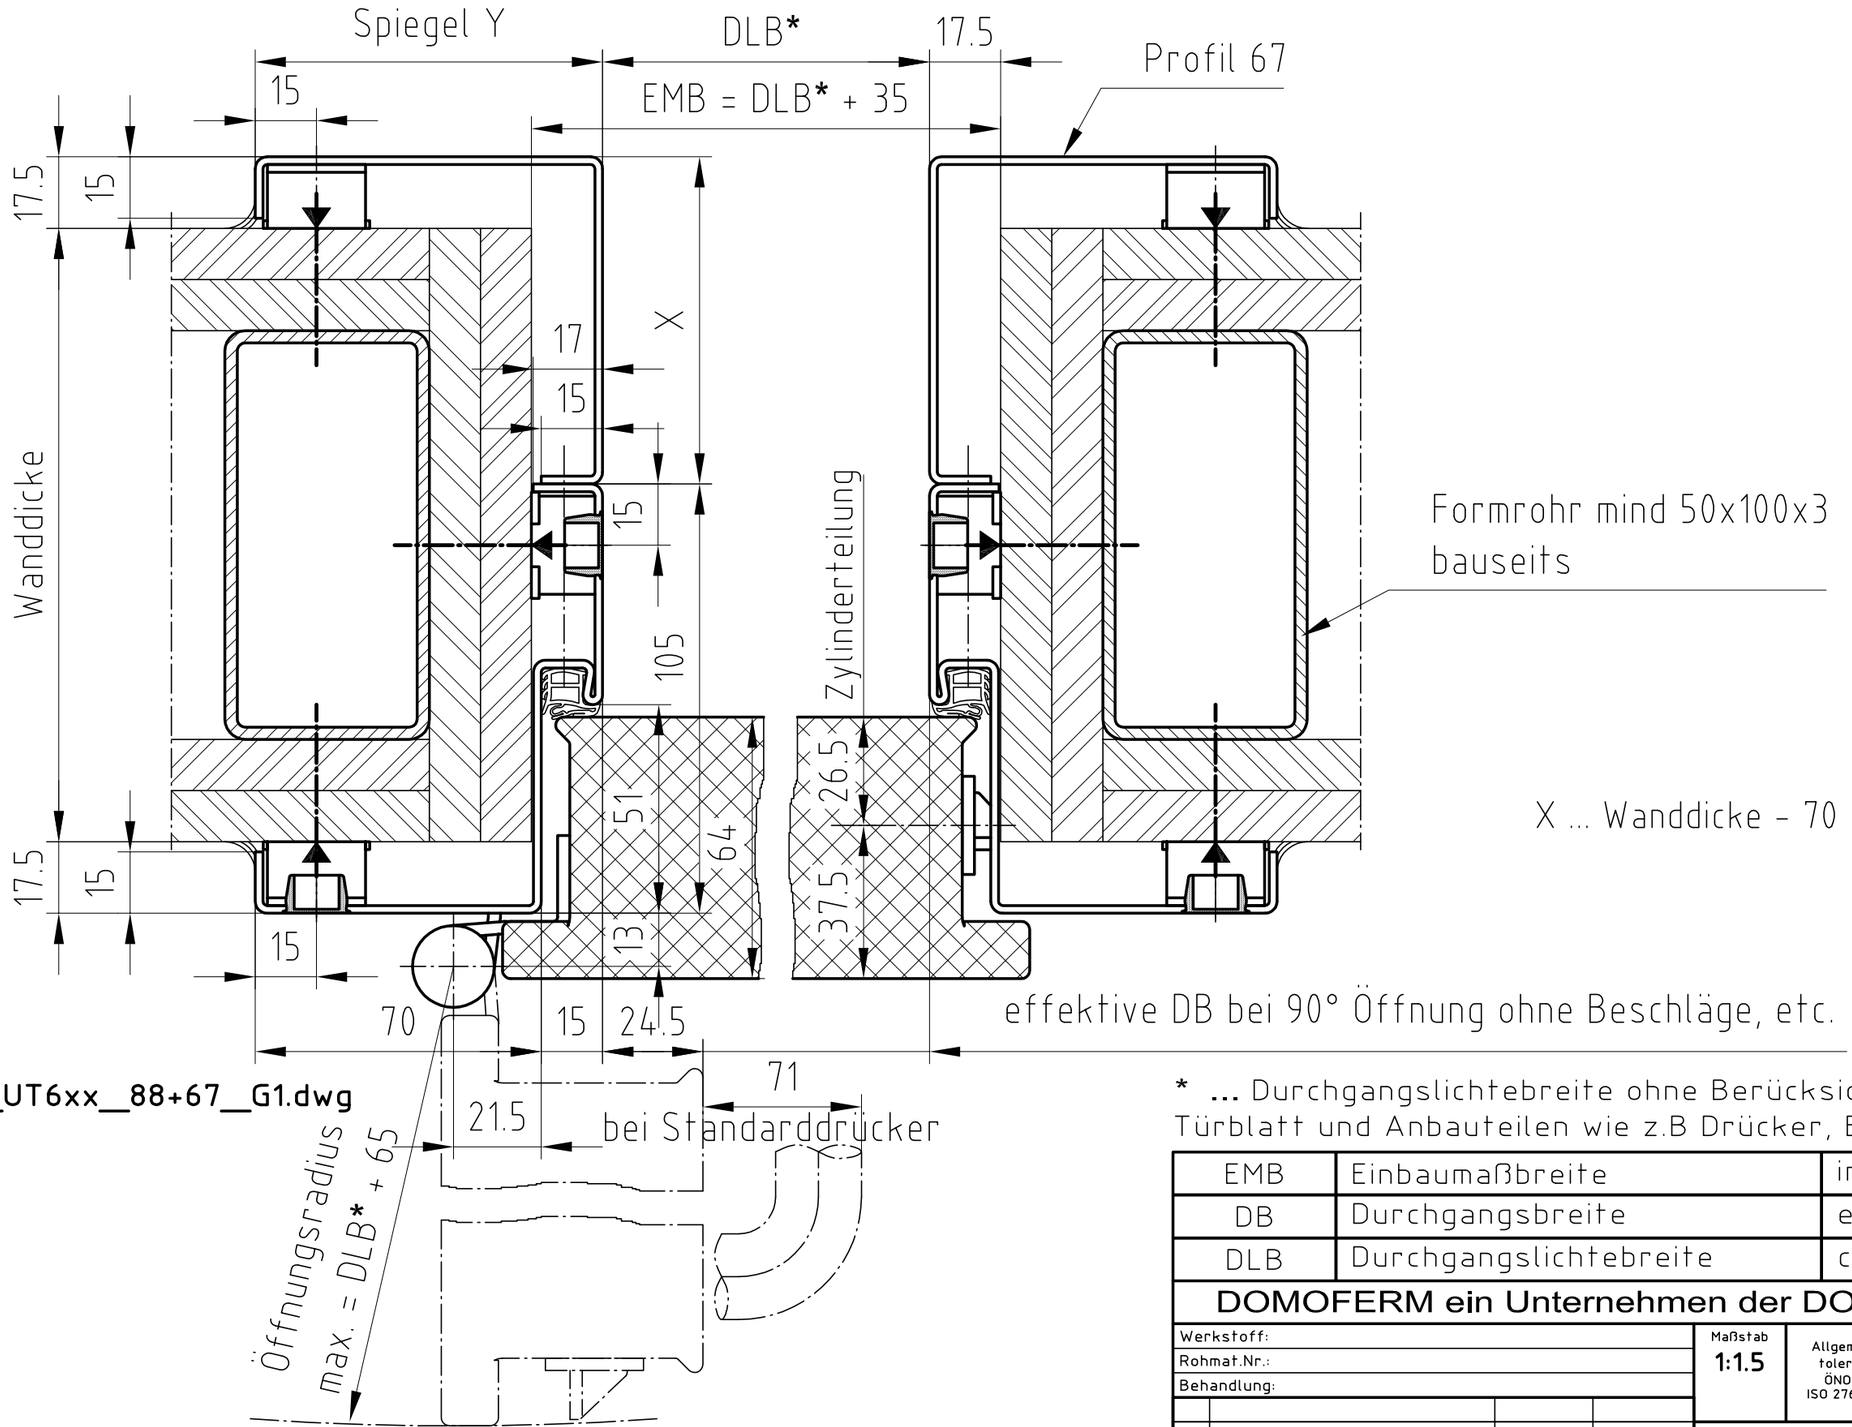


D__UT6xx__88+67__G1.dwg

* ... Durchgangslichtebreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

| | | |
|---|---|---|
| EMB | Einbaumaßbreite | installation opening width |
| DB | Durchgangsbreite | effective clear opening width |
| DLB | Durchgangslichtebreite | clear opening width |

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

| | | | |
|---|---|---|---|
| Werkstoff: | Maßstab 1:1.5 | Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK | [ ]...Fertigungskontrollmaß ( )...Hilfsmaß |
| Rohmat.Nr.: | | | Artikelnr.: |
| Behandlung: | | | Stklnr.: |

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)

| Nr. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kst. | ——— | 15000/15500 | |
| Gez. | 2004.05.13 | Gager | DOMOFERM A-2230 Gänserndorf |
| Gepr. | | | |
| | Datum | Name | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auftragsnr.: | | | | | |
| Kunde: | | | | | |
| Fertigung: | Benennung: Profil 88 + 67 Ständerwandmontage Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx | | | Zeichnungsnr.: D__UT6xx__88+67__G1 | |
| Anbot: | | | | | |
| Entwurf: | | | | | |
| Verwendung für: | | Blatt: | Blattzahl: | Ersetzt durch: | Ersatz für: |