



Marktbereich Österreich

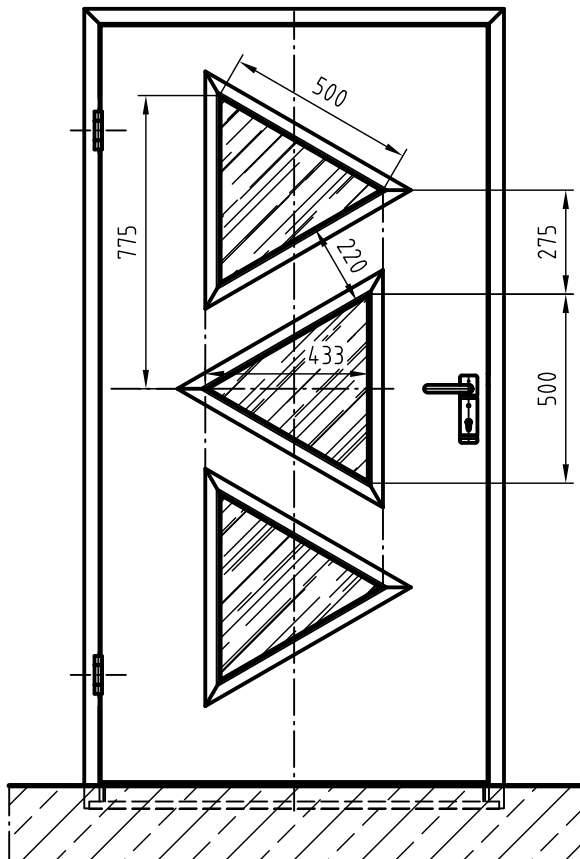

beispielhafte Lichtöffnung
Type: Design Lichtöffnung 12
3 Dreiecke vertikal
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei
T00 notwendig

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

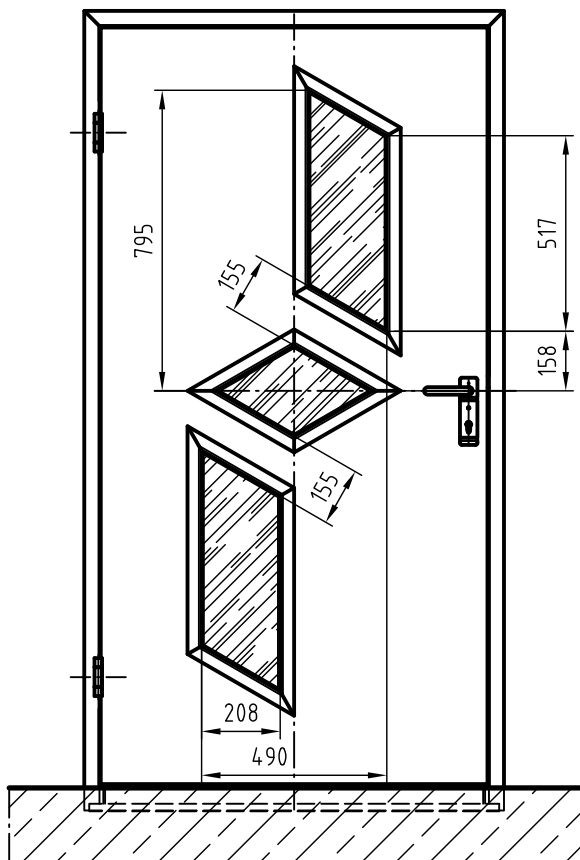

beispielhafte Lichtöffnung
Type: Design Lichtöffnung 13
2 Rauten ; 1 Rhombus
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei
T00 notwendig

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

alle Friesangaben
beziehen sich
von DLB bzw. DLH (OFF)
auf Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder
Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab: -

2007.02.21 Leopold

Datum Name

DOMOFERM

Benennung:

US4x1_ON_Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:

D_US4x1_LOE_08