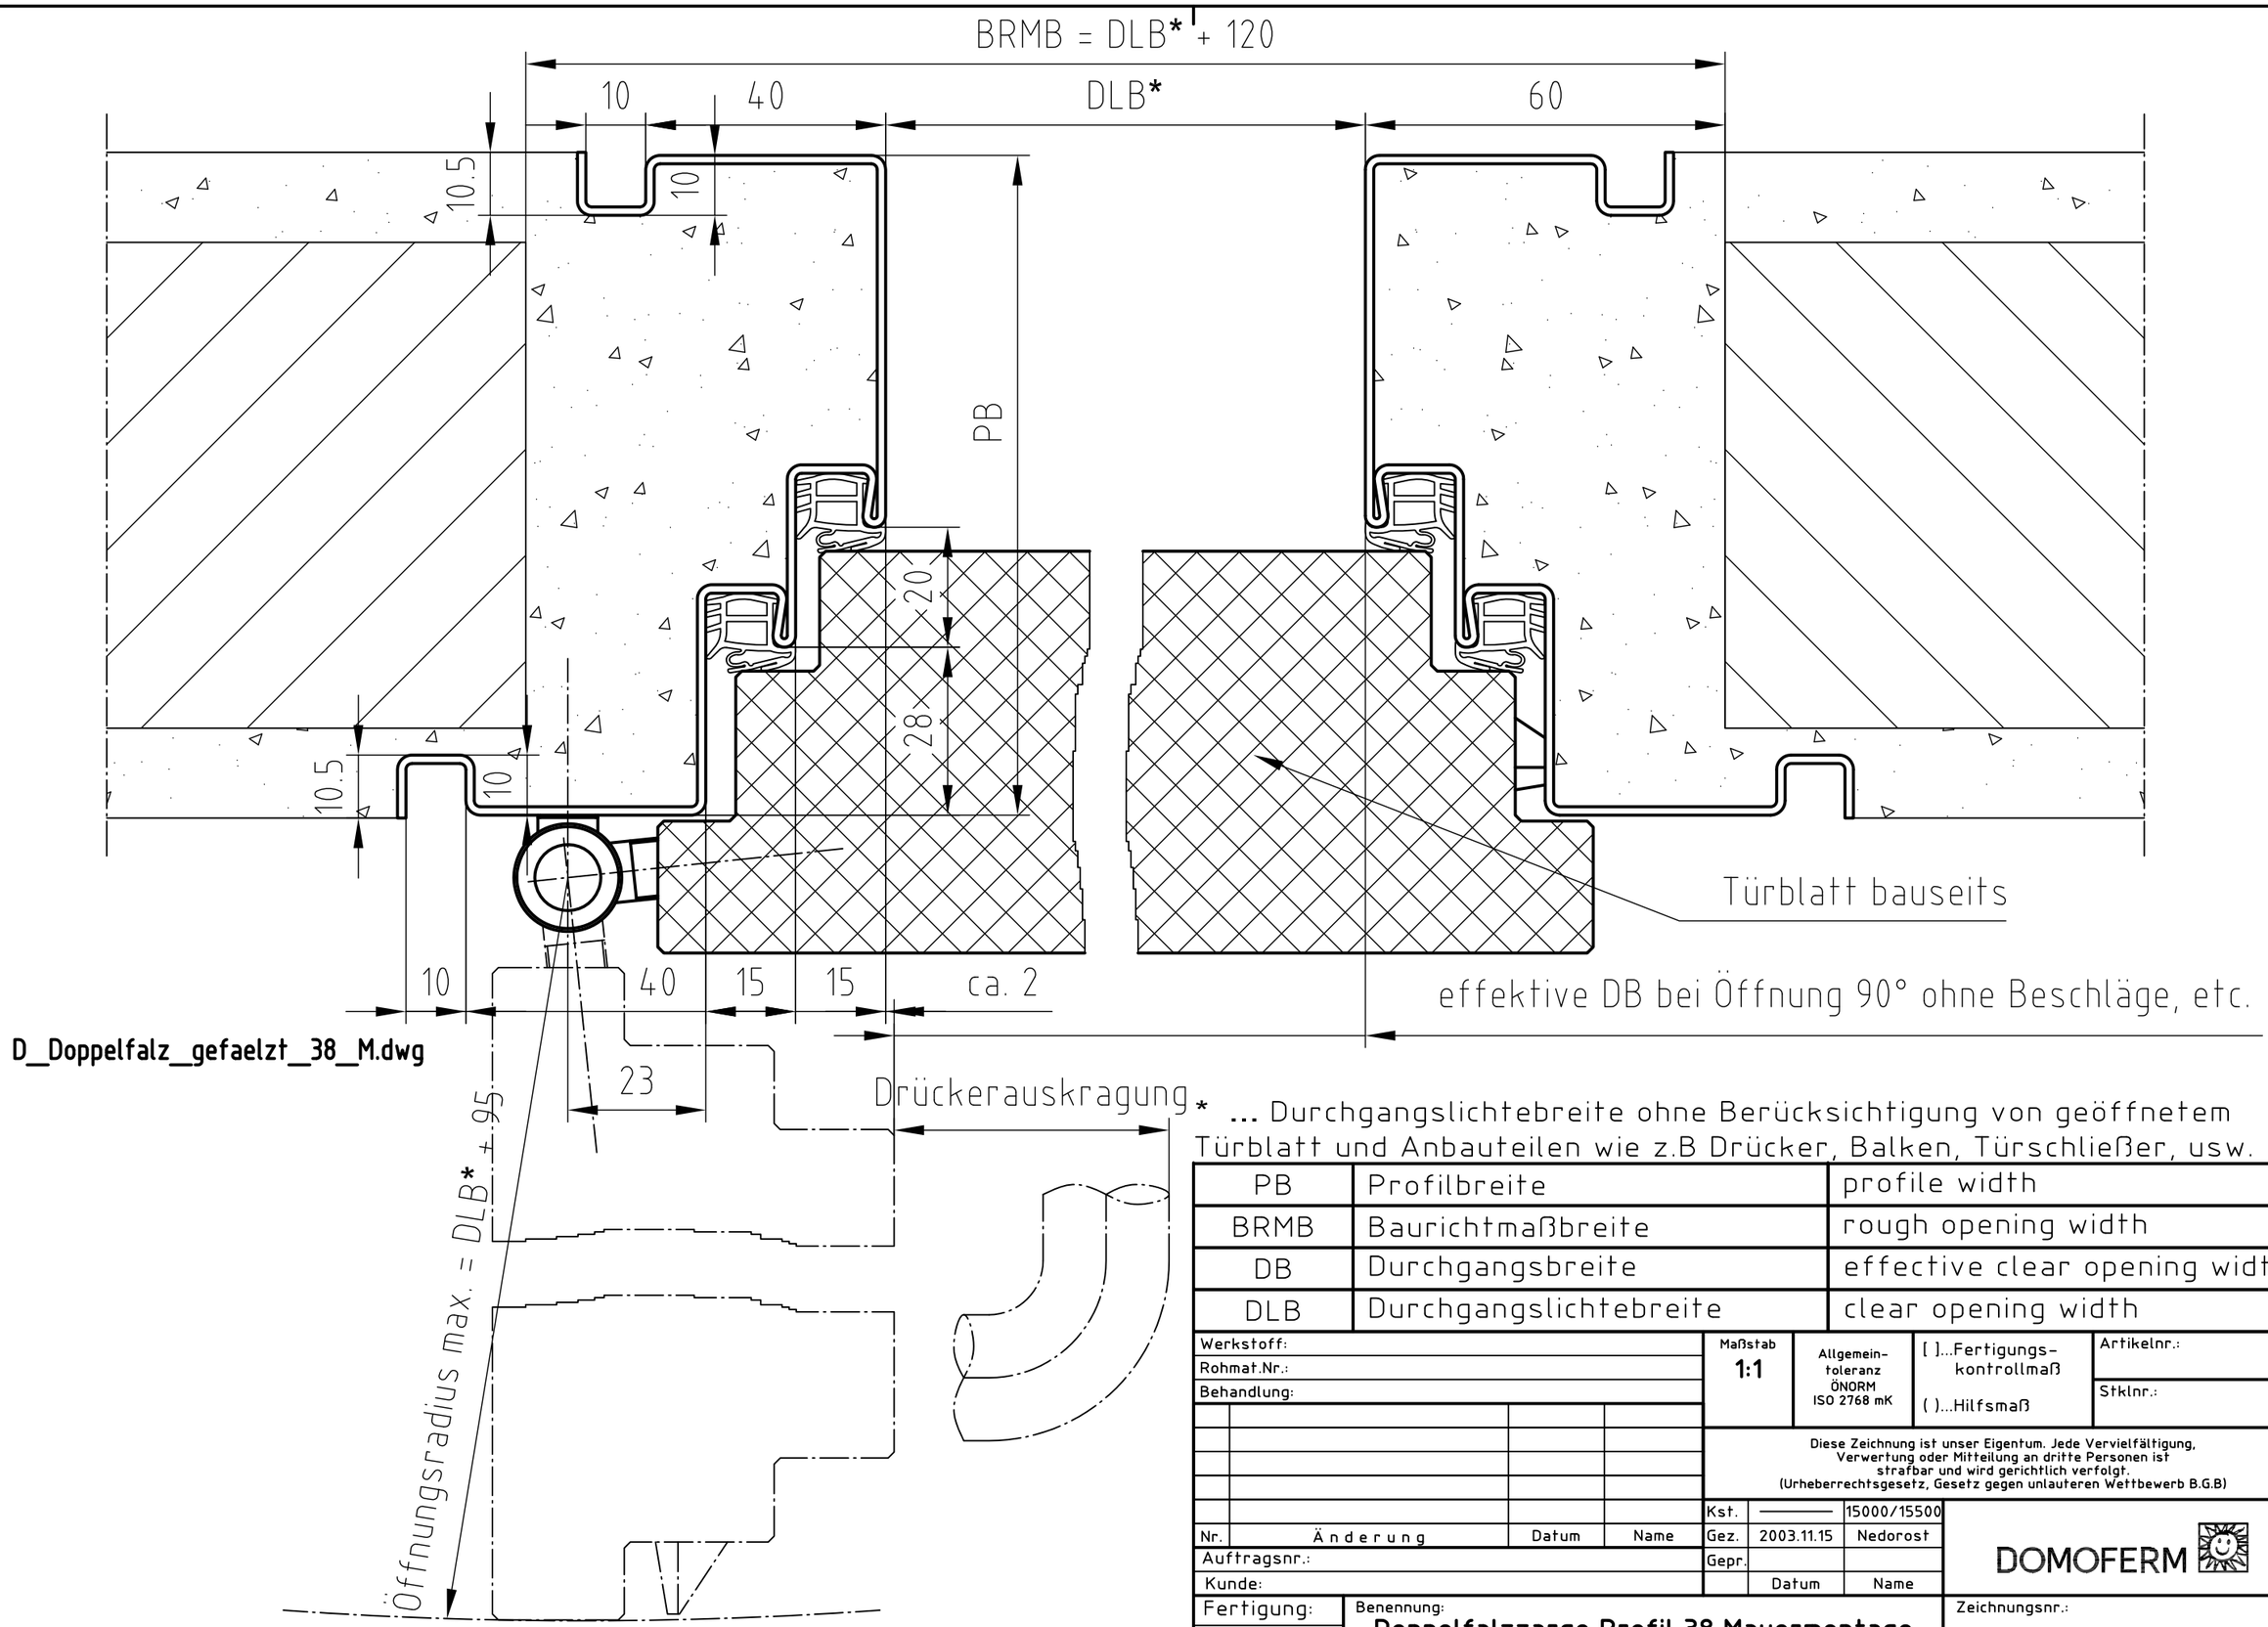

D_Doppelfalz_gefaelzt_38_M.dwg

* ... Durchgangslichtebreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtebreite	clear opening width

Werkstoff:	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungskontrollmaß ( )...Hilfsmaß
Rohmat.Nr.:			Artikelnr.:
Behandlung:			Stklnr.:

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)

Nr.	Änderung	Datum	Name

Kst.	———	15000/15500
Gez.	2003.11.15	Nedorost
Gepr.		
	Datum	Name

Auftragsnr.:

Kunde:

DOMOFERM

Fertigung:

Anbot:

Entwurf:

Benennung:

Doppelfalzzarge Profil 38 Mauermontage
Objekttür Doppelfalz gefälzt

Zeichnungsnr.:

D_Doppelfalz_gefaelzt_38_M

Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für: