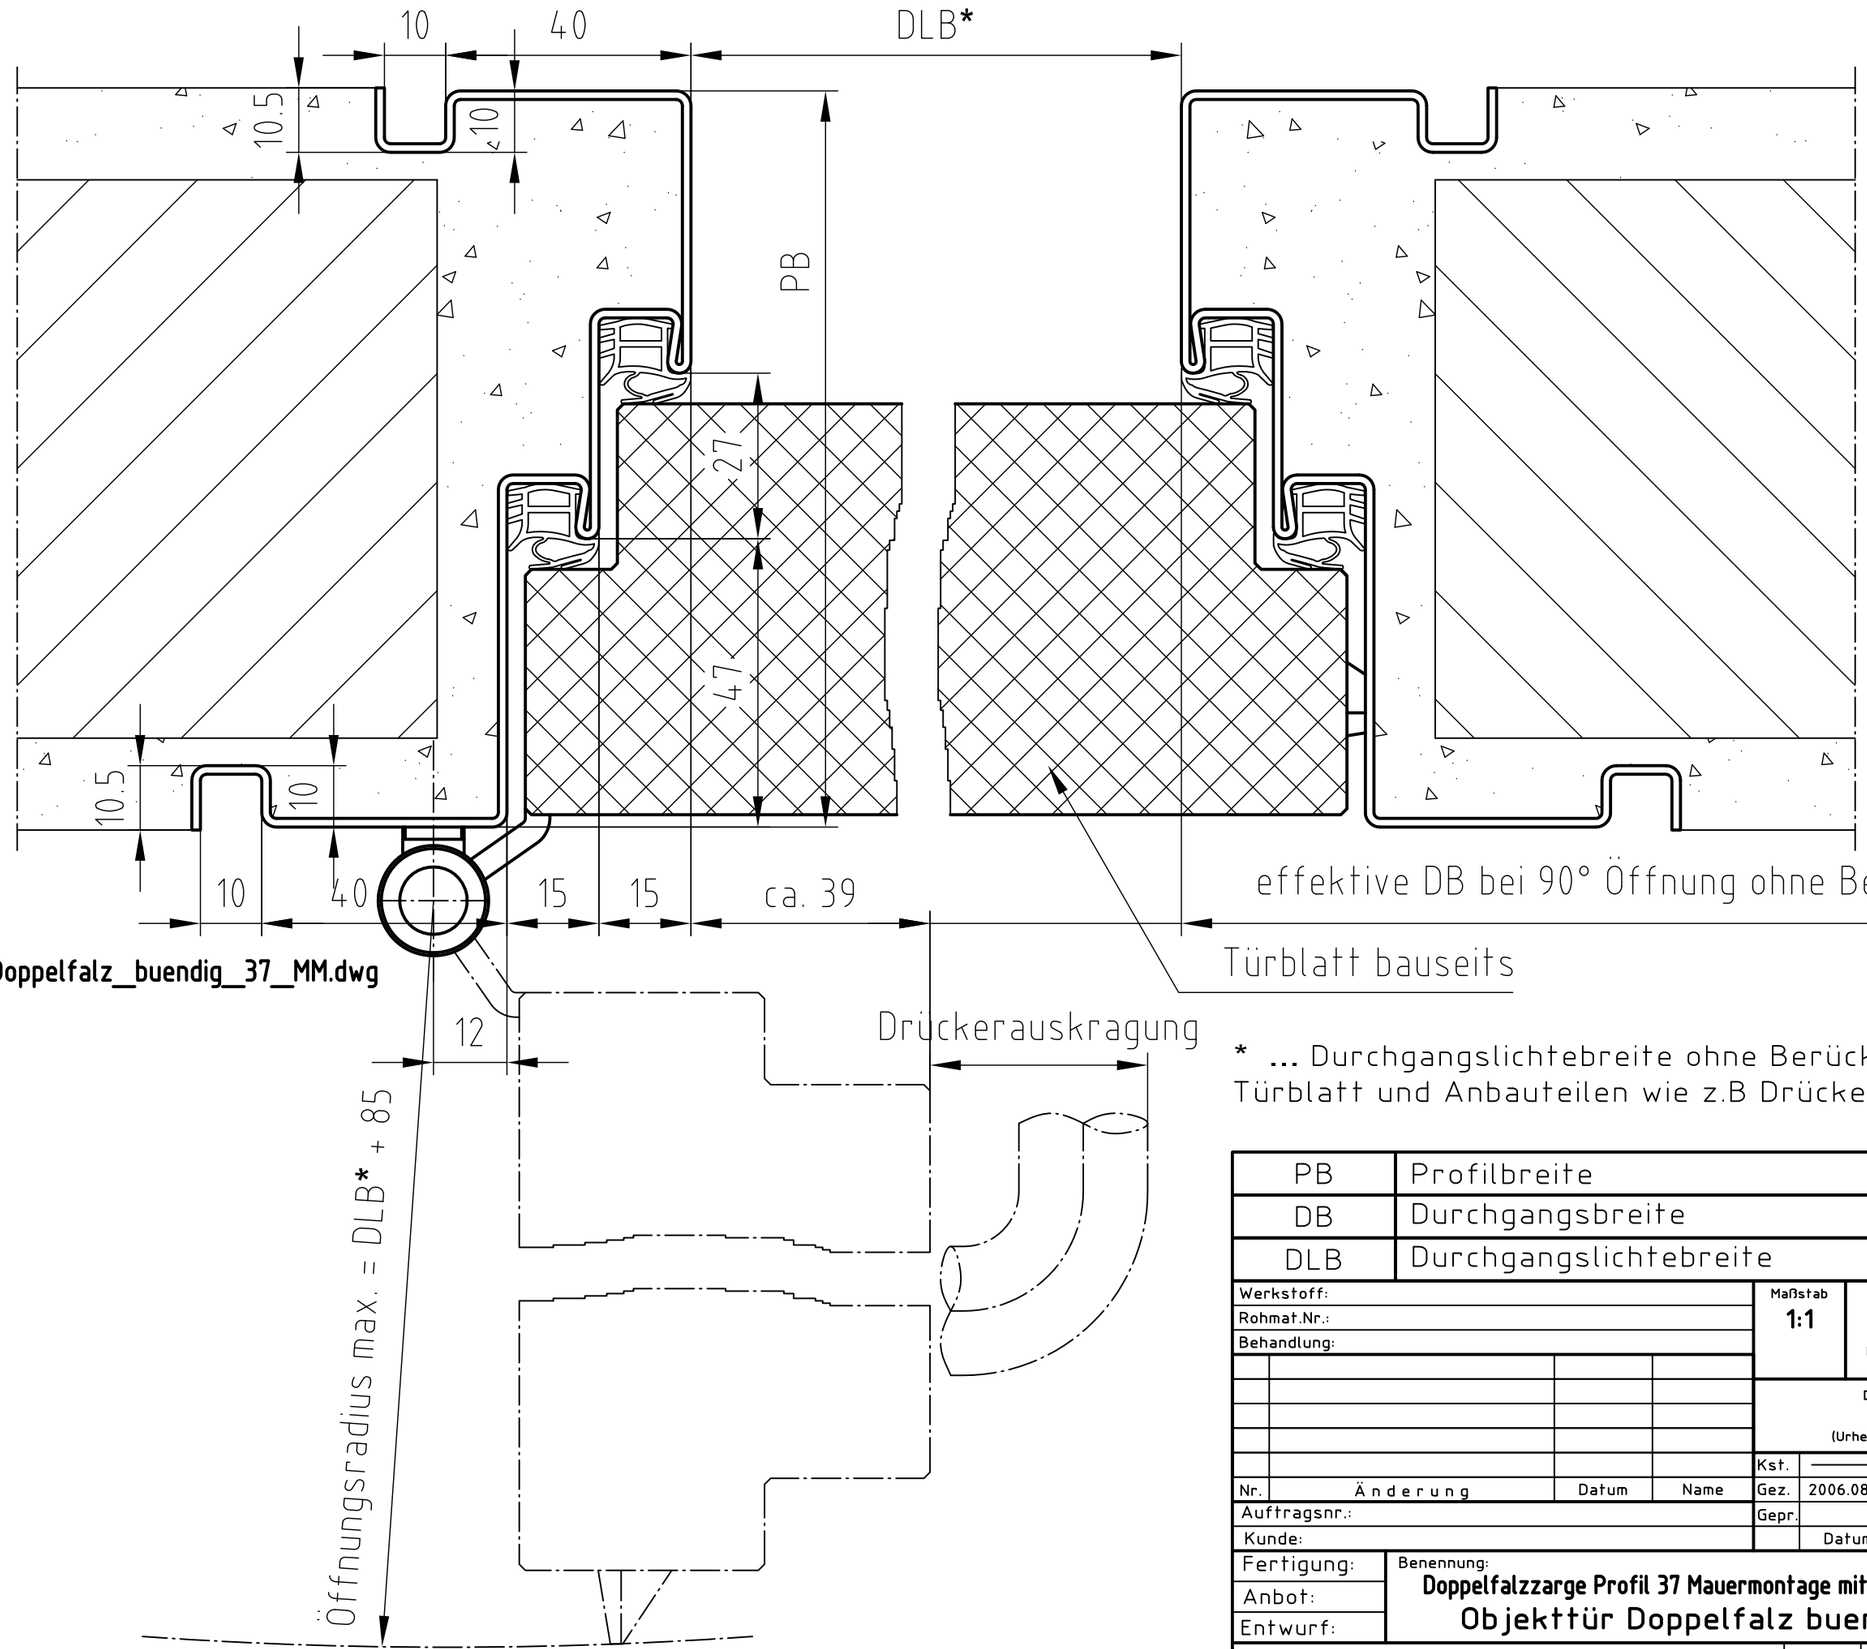

D_Doppelfalz_buendig_37_MM.dwg

* ... Durchgangslichtebreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtebreite	clear opening width

Werkstoff:				Maßstab 1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungskontrollmaß ( )...Hilfsmaß
Rohmat.Nr.:						
Behandlung:						
Nr.	Änderung	Datum	Name			
Auftragsnr.:						
Kunde:						

Artikelnr.:		
Stklnr.:		
Kst.	———	15000/15500
Gez.	2006.08.31	Reiter
Gepr.		
	Datum	Name

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)

DOMOFERM

Fertigung:	Benennung: **Doppelfalzzarge Profil 37 Mauermontage mitgemauert**	Zeichnungsnr.: **D_Doppelfalz_buendig_37_MM**
Anbot:	**Objekttür Doppelfalz buendig**	
Entwurf:		

Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für: