


# bis DLH 2000 = 200mm  
ab DLH 2001 = DLH-1800

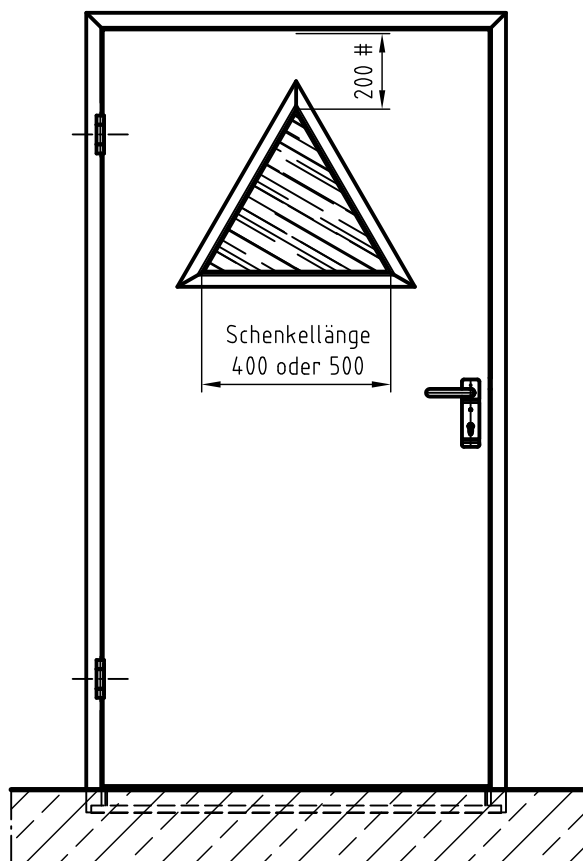


## Marktbereich Österreich

beispielhafte Lichtöffnung  
Type: Dreieck Spitze oben  
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei  
T00 notwendig

Glasleisten sind für  
Glasdicke 6mm und  
16mm bis max. 20mm  
verfügbar.

# bis DLH 2000 = 200mm  
ab DLH 2001 = DLH-1800

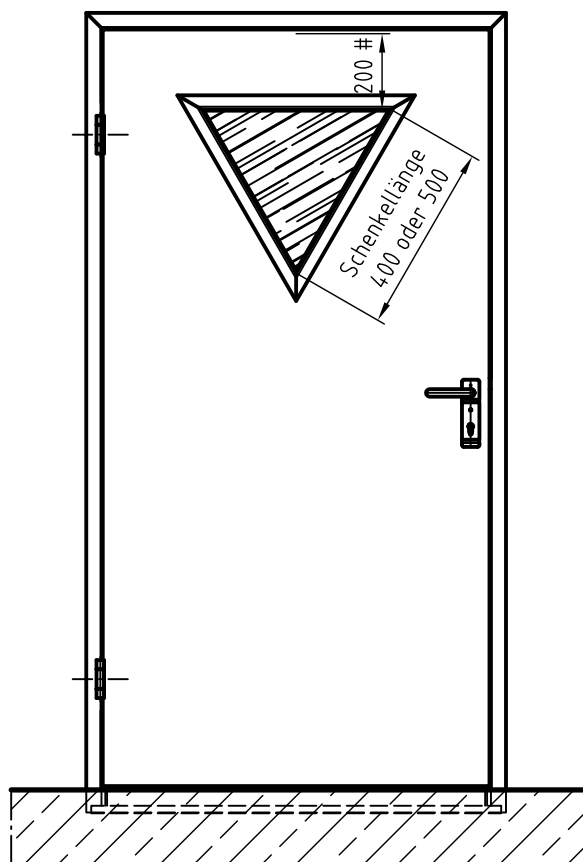

beispielhafte Lichtöffnung  
Type: Dreieck Spitze unten  
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei  
T00 notwendig

Glasleisten sind für  
Glasdicke 6mm und  
16mm bis max. 20mm  
verfügbar.

alle Friesangaben  
beziehen sich  
von DLB bzw. DLH (OFF)  
auf Innenlichte des  
Glasleistenrahmen (ohne  
Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.  
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.  
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder  
Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab: -

2007.02.21 Leopold

Datum Name

**DOMOFERM**



Benennung:

**US4x1\_ON\_Lichtöffnungsvarianten**

Zeichnungsnr.:

**D\_US4x1\_LOE\_06**