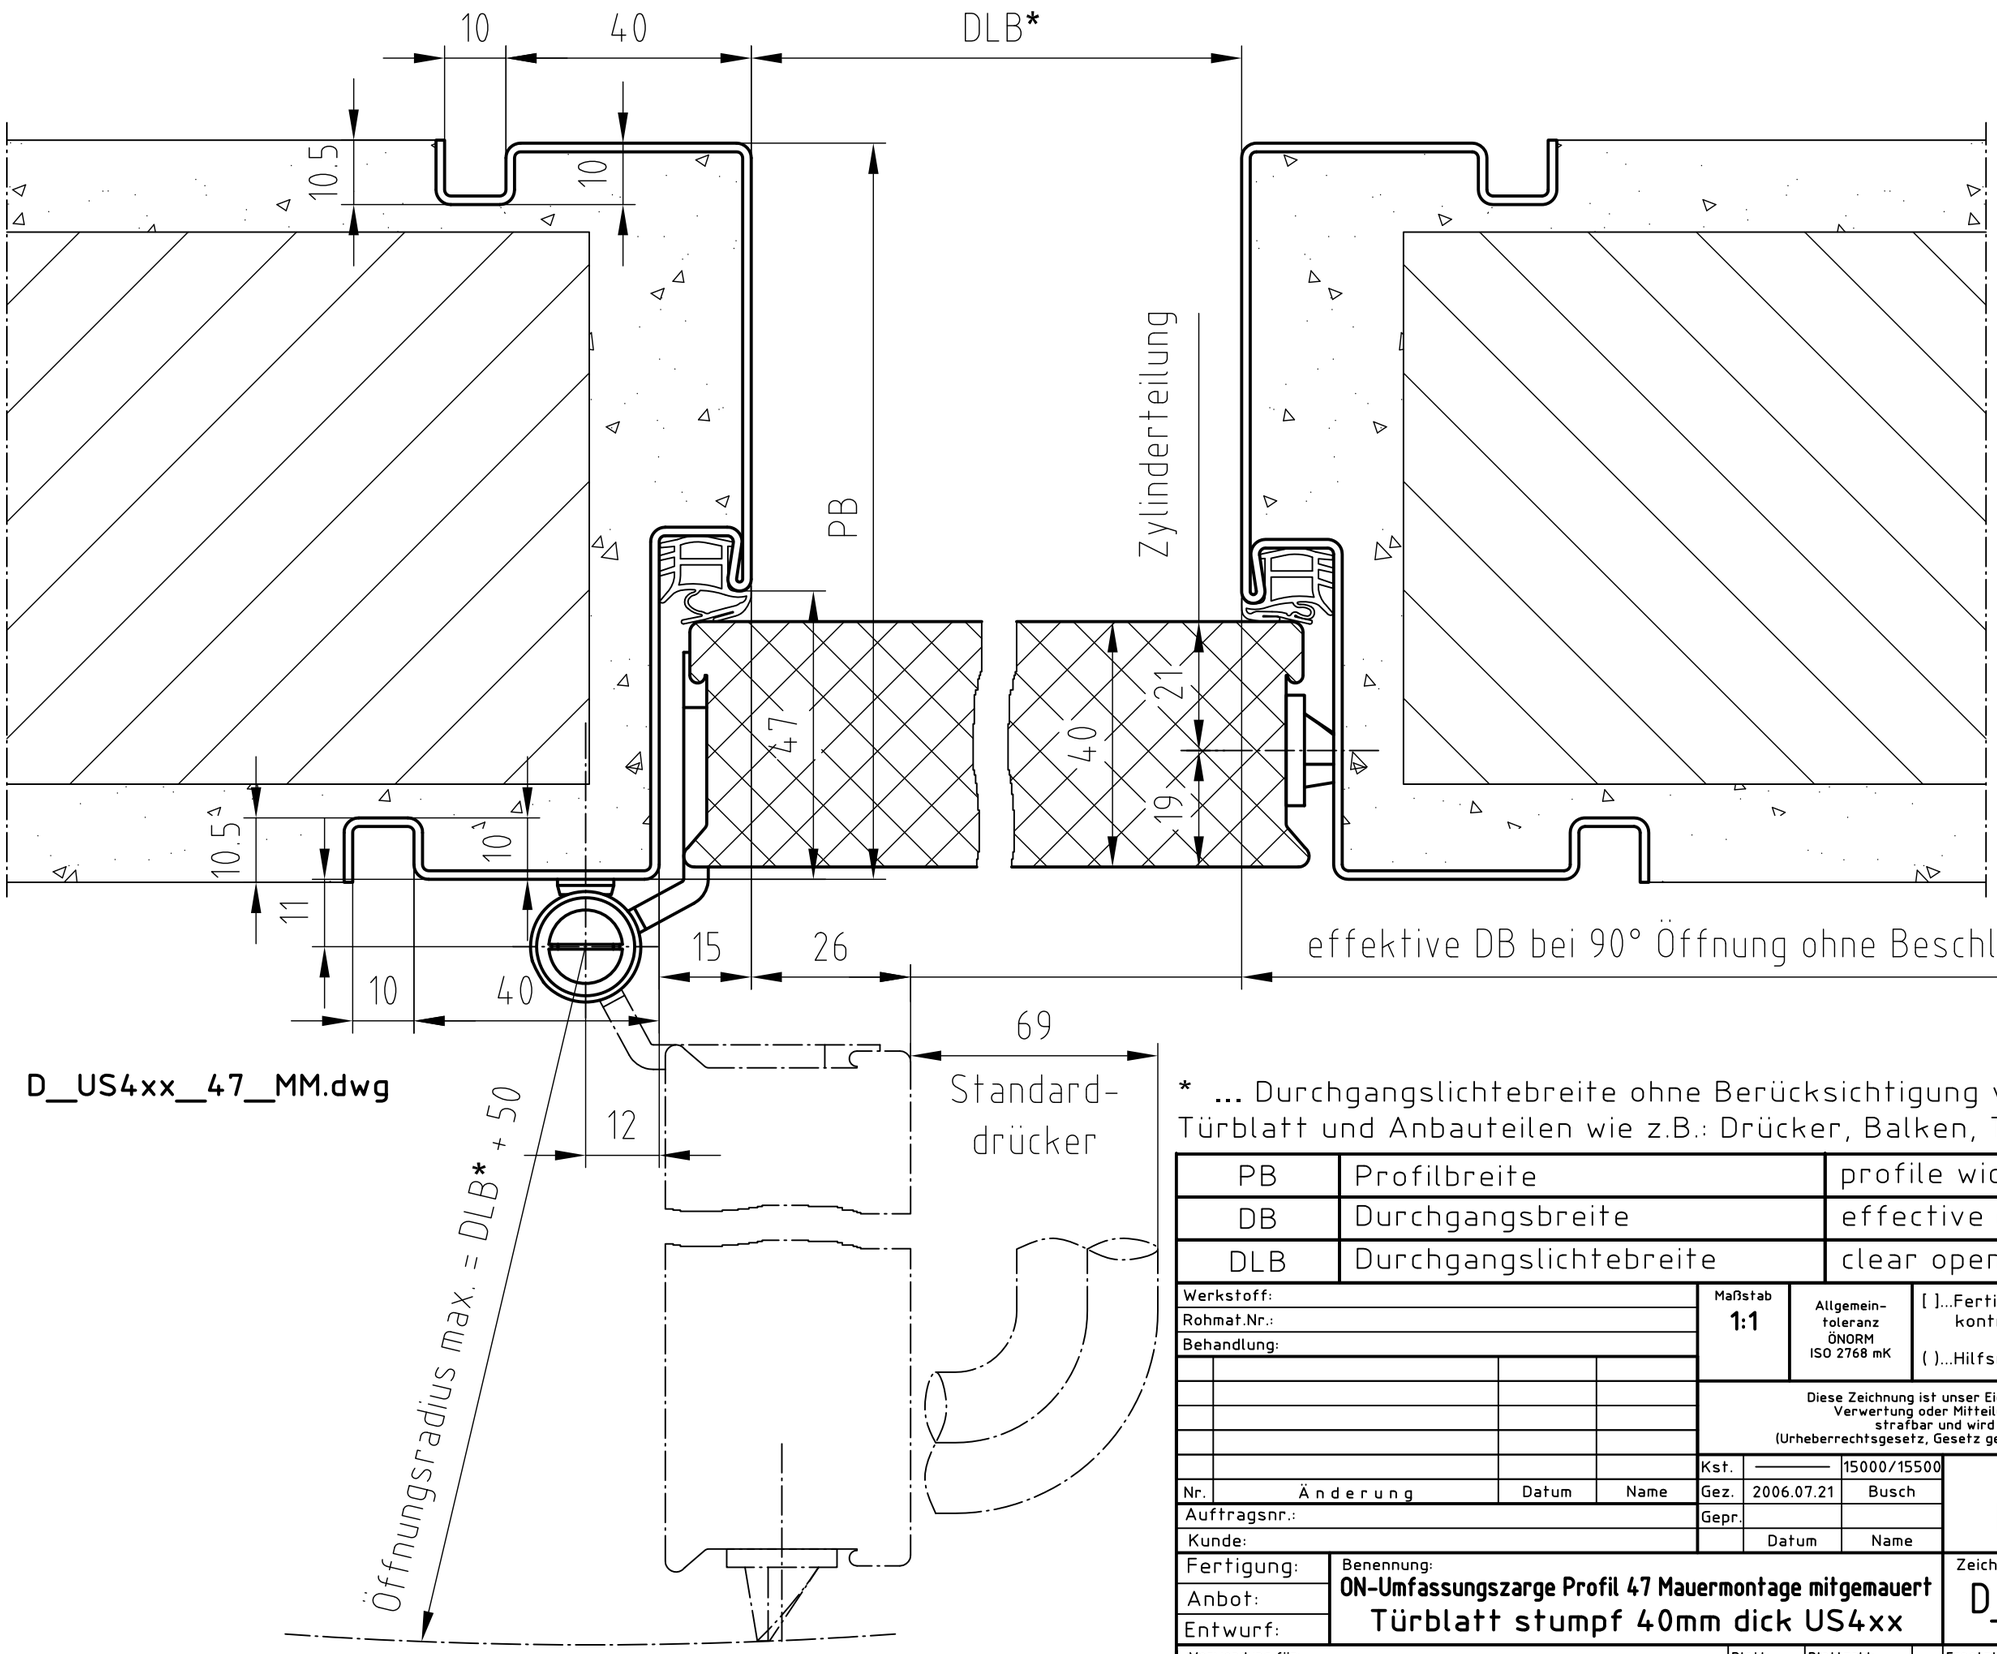

D_US4xx_47_MM.dwg

* ... Durchgangslichtebreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtebreite	clear opening width

Werkstoff:			Maßstab 1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungskontrollmaß ( )...Hilfsmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:						Stklnr.:
Behandlung:						

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)

Nr.	Änderung	Datum	Name

Kst.	———	15000/15500	
Gez.	2006.07.21	Busch	
Gepr.			
	Datum	Name	

Auftragsnr.:

Kunde:

DOMOFERM

Fertigung:	Benennung: ON-Umfassungszarge Profil 47 Mauermontage mitgemauert Türblatt stumpf 40mm dick US4xx			Zeichnungsnr.: D_US4xx_47_MM	
Anbot:					
Entwurf:					
Verwendung für:		Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für: