


Marktbereich Österreich


bis DLH 2000 = 200mm
ab DLH 2001 = DLH-1800

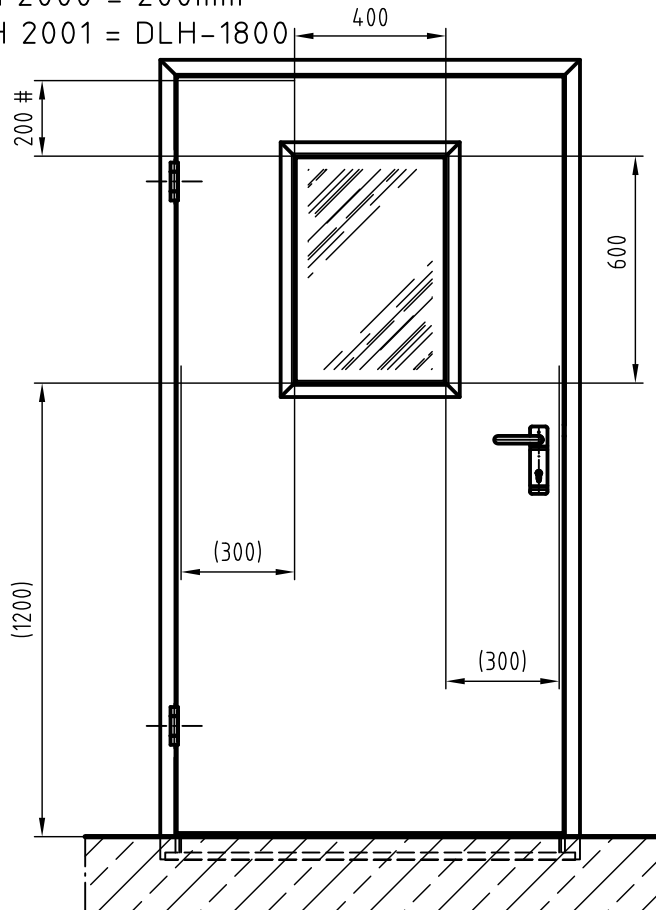

beispielhafte Lichtöffnung
Type: LÖ1 – Rechteck klein
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

bis DLH 2000 = 200mm
ab DLH 2001 = DLH-1800

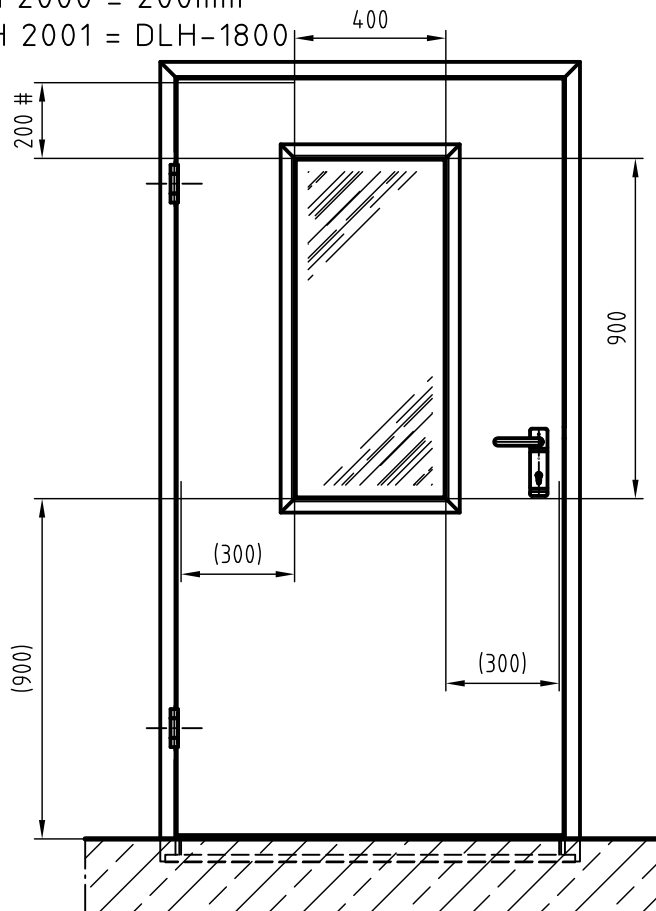

beispielhafte Lichtöffnung
Type: LÖ2 – Rechteck mittel
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

alle Friesangaben
beziehen sich
von DLB bzw. DLH (OFF)
auf Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder
Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab: -

2006.07.28

Datum

Busch

Name

DOMOFERM



Benennung:

US4x1_ON_Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:

D_US4x1_LOE_02