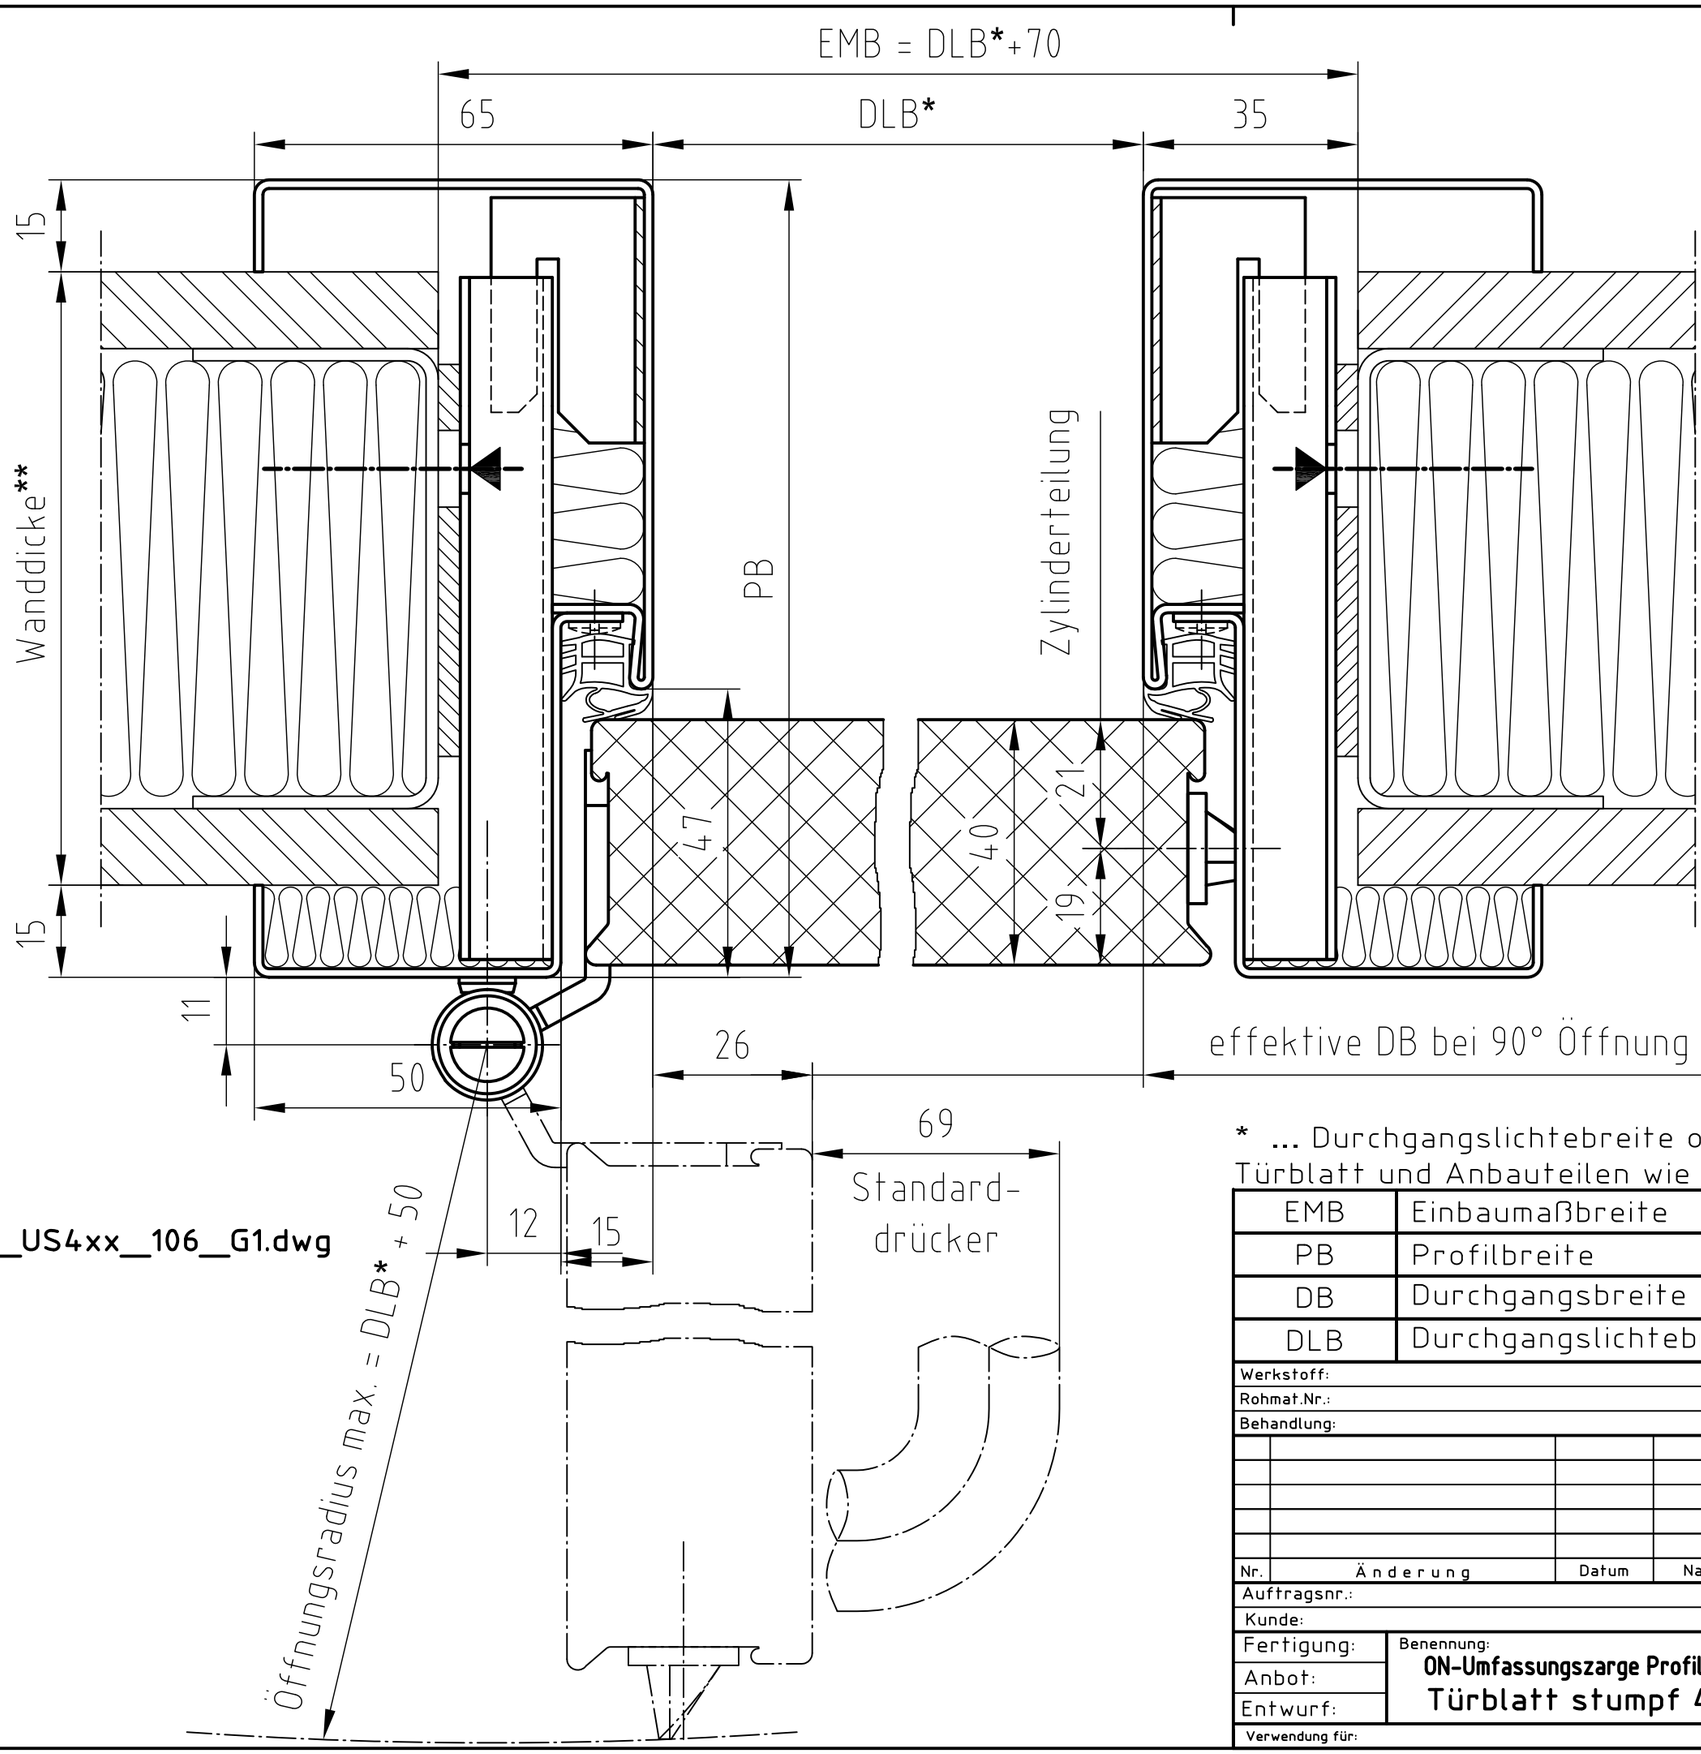

** ... Mindestwanddicke 100mm.

* ... Durchgangslichtebreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

EMB	Einbaumaßbreite	installation opening width
PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtebreite	clear opening width

D__US4xx__106__G1.dwg

Werkstoff:
Rohmat.Nr.:
Behandlung:

Nr.	Änderung	Datum	Name

Auftragsnr.:
Kunde:

Maßstab 1:1

Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK

[ ]...Fertigungskontrollmaß
( )...Hilfsmaß

Artikelnr.:
Stklnr.:

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)

Kst.	———	15000/15500	
Gez.	2006.10.09	Leopold	
Gepr.			
	Datum	Name	

DOMOFERM

Fertigung:
Anbot:
Entwurf:

Benennung:
ON-Umfassungszarge Profil 106 Ständerwandmontage
Türblatt stumpf 40mm dick US4xx

Zeichnungsnr.:
D__US4xx__106__G1

Verwendung für: | Blatt: | Blattzahl: | Ersetzt durch: | Ersatz für: