


Marktbereich Österreich

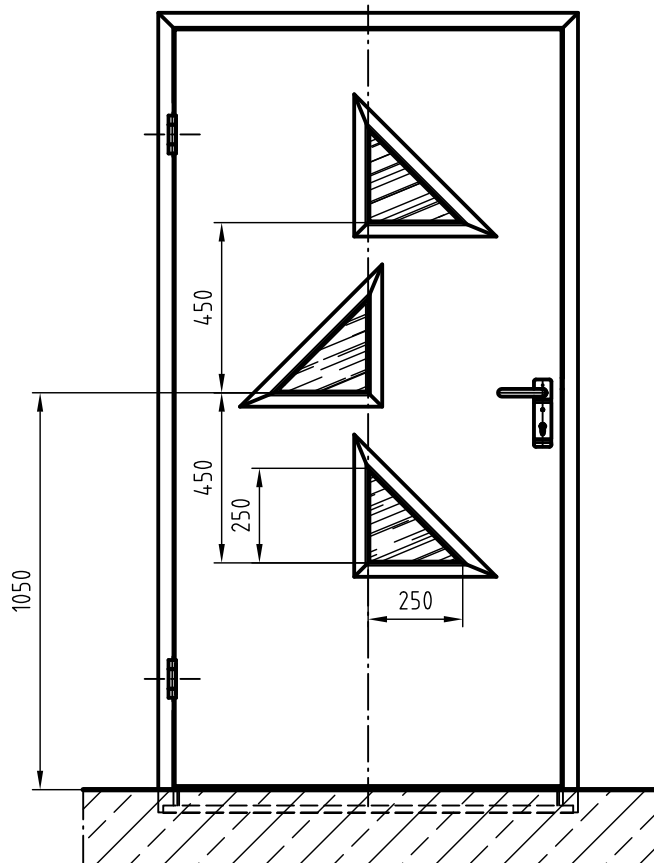


beispielhafte Lichtöffnung
Type: 3 Dreiecke vertikal
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei
T00 notwendig

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

DrH min. 1035 ab DLH 1985 mm

DrH 1050 ab DLH 2000 mm

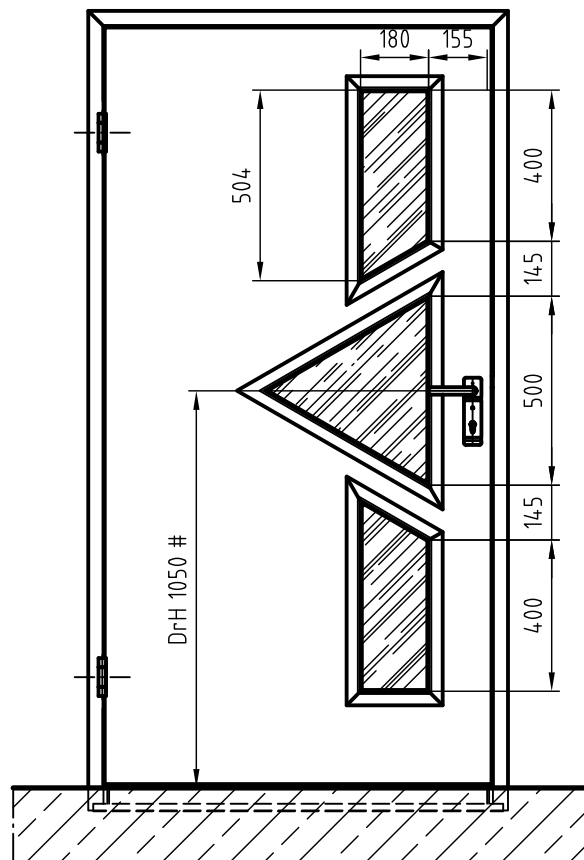

beispielhafte Lichtöffnung
Type: Design Lichtöffnung 11
2 Vierecke ; 1 Dreieck
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei
T00 notwendig

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

alle Friesangaben
beziehen sich
von DLB bzw. DLH (OFF)
auf Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder
Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab: -

2007.02.21 Leopold

Datum Name

DOMOFERM



Benennung:

US4x1_ON_Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:

D_US4x1_LOE_07