


$BRMB = DLB^* + 130$

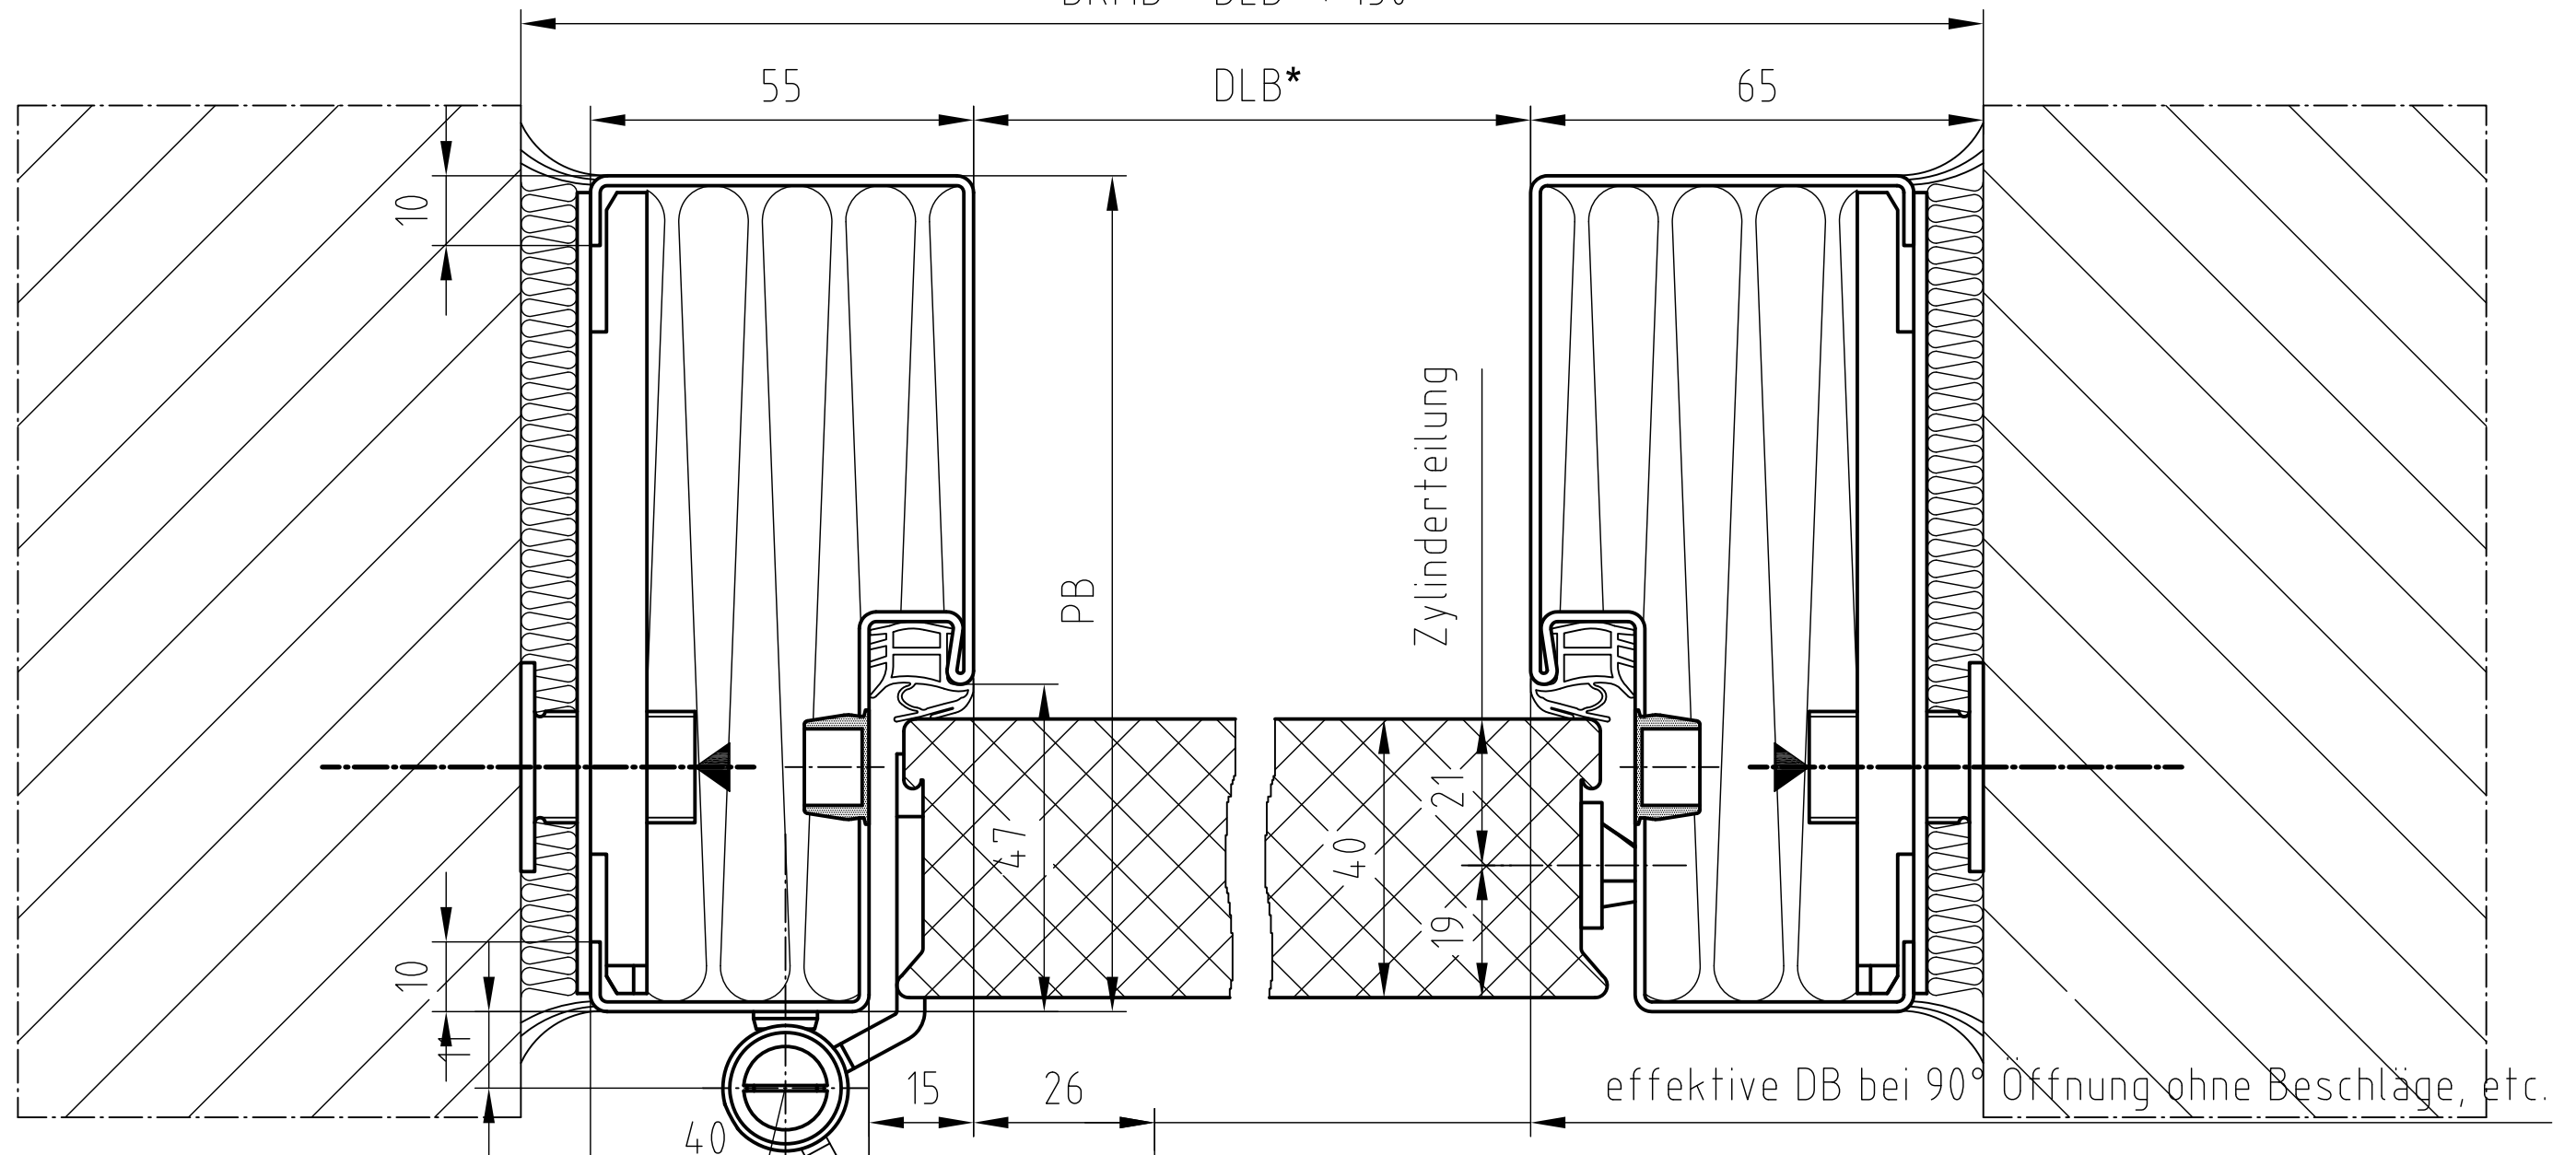

D_US4xx_43_D.dwg

Öffnungsradius max. = $DLB^* + 50$

Standard-
drücker

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

Werkstoff:		Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:		
Rohmat.Nr.:					Stklnr.:		
Behandlung:							
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)							
Nr.		Änderung	Datum	Name	Kst.	15000/15500	
Auftragsnr.:		Gez.		2006.07.20	Busch		
Kunde:		Gepr.		Datum	Name		
Fertigung:		Benennung:				Zeichnungsnr.:	
Anbot:		ON-Umfassungszarge Profil 43 Dübelmontage				D_US4xx_43_D	
Entwurf:		Türblatt stumpf 40mm dick US4xx					
Verwendung für:		Blatt:		Blattzahl:	Ersetzt durch:		
					Ersatz für:		

