


beispielhafte Lichtöffnung
Type: 3 Dreiecke vertikal
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

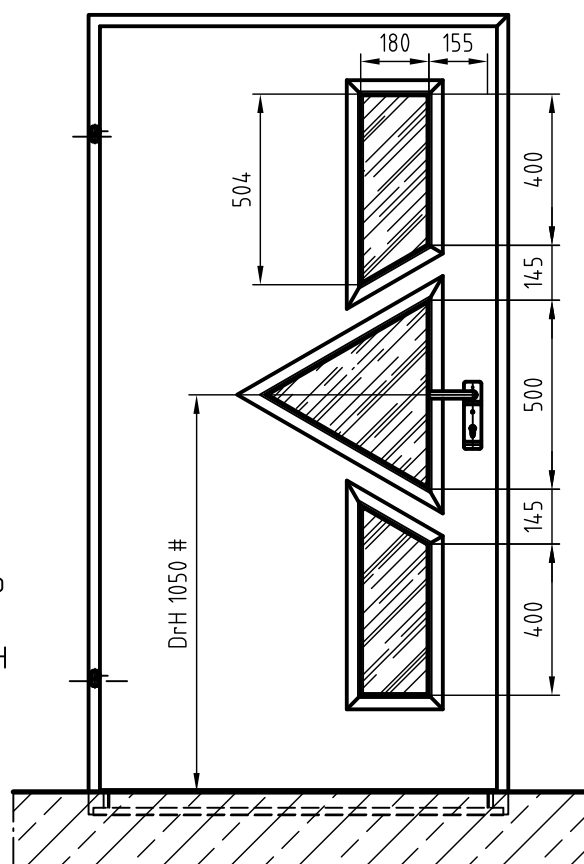

beispielhafte Lichtöffnung
Type: Design Lichtöffnung 11
2 Vierecke ; 1 Dreieck
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

DrH min. 1035 ab
DLH 1985 mm
DrH 1050 ab DLH
2000 mm

alle Friesangaben beziehen
sich
von DLB bzw. DLH (OFF)
auf Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsdichtung)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder
Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab: -
2006.07.18 Leopold
Datum Name

DOMOFERM

Benennung:

UT4x1_ON_Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:

D_UT4x1_LOE_07