


D_US4xx_563_MM.dwg

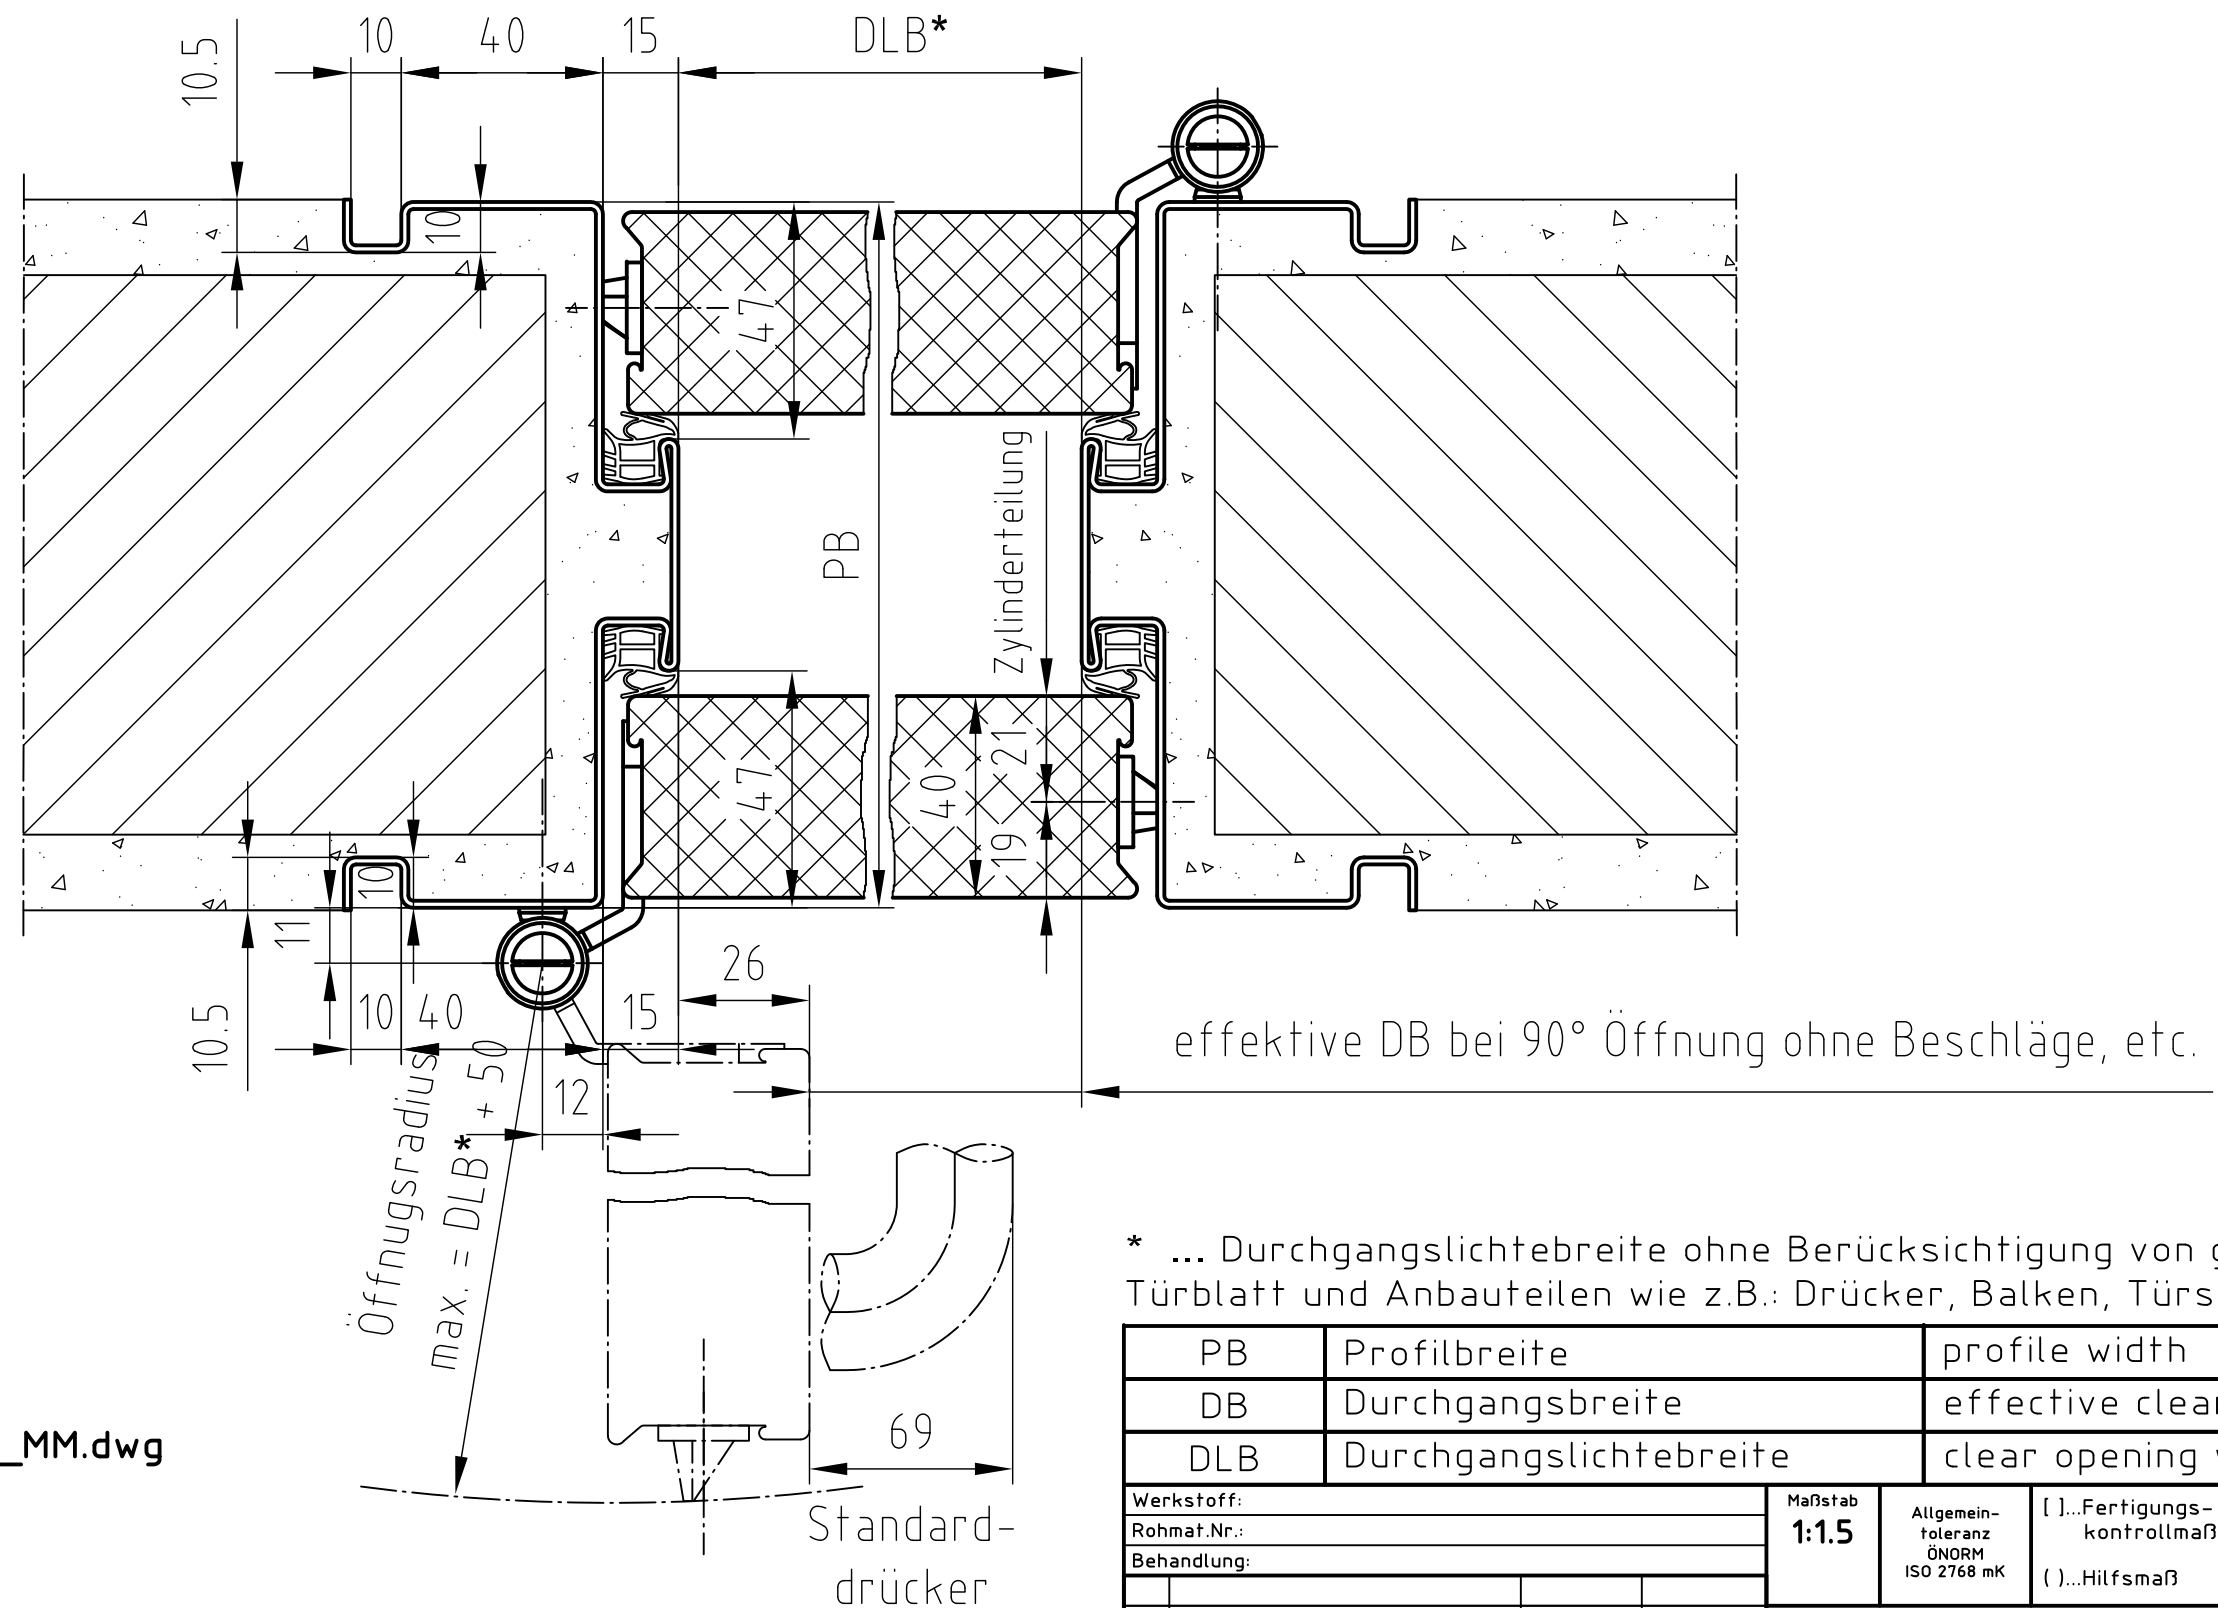

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		1:1.5
Behandlung:		Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK
		[]...Fertigungs- kontrollmaß
		()...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)		
Nr.		15000/15500
Änderung		Gez.
Datum		2006.07.21
Name		Busch
Auftragsnr.:		Gepr.
Kunde:		Datum
Fertigung:		Name
Anbot:		
Entwurf:		
Verwendung für:		Blatt:
		Blattzahl:
		Ersetzt durch:
		Ersatz für:

Benennung: **ON-Umfassungscharge Profil 563 Mauermontage mitgemauert**
Türblatt stumpf 40mm dick US4xx

Zeichnungsnr.: **D_US4xx_563_MM**

DOMOFERM 