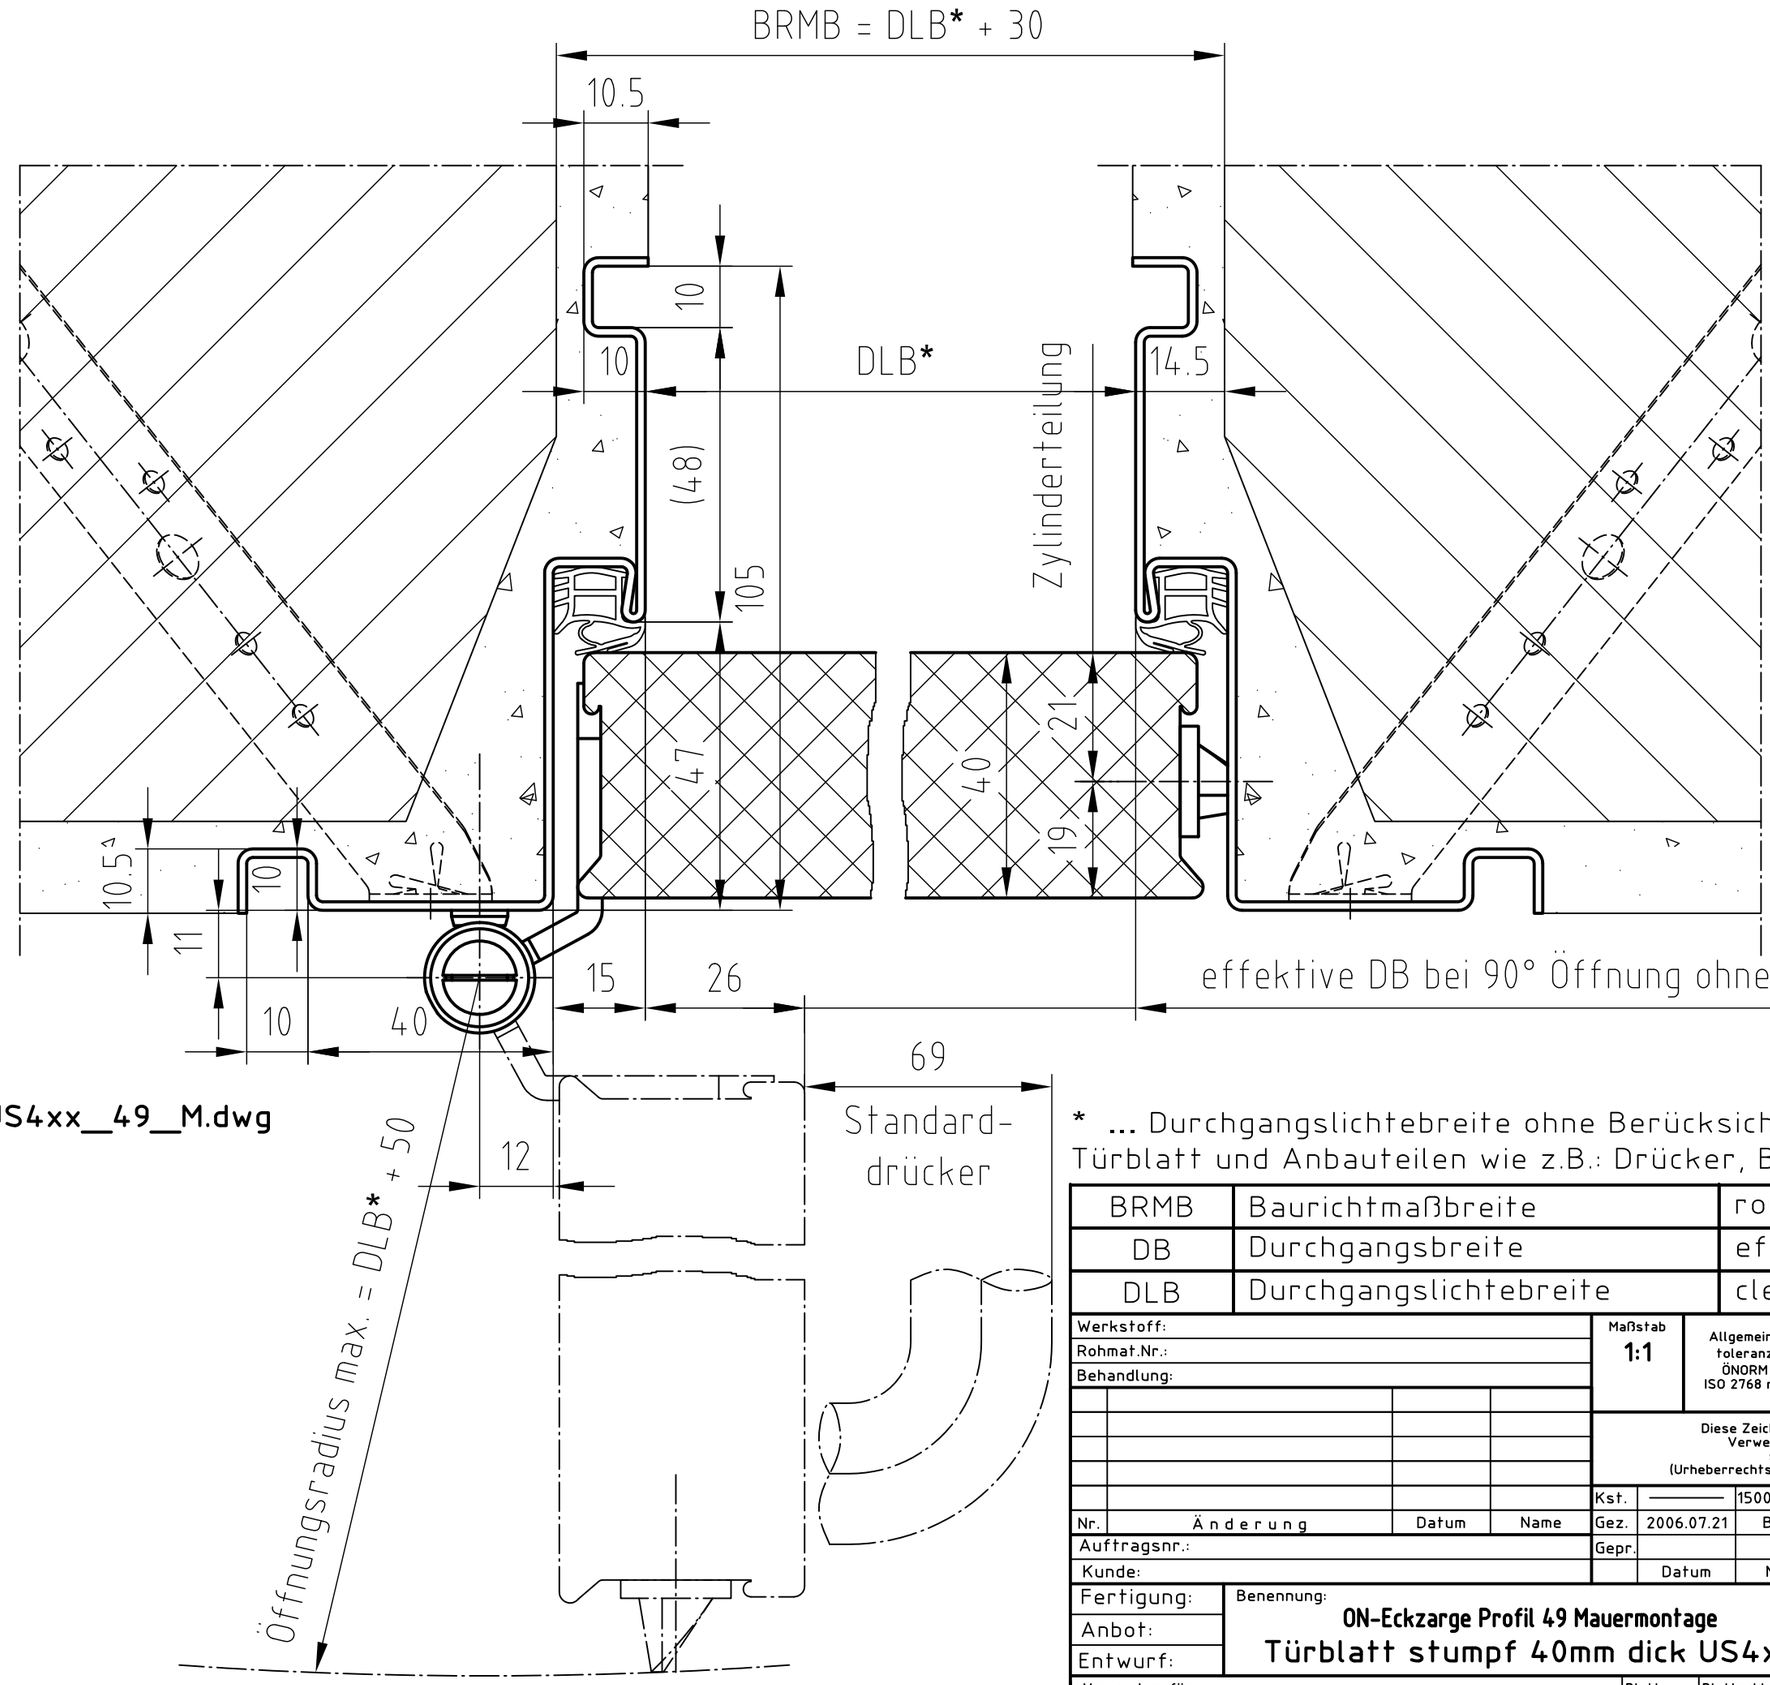

D_US4xx_49_M.dwg

* ... Durchgangslichtebreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtebreite	clear opening width

Werkstoff:
Rohmat.Nr.:
Behandlung:

Nr.	Änderung	Datum	Name

Auftragsnr.:
Kunde:

Maßstab 1:1

Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK

[ ]...Fertigungskontrollmaß
( )...Hilfsmaß

Artikelnr.:
Stklnr.:

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)

Kst.	———	15000/15500	
Gez.	2006.07.21	Busch	
Gepr.			
	Datum	Name	

DOMOFERM

Fertigung:
Anbot:
Entwurf:

Benennung:
ON-Eckzarge Profil 49 Mauermontage
Türblatt stumpf 40mm dick US4xx

Zeichnungsnr.:
D_US4xx_49_M

Verwendung für:
Blatt:
Blattzahl:
Ersetzt durch:
Ersatz für: