


beispielhafte Lichtöffnung  
Type: Design Lichtöffnung 12  
3 Dreiecke vertikal  
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für  
Glasdicke 6mm und  
16mm bis max. 20mm  
verfügbar.

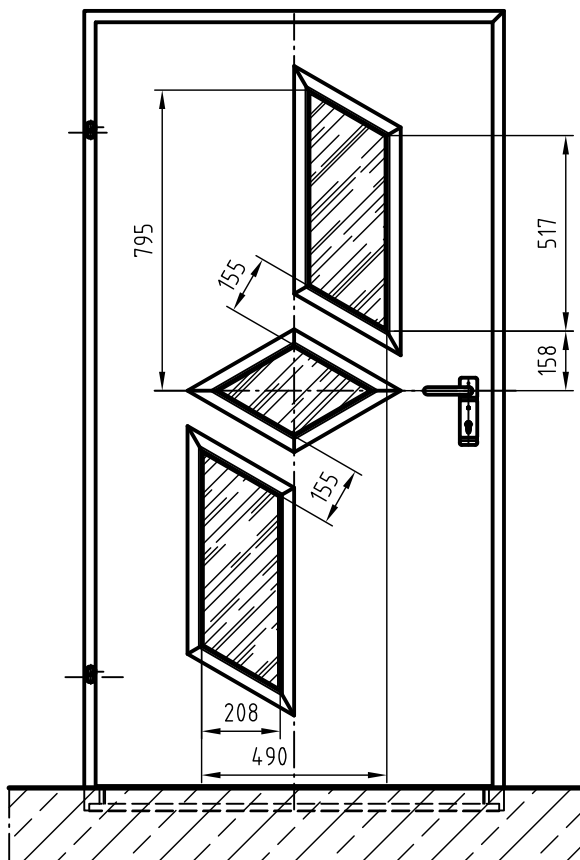

beispielhafte Lichtöffnung  
Type: Design Lichtöffnung 13  
2 Rauten ; 1 Rhombus  
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für  
Glasdicke 6mm und  
16mm bis max. 20mm  
verfügbar.

alle Friesangaben  
beziehen sich  
von DLB bzw. DLH (OFF)  
auf Innenlichte des  
Glasleistenrahmen (ohne  
Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.  
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.  
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder  
Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab: -

2006.07.18 Leopold

Datum Name

DOMOFERM 

Benennung:

UT4x1\_ON\_Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:

D\_UT4x1\_LOE\_08