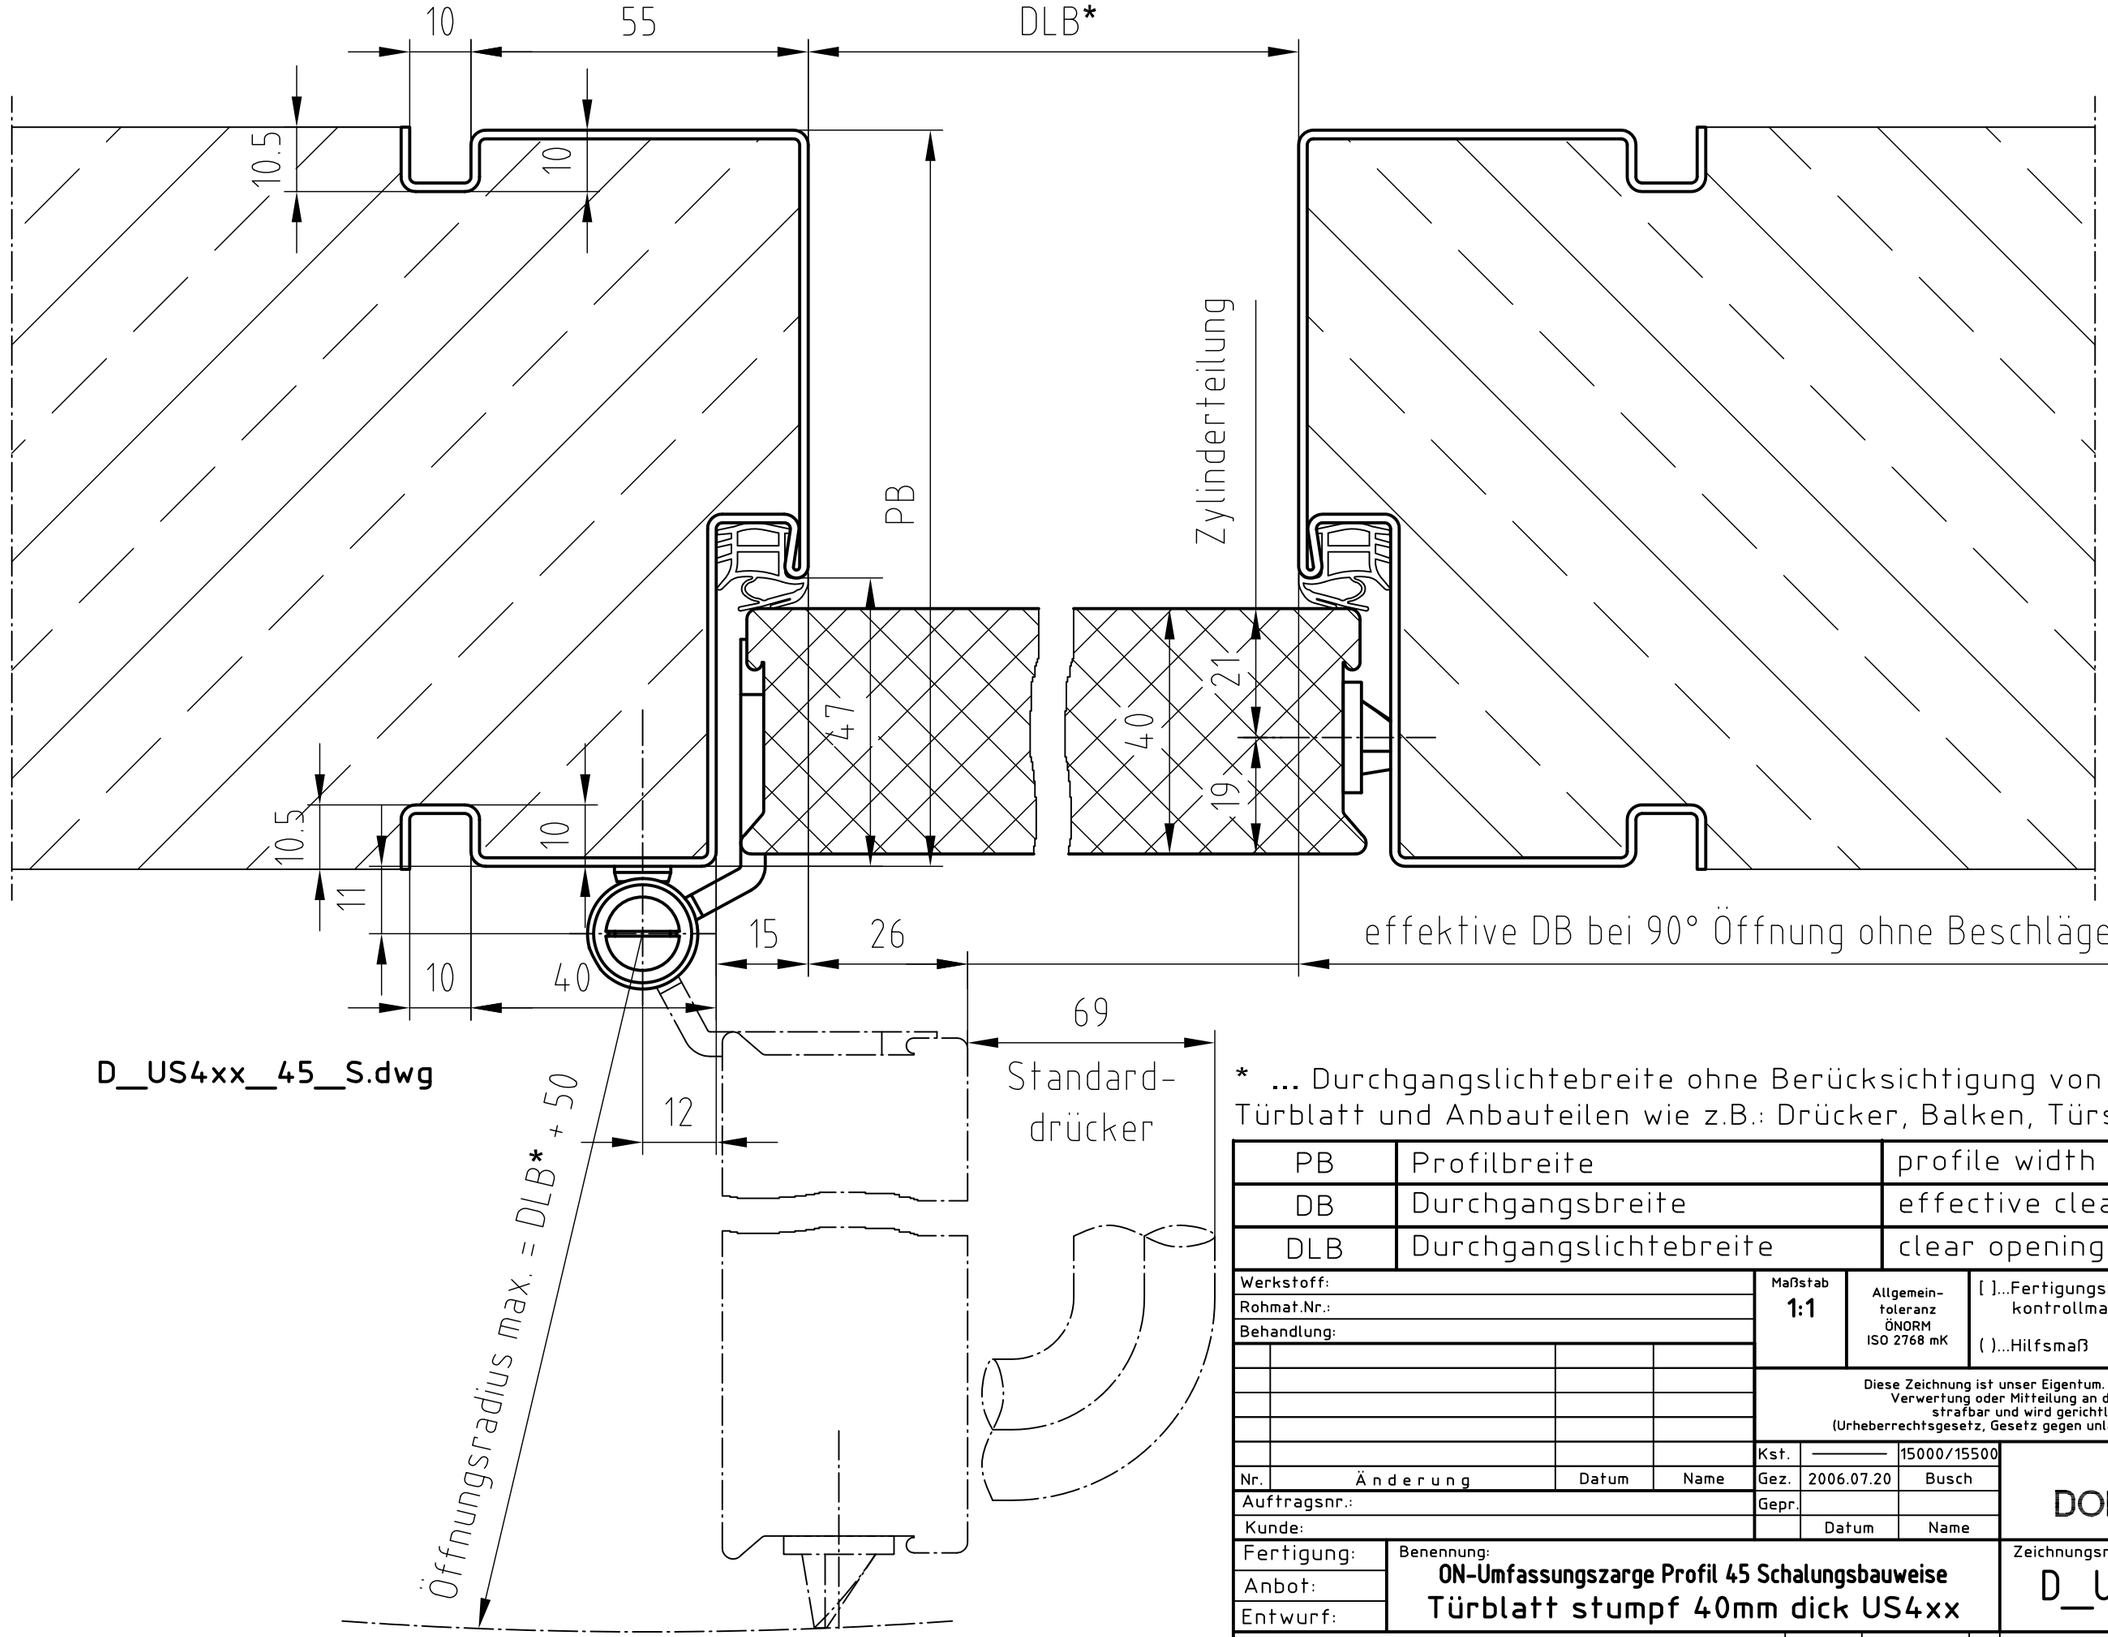


D_US4xx_45_S.dwg

* ... Durchgangslichtebreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

| | | |
|---|---|---|
| PB | Profilbreite | profile width |
| DB | Durchgangsbreite | effective clear opening width |
| DLB | Durchgangslichtebreite | clear opening width |

Werkstoff:
Rohmat.Nr.:
Behandlung:

| Nr. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Maßstab 1:1

Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK

[ ]...Fertigungskontrollmaß
( )...Hilfsmaß

Artikelnr.:
Stklnr.:

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)

| | | |
|---|---|---|
| Kst. | ——— | 15000/15500 |
| Gez. | 2006.07.20 | Busch |
| Gepr. | | |
| | Datum | Name |

Auftragsnr.:
Kunde:

DOMOFERM

Fertigung:
Anbot:
Entwurf:

Benennung:
**ON-Umfassungszarge Profil 45 Schalungsbauweise**
**Türblatt stumpf 40mm dick US4xx**

Zeichnungsnr.:
D_US4xx_45_S

Verwendung für: | Blatt: | Blattzahl: | Ersetzt durch: | Ersatz für: