


D_US40x_43_M.dwg

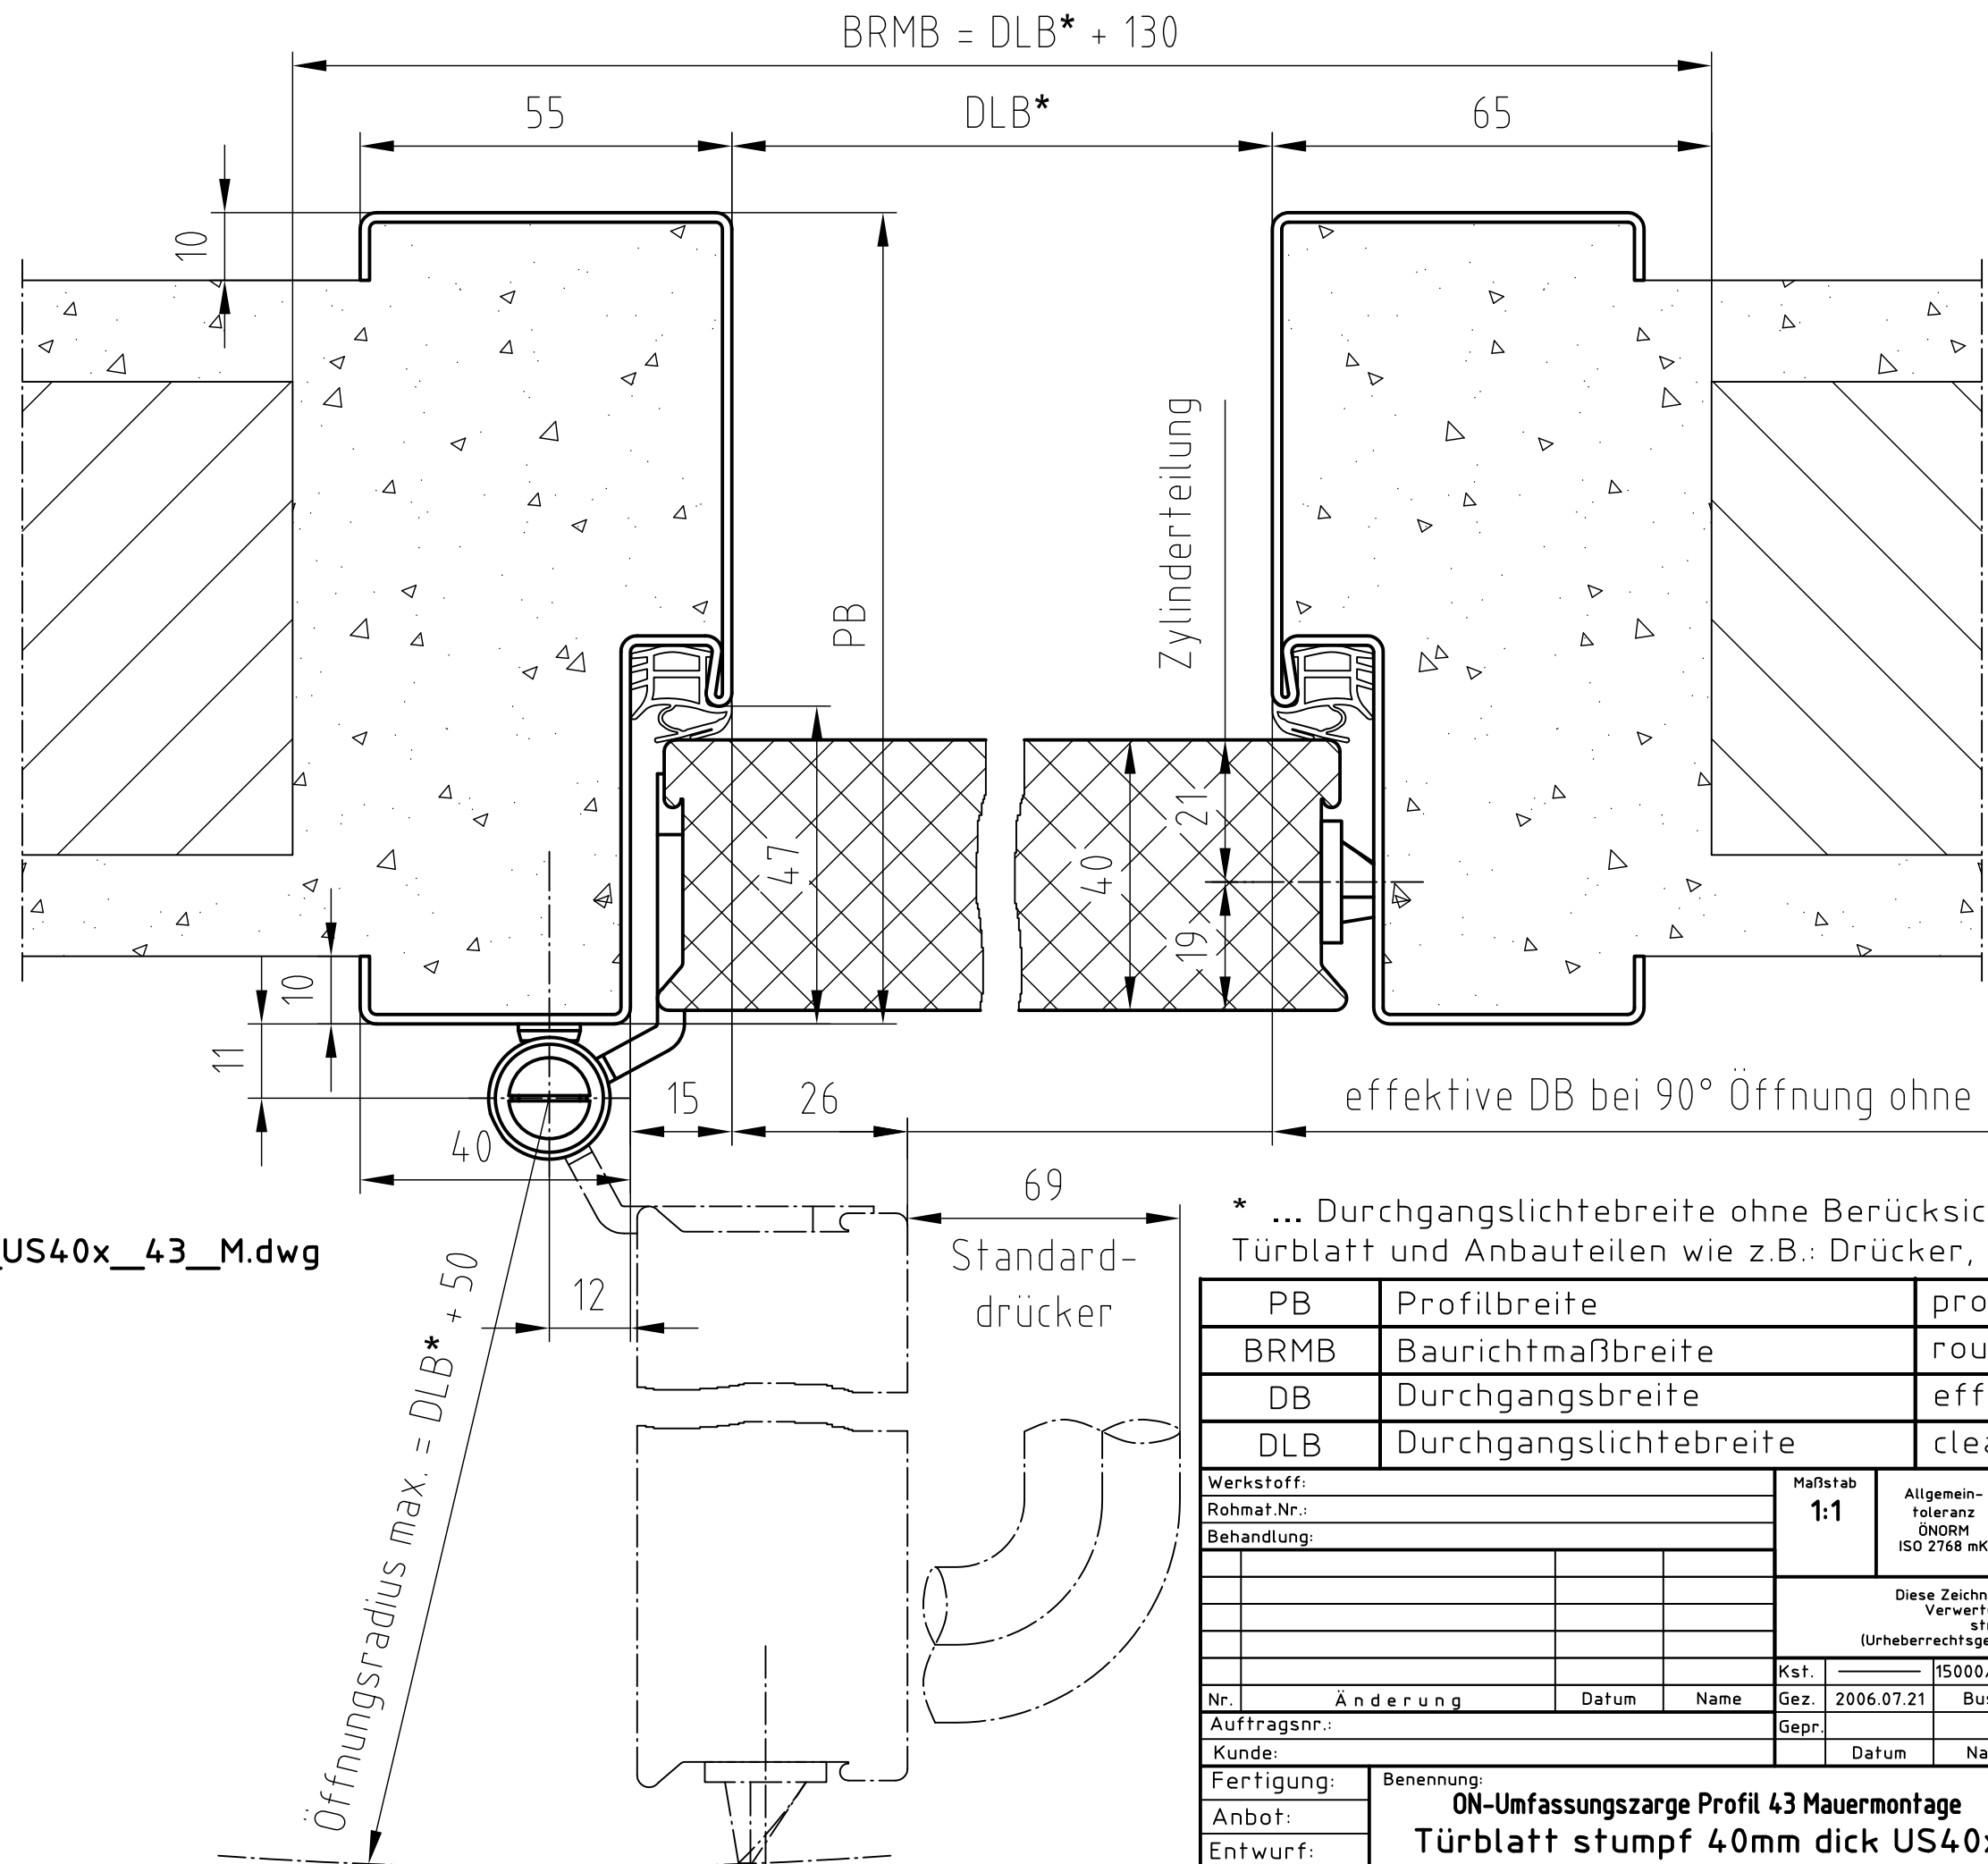

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		1:1
Behandlung:		Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK
		[]...Fertigungs- kontrollmaß
		()...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)		
Nr.		15000/15500
Änderung		Gez. 2006.07.21 Busch
Datum		Gepr.
Name		Datum
Auftragsnr.:		Name
Kunde:		
Fertigung:		
Anbot:		
Entwurf:		
Verwendung für:		
Blatt:		
Blattzahl:		
Ersetzt durch:		
Ersatz für:		

Benennung: **ON-Umfassungszarge Profil 43 Mauermontage**
Türblatt stumpf 40mm dick US40x

Zeichnungsnr.: **D_US40x_43_M**

DOMOFERM