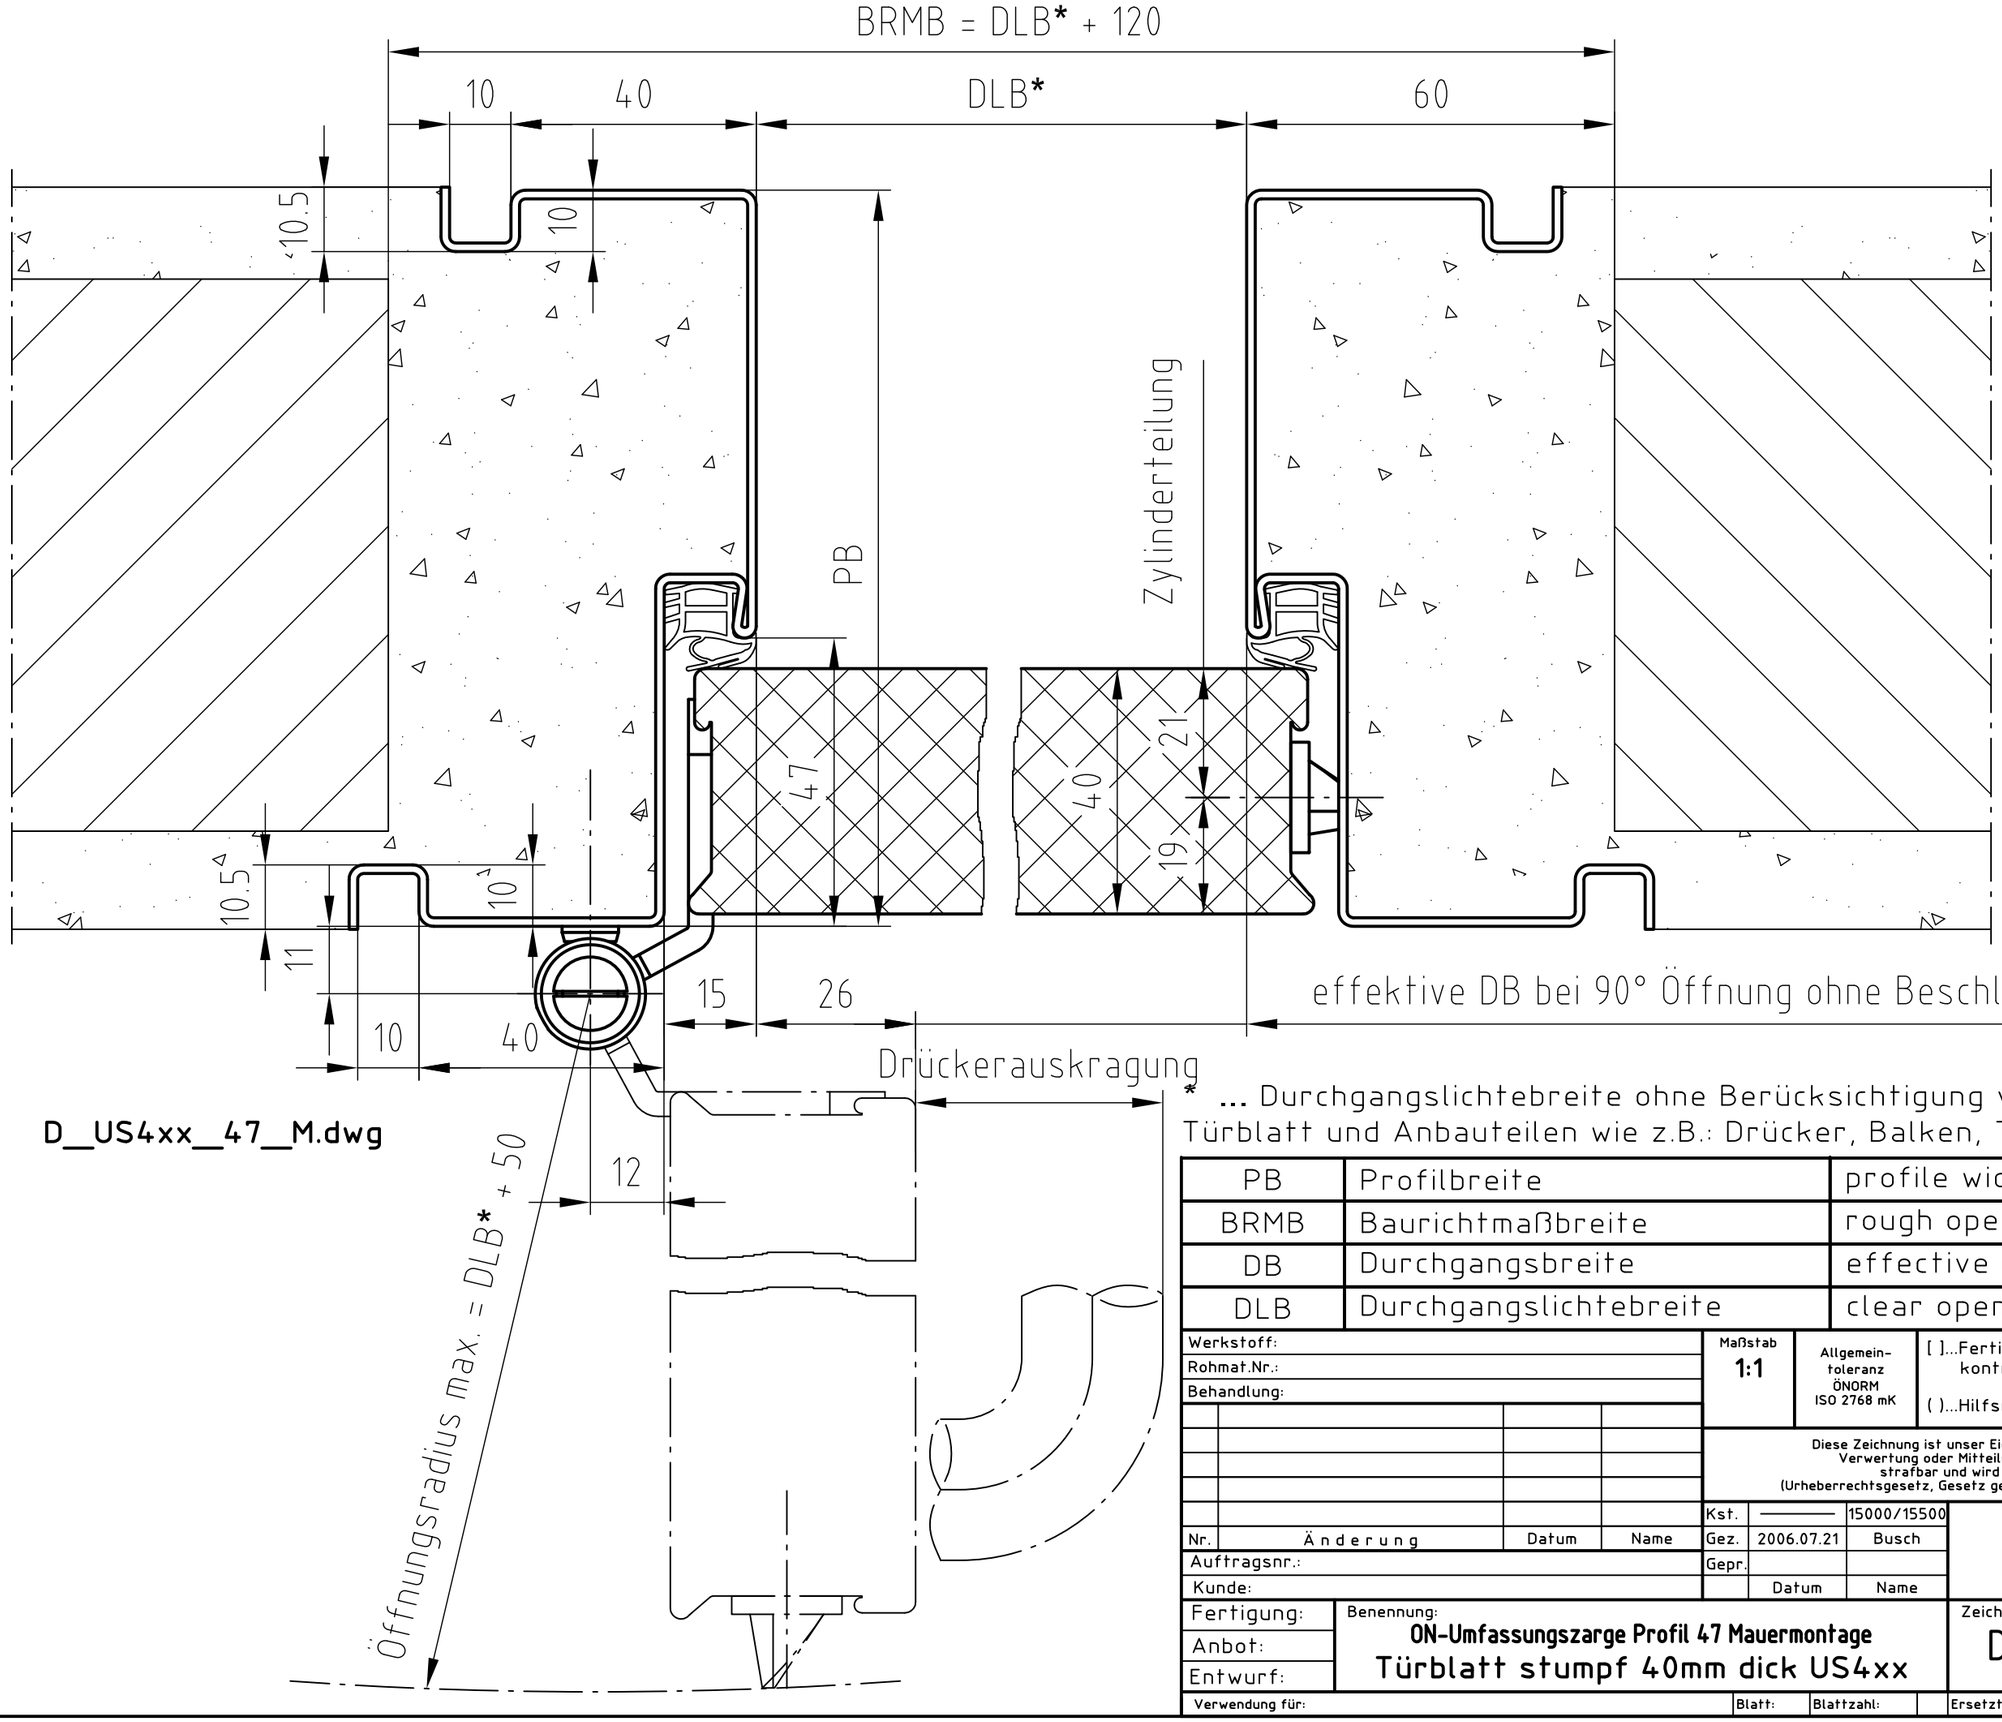

D_US4xx_47_M.dwg

* ... Durchgangslichtebreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtebreite	clear opening width

Werkstoff:	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungskontrollmaß ( )...Hilfsmaß
Rohmat.Nr.:			Artikelnr.:
Behandlung:			Stklnr.:

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)

Nr.	Änderung	Datum	Name

Kst.	———	15000/15500	
Gez.	2006.07.21	Busch	
Gepr.			
	Datum	Name	

Auftragsnr.:

Kunde:

DOMOFERM

Fertigung:	Benennung: ON-Umfassungszarge Profil 47 Mauermontage	Zeichnungsnr.: D_US4xx_47_M
Anbot:	Türblatt stumpf 40mm dick US4xx	
Entwurf:		

Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für: