



ANSICHT

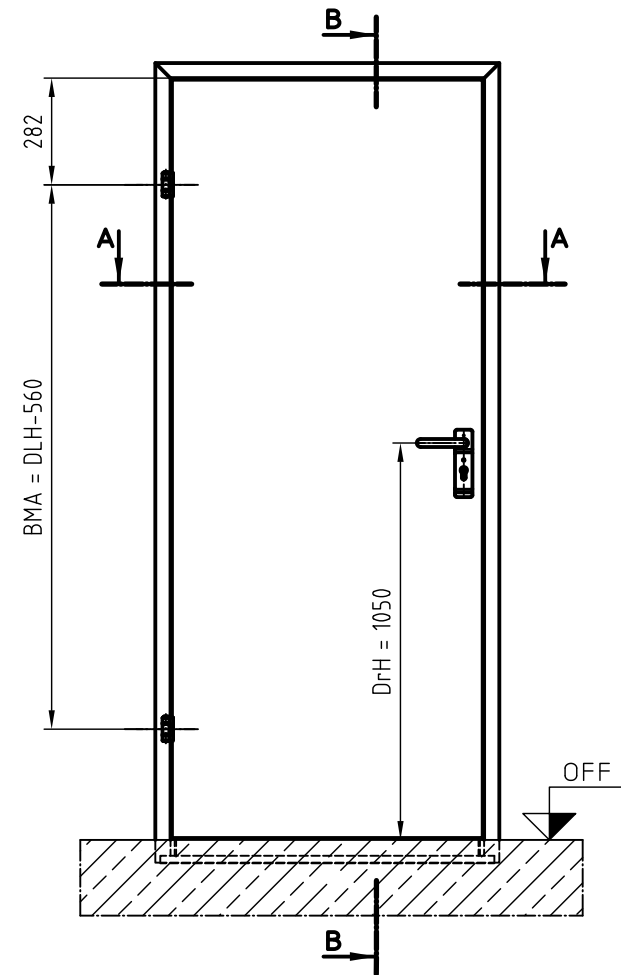


Schnitt A-A

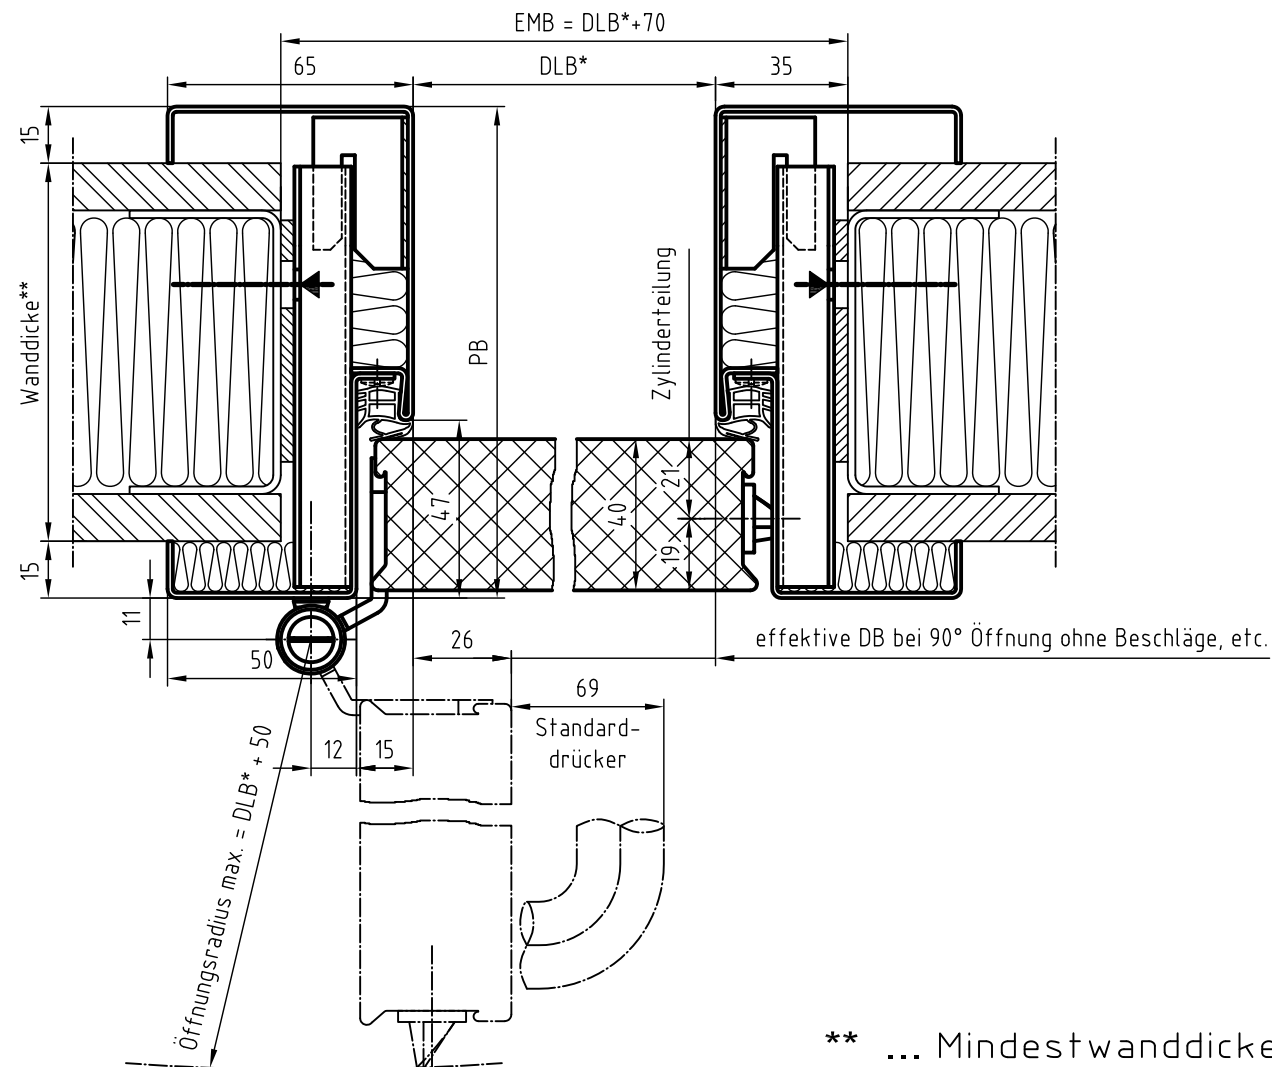

** ... Mindestwanddicke 100mm.

Schnitt B-B

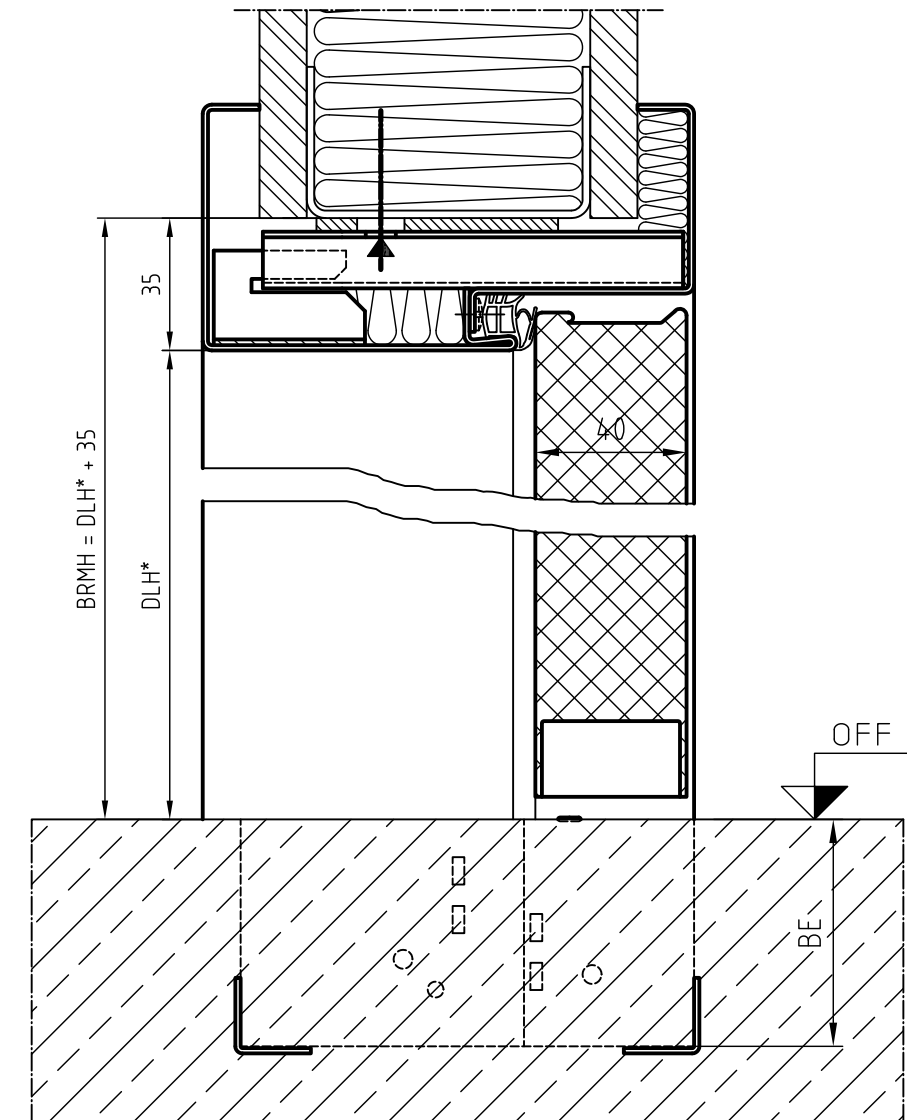

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

EMB	Einbaumaßbreite	installation opening width			
PB	Profilbreite	profile width			
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width			
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width			
Werkstoff:		Maßstab 1:2 1:20	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:					Stklnr.:
Behandlung:					
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)					
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	Gez.
				2009-04-10	Thaller
Auftragsnr.:				Gepr.	
Kunde:				Datum	Name
Fertigung:		Benennung:			Zeichnungsnr.:
Anbot:		US4xx_Sonderprofil 101_Falz 47mm			
Entwurf:					
Verwendung für:		Blatt: 1	Blattzahl: 1	Ersetzt durch:	Ersetzt für:

Zeichnungsnr.: 1028