


bis DLH 2000 = 200mm
ab DLH 2001 = DLH-1800

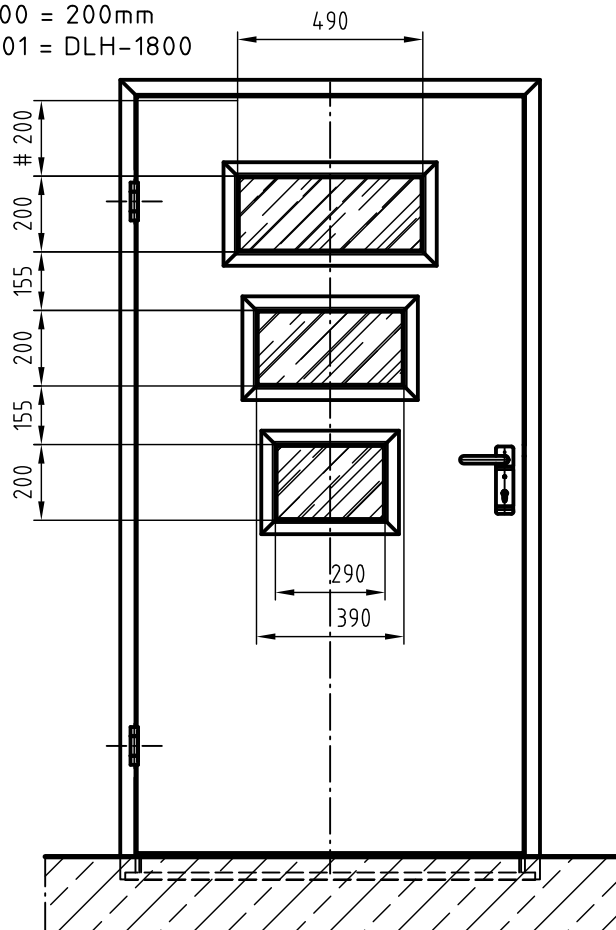


Marktbereich Österreich

beispielhafte Lichtöffnung
Type: Design Lichtöffnung 14
3 Rechtecke
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei
T00 notwendig

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

= min. 1430 ab DLH 1815 mm
= Standardhöhe 1500 mm
ab DLH 1885 mm

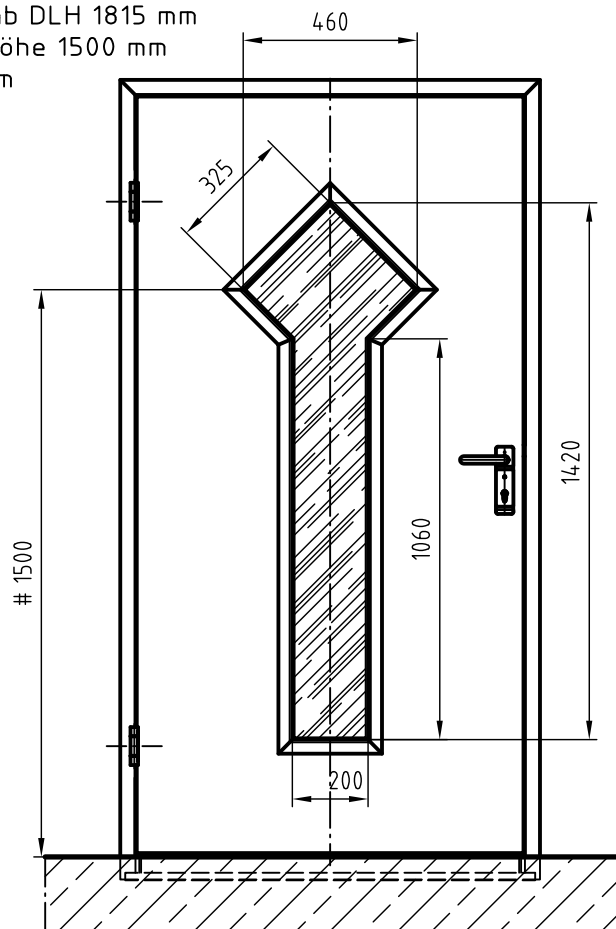

beispielhafte Lichtöffnung
Type: Design Lichtöffnung 15
Rhombus und Rechteck schmal
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei
T00 notwendig

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

alle Friesangaben
beziehen sich
von DLB bzw. DLH (OFF)
auf Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder
Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab: -

2007.02.21 Leopold

Datum Name

DOMOFERM 

Benennung:

US4x1_ON_Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:

D_US4x1_LOE_09