

DOMOFERM



Öffnet Räume. Schützt Leben.

# TÜREN AUS STAHL

TÜREN  
TORE  
ZARGEN  
VERGLASUNGEN



# EINTRETEN – WOHLFÜHLEN

Türen von DOMOFERM stehen für Qualität und für maßgeschneiderte, individuelle Lösungen. Immer ausgerichtet auf Funktionalität, bieten sie Ihnen Schutz und Wohlbefinden. Sie prägen den Charakter eines Objektes entscheidend mit und spielen eine wichtige Rolle in Bezug auf angenehme Atmosphäre sowie ein angenehmes Lebensgefühl.

**DOMOFERM macht so jedes Türelement zu einem einzigartigen Bestandteil Ihres Gebäudes.**

Stahl steht für Qualität und unübertroffene Lebensdauer. Vereint mit Feuer-, Rauch-, Einbruch- und Wärmeschutz sorgen wir für ein zufriedenes Türen-Erlebnis.

Die Marke DOMOFERM steht für Funktionalität, Innovation und Sicherheit. Ob mit Standardlösungen oder nach Maß gefertigten Produkten, ob im Wohn- oder Objektbereich – unsere vielseitige Angebotspalette verspricht Ihnen höchste Zufriedenheit. Wir beziehen Fachleute aus allen wichtigen Branchen in die Produktentwicklung mit ein – Architektur, Handel, Weiterverarbeitung. So können wir das gemeinsame Wissen bündeln und unterschiedliche Aspekte einfließen lassen.

Als Spezialist für die Herstellung von Produkten aus Stahl bieten wir Ihnen ganzheitliche Lösungen rund um die Bauelemente. Sie werden sehen: Unsere maßgeschneiderten Produkte passen bestens zu Ihren individuellen Ideen.



# VERANTWORTUNG

Es ist uns seit jeher ein großes Anliegen und ein Ansporn, nachhaltige Produkte zu entwickeln. Mit unseren EPD (Environmental Product Declaration) Zertifikaten zeigen wir auch unser langfristiges Engagement, in der Produktion und Materialauswahl ressourcenschonend zu arbeiten.

Mit der EPD-Verifizierung hat DOMOFERM einmal mehr bewiesen, dass Nachhaltigkeit für uns kein Modewort ist und unsere Verantwortung gegenüber dem Kunden für uns immer im Mittelpunkt steht.

Die EPDs erleichtern Investoren und Planern die Umweltwirkung unserer Bauprodukte im Verlauf ihres Lebenszyklus zu erfassen.

Sie ermöglichen somit einen Vergleich im System oder Gesamtgebäude, und zwar über den gesamten Lebenszyklus.

Der Ressourcenverbrauch und die Emissionen werden über den gesamten Herstellprozess aufgenommen. Der resultierende Beitrag zum Treibhauseffekt, zur Überdüngung oder Übersäuerung von Gewässern kann mit den Methoden der Ökobilanz quantifiziert und bewertet werden.

Damit besteht die Möglichkeit, Baustoffe sinnvoll zu vergleichen und Gebäudebewertungen mit präzisen Inputdaten und nicht mit pauschalisierten, generischen Daten zu erstellen.



# UNSERE SEGMENTE

DOMOFERM Türen zeichnen sich in allen Anwendungsgebieten durch hervorragende Eigenschaften aus: In Bürogebäuden, im Gesundheitswesen, in Industrie, Tourismus und Freizeit und im Wohnbau. Durch unsere langjährige Erfahrung verfügen wir über tiefgreifendes Know-how in allen unterschiedlichen Marktsegmenten.

## Arbeit & Bildung



## Motivation und Identifikation

Wer täglich Leistung bringen muss, braucht Motivation und persönliche Identifikation mit seinem Unternehmen. Nur ein berufliches Umfeld, das auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht, wird langfristig die Basis für Erfolge bieten. Viele Faktoren spielen zusammen, um die richtigen Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz zu schaffen – einen davon stellen wir bereit, in führender Qualität und mit ausgeprägter Fachkenntnis bis ins Detail. Türen sind ein wesentlicher Bestandteil der Büroeinrichtung - sie bieten Ihnen das Potenzial, Arbeitsumgebungen positiv zu gestalten – zum Wohle der Menschen, die im Unternehmen täglich ein- und ausgehen.

## Gesundheitswesen



## Hilfe und Pflege

Einer der sensibelsten Bereiche des öffentlichen Lebens ist das Gesundheitswesen. Denn Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, bedürfen einer besonderen Umgebung – vor allem in funktionaler Hinsicht, aber auch, was Wohlfühlen und Komfort betrifft. Daher beschäftigen wir uns seit vielen Jahren mit den speziellen Anforderungen von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Es ist uns ein Anliegen, mit unseren Produkten einen Teil dazu beizutragen, dass moderne Pflege und Therapie bestmöglich umgesetzt werden können.

## Sicherheit und Leistung

Wo hohe Betriebsamkeit herrscht, wo Leistung zählt, wo Perfektion das Ziel ist: Dort sichern unsere Türen den Weg, diesen Anspruch zu erfüllen. In industriellen Umgebungen sowie im Verkehr sind Sicherheit und Funktionalität die obersten Prämissen.

Wir sorgen dafür, dass sie erfüllt werden – mit Lösungen, die jeder Herausforderung gewachsen sind und jede Richtung akzeptieren. Denn wir sind bestrebt, dem Erfolg von Unternehmen sowie Organisationen Tür und Tor zu öffnen – mit Kompetenz, Know-how und der Erfahrung von Jahrzehnten.

### Industrie & Verkehr



## Entspannung und Erholung

Lebensqualität beginnt für viele Menschen in der Freizeit; hier wünscht man sich ungetrübte Entspannung und Erholung. Hotels, Veranstaltungshallen, Freizeitzentren und andere Einrichtungen haben daher hohe Anforderungen zu erfüllen. Beim Thema Türen wissen wir, worauf es ankommt.

Neben professioneller, kompetenter Beratung bieten wir hochwertigste Produkte, um komfortablen Zutritt ebenso zu bieten, wie Schallschutz, Sicherheit und Ästhetik – Faktoren, die einen wichtigen Teil zur Zufriedenheit der Gäste beitragen, selbst wenn sie nicht bewusst wahrgenommen werden.

### Tourismus & Freizeit



## Lebensfreude und Wohlbefinden

Zuhause ankommen, die Tür ins Schloss fallen lassen, die Ruhe genießen – Wohnqualität hat viel mit Lebensfreude und Wohlbefinden zu tun. In den eigenen vier Wänden möchte man Geborgenheit und Sicherheit erleben sowie Qualität und Design genießen. Wir tragen unseren Teil zur Erfüllung dieser Bedürfnisse bei – mit einem umfangreichen Programm an Türen und Verglasungselementen die qualitativ keine Wünsche offen lassen sowie Schutz und Sicherheit bieten; mit einem Team an erfahrenen Experten, die Sie lückenlos beraten mit einer Fülle an Varianten hinsichtlich Gestaltung und Materialien.

### Wohnen



# PRODUKTÜBERSICHT

WIR SCHÜTZEN IHRE RÄUME.

Ob ein- oder zweiflügelig, ob Standard- oder Maßanfertigung: Türen von DOMOFERM eröffnen Ihnen vielfältige Möglichkeiten Räume zu schützen und lebenswert zu gestalten.

DOMOFERM ist der Experte für Schutz und Funktionalität von Räumen. Wir bieten Ihnen Lösungen für alle Anforderungen: Brandschutz, Rauchschutz, Schallschutz, Wärmedämmung und Einbruchschutz.

			<b>ECONOMY</b> LF5xx	<b>BAUMEISTER</b> LF5xx	<b>REGULAR</b> UT6xxR	<b>UNIVERSAL</b> UT4xx	<b>TREND</b> US4xx	<b>SLIDE</b> US401ST	<b>PRESTIGE</b> UT6xx	<b>PREMIUM</b> US6xx	<b>FUSION</b>
<b>AUSFÜHRUNG</b>	T0 - einflügelig		-	-	■	■	■	■	■	■	■
	T0 - zweiflügelig		-	-	■	■	■	-	■	■	■
	El <sub>2</sub> 30 - einflügelig		■	■	■	■	-	-	■	■	■
	El <sub>2</sub> 30 - zweiflügelig		-	-	■	-	■	-	■	■	■
	El <sub>2</sub> 90 - einflügelig		-	-	-	-	-	-	■	■	-
	El <sub>2</sub> 90 - zweiflügelig		-	-	-	-	-	-	■	■	-
<b>FUNKTIONEN</b>	Rauchschutz (OTS erforderlich)		-	□	□	□	□	-	□	□	□
	Schallschutz		□	□	□	□	□	-	□	□	-
	Wärmedämmend		□	□	□	□	□	-	□	□	-
	Einbruchhemmend RC2/RC3		-	-	-	□	-	-	□*	□*	-
	Außeneinsatz (nur T0)			□	□	-	-	-	□	□	-
	Barrierefrei		-	-	□	□	□	□	□	□	□
	Inneneinsatz		■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>FALZVARIANTE</b>	Dünnfalz		■	■	-	-	-	-	-	-	-
	Dickfalz		-	-	■	■	-	-	■	-	□
	Dickfalz flächenbündig (stumpfe Optik auf Bandseite)		-	-	-	-	-	-	■	-	□
	Stumpf einschlagend		-	-	-	-	■	■	-	■	■
<b>SCHLIESSMITTEL</b>	Federband		■	■	■	-**	-**	-	-**	-**	-**
	Obentürschließer		□	□	□	□	□	-	□	□	□
<b>OBERFLÄCHE</b>	Standard (grundiert)		■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Prisma® (pulverbeschichtet)		-	-	-	□	□	□	□	□	□
	Stainless (Edelstahl)		-	-	-	□	□	□	□	□	□
	Antigraffiti / Whiteboard / Blackboard		-	-	□	□	□	□	□	□	□
<b>Beschreibung Türlinien</b>		<b>SEITE</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>26</b>

■ Grundausrüstung  
□ optional möglich  
— nicht möglich

\* Ausstattungsoptionen für Türelemente zur Anwendung im Außenbereich nach EN 14351-1 verfügbar  
\*\* Bei Anforderung Feuer- und/oder Rauchschutz ist ein Obentürschliesser als Schließmittel erforderlich



# ECONOMY LF531

Das ökonomische Feuerschutztürelement mit vierseitigem Dünnfalz. Bestens geeignet für den Einsatz in untergeordneten, wenig frequentierten Gebäudeteilen, wie z. B. Heizräumen, Kellergängen, Maschinenräumen etc. – besonders überall dort, wo die Behörde Feuerschutz fordert. Die wirtschaftlichste Verbindung von Funktion und Design.

Solider Feuerschutz mit schlichtem und ansprechendem Design. Die ECONOMY eignet sich ideal als funktioneller Feuerschutzabschluss und kann in jedes Baukonzept integriert werden.

erhältlich und sowohl links als auch rechts verwendbar. Alternativ zum Element mit bestehender Z-Zarge bieten wir das Türblatt auch mit Dübel-Eckzarge und Schalungszarge an.

Dieses Türmodell ist nach neuesten europäischen Normen zertifiziert. Das Element ist einflügelig



**Wir richten uns stets auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus.**

Detaillösungen wie das höhenverstellbare Band, die funktionale Schwellenvariante und die damit verbundene Möglichkeit der Montage auf fertigem Fußboden machen die ECONOMY zu einer montagefreundlichen Standardtür.

**Ohne Bodeneinstand**

Wahlweise mit oder ohne Schwelle einsetzbar. Verschraubt für eine schnelle Demontage.

**Konstruktionsband**

Ein um ca. +/- 3mm höhenverstellbares Band sorgt für reibungsfreie Funktion.

**Federband**


Das Federband für die Selbstschließung lässt sich mittels Inbusschlüssel einfach einstellen.

**Produktmerkmale**



- Ausführung: als Feuerschutztürelement (EI<sub>2</sub>30)
- vierseitiger Dünnfalz
- Türblattdicke 52 mm
- 1-flügelig in Normgrößen
- links oder rechts verwendbar
- Element bestehend aus Türblatt und vierseitig umlaufender Elementzarge
- selbstschließend mittels Federband
- höhenverstellbares Konstruktionsband
- mit geprüftem Schloss für Profilzylinder gerichtet
- schwarzer Kurzschildbeschlag mit Buntbarteinsatz
- mit entfernbarer Anschlagsschwelle
- Montage auf fertigem Fußboden möglich
- auch als Klappe erhältlich (z. B. für Brennstofflager)
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)

-  Feuerschutz EI<sub>2</sub>30
-  Schallschutz 29 dB
-  Wärmeschutz ab 1,4 W(m<sup>2</sup>K)

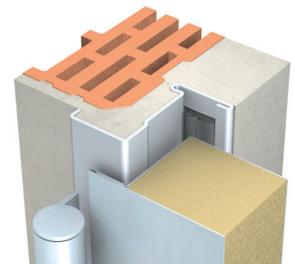

Max. Größenbereich	Luke EI <sub>2</sub> 30	EI <sub>2</sub> 30
	DL Breite x DL Höhe	DL Breite x DL Höhe
1-flügelig	700 x 800 mm 800 x 1200 mm	800 x 1850 mm
		900 x 1850 mm
		800 x 2000 mm
		850 x 2000 mm
		900 x 2000 mm
		1000 x 2000 mm

Detailierte Lagergrößen und Modelle siehe DOMOFERM-Lagerprospekt.



NEU  
AUCH AUF MASS!



# DIE BAUMEISTER TÜR

DOMOFERM hat die BAUMEISTER Feuerschutztür entwickelt.  
Die Effektivste ihrer Klasse - in einem Arbeitsgang komplett montiert.

**Mehr Flexibilität:**

Ein Zargensystem für verputzte und unverputzte

- Ziegelwände
- Betonwände
- Porenbetonwände

**Mehr Effizienz:**

- reduzierte Montagezeit
- Montagematerial inklusive im SORGLOS Montagepaket

**Mehr Sicherheit:**

Variable Hinterfüllung

- ohne Hinterfüllung
- mit Steinwolle
- mit DOMOFERM Brandschutzschaum



siehe auch Spezialprospekt



## Wir sparen Zeit.

Dieses Feuerschutz-Element ist bares Geld wert. Denn die Montage des Elementes verringert sich von 2,5 Stunden auf 1 Stunde. Zusätzlich ersparen Sie sich 24 Stunden Austrocknungszeit und somit eine zusätzliche Anfahrt.

### Dübelmontage

Die schräge Diagonalbefestigung im Zargenfalz sorgt für einen sicheren Randabstand und ist im geschlossenen Zustand nicht sichtbar. Die stabile Unterkonstruktion sorgt für eine kraftschlüssige Verschraubung.

### Schmutzfreie und trockene Montage

Durch trockene Montage ist auch keine Baufeuchte vorhanden und keine Trocknungszeit notwendig. Das Feuerschutzelement ist sofort verwendbar.

### SORGLOS-Montageset

Egal ob Ziegelwände, Beton oder Porenbetonwände. Das Montagematerial für alle Wandsysteme, sowie Dichtung und Beschlag finden Sie im Montageset.

## BAUMEISTER Normelement EI<sub>230</sub>- C5 1-flg.



### Türblatt:

- Türblattdicke 52 mm
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- mit Brandschutzlaminat
- 4-seitiger Dünnfalz, Element links oder rechts verfügbar
- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe circa auf Türblattmitte
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- vorbereitet für optionalen Türschließer Standard TS50, ungebohrt


### Zarge:

- Eckzarge Profil 377 für Dübelmontage (Dübelmontage im Falz mit Abdeckkappe)
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- ohne Bodeneinstand bei Luke 4-seitig umlaufendes Profil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- mit Dichtungsnut

- Feuerschutz EI<sub>230</sub>
- Schallschutz 39 dB
- Außentüranforderung
- Rauchschutz S<sub>m</sub>
- Wärmeschutz ab 1,4 W/(m<sup>2</sup>K)

### Inklusive SORGLOS Montageset inkl. Beschläge:

- Dübelset Beton und Hohlblockziegel (je 8 Stk. Schrauben mit Dübel)
- Distanzplättchenset 64 Stk.
- Dübelabdeckkappenset 8 Stk.
- Feuerschutzdichtung C560FH
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 1 Stk. Federband mit Selbstschließfunktion
- inkl. Bandbolzen für Feder- und Konstruktionsband

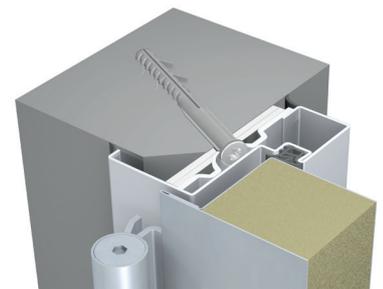

Profil 377 für Dübelmontage

für unverputztes Mauerwerk  
BRMB = DLB + 90 mm  
BRMH = DLH + 45 mm

für verputztes Mauerwerk  
BRMB = DLB + 80 mm  
BRMH = DLH + 40 mm

Max. Größenbereich	Luke EI <sub>230</sub>	EI <sub>230</sub>	EI <sub>230</sub>
	DL Breite x DL Höhe	DL Breite x DL Höhe	DL Breite x DL Höhe
1-flügelig	700 x 800 mm 800 x 1200 mm	800 x 1850 mm 800 x 2000 mm 850 x 2000 mm 900 x 1850 mm 900 x 2000 mm 1000 x 2000 mm 1200 x 2000 mm 800 x 2100 mm 900 x 2100 mm 1000 x 2100 mm 1200 x 2100 mm	1200 x 2100 mm

Detaillierte Lagergrößen und Modelle siehe DOMOFORM-Lagerprospekt.

Die unterschiedlichen Baugrößen und Ausstattungskombinationen der einzelnen Türelemente können aufgrund technischer oder zulassungsspezifischer Anforderungen abweichen.

r mischen  
jeden Farbton!



# REGULAR UT6xxRB

Eine Tür, die Beständigkeit demonstriert. Das preiswerte Stahl-Türelement mit dreiseitigem Dickfalz eignet sich perfekt im untergeordneten Gebäudebereich für den Einsatz im Wohnbau sowie im öffentlichen und privaten Objektbereich – ob Büro, Gewerbe oder Industrie.

Mit unterschiedlichen Ausstattungsmöglichkeiten versehen, stellt dieses starke Türmodell eine Symbiose aus erstklassiger Funktion, preiswertem Kostenpunkt und ansprechender Form dar. Mit einer Türblattdicke von 64 mm ist sie besonders widerstandsfähig.

Im Wohnungsbau, im Büro- oder Gewerbebereich – wo immer Sie den Vorteil einer robusten, preiswerten Tür nutzen möchten, ohne auf Attraktivität zu verzichten, treffen Sie mit der REGULAR die richtige Wahl.



## Wir machen Stahl salonfähig.

Auch im gewerblichen und industriellen Bereich spielt Ästhetik eine Rolle – vor allem, wenn es sich um Räume mit Kundenkontakt handelt. Türen von DOMOFERM bringen Funktionalität und schlichtes Design in Einklang.

### Bänder

Das Federband ist ohne Spezialwerkzeug einstellbar. Ein um +/- 3 mm höhenverstellbares Konstruktionsband sorgt für reibungsfreie Funktion.

### Drücker & Schloss

Verschiedene Drücker in Kunststoff, Aluminium und Edelstahl, sowie Standard- und Panikschlösser stehen zur Auswahl.

### Falz

Eine Feuerschutz- und Rauchschutzdichtung sorgt für einen ruhigen Schließvorgang und schützt im Ernstfall. Der Sicherungszapfen sichert die Tür zusätzlich im Brandfall. Der schlanke 15 mm Zargenfalz gewährleistet maximales Durchgangsmaß.

## Produktmerkmale

- Ausführung: als Mehrzweck- oder Feuerschutztürelement
- 3-seitiger Dickfalz
- 64 mm Türblattdicke vollflächig verklebt
- 1- und 2-flügelig in Standard- und Sondergrößen
- selbstschließend mittels Federband
- höhenverstellbares Konstruktionsband
- diverse Ausstattungsoptionen (Türschließer, Lichtöffnungen, etc.)
- Rauchschutz mit absenkbarer Bodendichtung oder Anschlagschwelle
- Auswahl an Wandanschluss - und Zargenvarianten
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)  
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet)  
ANTIGRAFFITI / WHITEBOARD



Feuerschutz EI<sub>2,30</sub>, EI<sub>2,90</sub>




Schallschutz 32 dB



Rauchschutz S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub>



Wärmeschutz ab 1,6 W/(m<sup>2</sup>K)

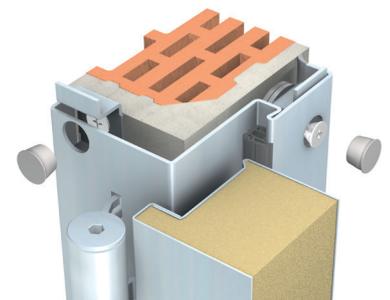

Max. Größenbereich	T0	EI <sub>2,30</sub>	EI <sub>2,30</sub> + Rauchschutz
	DL Breite x DL Höhe	DL Breite x DL Höhe	DL Breite x DL Höhe
1-flügelig	1300 x 2200 mm	1300 x 2200 mm	1250 x 2200 mm
2-flügelig	2600 x 2200 mm	2600 x 2200 mm	2500 x 2200 mm
Mit Oberlichte	-	-	-

Die unterschiedlichen Baugrößen und Ausstattungskombinationen der einzelnen Türelemente können aufgrund technischer oder zulassungsspezifischer Anforderungen abweichen.



# UNIVERSAL UT4xx

Universell einsetzbar, vielfältig ausrüstbar: ob mit Wärmedämmung, erhöhtem Schallschutz oder als einbruchhemmende DOMOLOCK-Wohnungseingangstür. Die perfekte Lösung für den inneren Wohn-, Arbeits- und Gewerbebereich steht Ihnen auf Wunsch auch in Feuer- und Rauchschutzausführung zur Verfügung.

Beim multifunktionalen Türtalent UNIVERSAL mit dreiseitigem Dickfalz steht Ihnen eine Vielzahl an Varianten offen: hinsichtlich Farben, eckigen oder runden Lichtöffnungen, Glasleisten, Beschlägen – Sie bestimmen, wie Ihre Wunschtür aussehen soll. Die UNIVERSAL ist ein- oder zweiflügelig in Norm- und Sondergrößen verfügbar.

Auch was Ihren persönlichen Schutz betrifft, ist dieses Türmodell mit zahlreichen Schlossvarianten und Sicherheitsausführungen sicher die richtige Lösung.



## Wir bieten für jeden das Richtige.

Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Architekten und Planer brauchen Freiraum, um innovative Konzepte im Wohnbau und in der Objekteinrichtung umzusetzen. Darauf nehmen wir Rücksicht: Die Flexibilität des DOMOFERM Produktprogrammes eröffnet zahlreiche Möglichkeiten der individuellen Gestaltung sowie der Anpassung an örtliche Gegebenheiten.

### Kürzbar

Die Stahltürblätter sind bis zu 10 mm kürzbar.

### Lichtöffnung

Eine große Auswahl an Lichtöffnungsformen mit form-schönen, schlanken Glasleisten steht zur Verfügung.

### Türschließer


Feuerschutztüren müssen selbstschließend ausgeführt sein. Der neue DOMOFERM TS50 ist dazu noch ein echter Blickfang.

## Produktmerkmale



- Multifunktionales Türelement in T0 und EI<sub>2</sub>30
- 3-seitiger Dickfalz
- 40 mm Türblattdicke vollflächig verklebt
- 1- und 2-flügelig in Norm- und Sondergrößen
- verschiedene Verglasungsoptionen in eckiger oder runder Ausführung
- Rauchschutz mit absenkbarer Bodendichtung oder Anschlagsschwelle
- optional Einbruchschutz bis RC3
- vielfältige Ausstattungsoptionen
- umfangreiche Auswahl an Schlossvarianten und Sicherheitsausstattungen
- Obentürschließer mit Scherenarm oder Gleitschiene möglich
- Wandanschluss- und Zargenvarianten für Massivwände (Beton, Mauerwerk, Porenbeton)
- Wandanschluss- und Zargenvarianten für leichte Trennwände und Holzständerwände
- auch mit Oberlichte oder Seitenteil
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)  
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet)  
STAINLESS (Edelstahl)  
ANTIGRAFFITI / WHITEBOARD

-  Feuerschutz EI<sub>2</sub>30
-  Rauchschutz S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub>
-  Schallschutz 32 dB
-  Wärmeschutz ab 1,28 W/(m<sup>2</sup>K)
-  Einbruchhemmung bis RC3

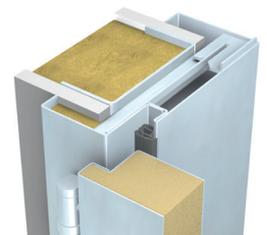

Max. Größenbereich	T0	EI <sub>2</sub> 30	EI <sub>2</sub> 30 + Rauchschutz
	DL Breite x DL Höhe	DL Breite x DL Höhe	DL Breite x DL Höhe
1-flügelig	1375 x 2500 mm	1230 x 2192 mm*	1070 x 2100 mm
2-flügelig	2500 x 2500 mm	-	-
Mit Oberlichte	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

\*) Max. Größe 1230 x 2192 oder 1116 x 2415

Detaillierte Lagergrößen und Modelle siehe DOMOFERM-Lagerprospekt bzw. DOMOFERM-Sicherheitstüren-Prospekt. Die unterschiedlichen Baugrößen und Ausstattungskombinationen der einzelnen Türelemente können aufgrund technischer oder zulassungsspezifischer Anforderungen abweichen.



# TREND US4xx

Viele Trends gehen vorüber, doch diese Verbindung von Eleganz und Funktionalität hat Bestand. Ein flächenbündiges Türmodell für Innenräume, das mit zahlreichen Ausstattungsoptionen und Zusatzfunktionen für alle Ideen offen ist – ob für das Zuhause, im modernen Objektbau oder im Industriebereich.

Die Flächenbündigkeit zwischen Türblatt und Zarge sorgt ebenso wie die Türblattstärke von 40 mm für die elegante Erscheinung dieses Modells. Zusätzlich lassen sich aber auch individuelle Vorstellungen realisieren: mit vielen verschiedenen Oberflächen, Lichtöffnungen, Beschlägen, eckigen oder runden Verglasungsoptionen sowie der Wahl zwischen ein- oder zweiflügeliger Variante.

Die Vielfalt zeigt sich auch beim Thema Sicherheit: So ist dieses Modell auch als Feuerschutz-Türelement in der Feuerschutzklasse EI<sub>2</sub>30 erhältlich.



## Wir schaffen einen lebenswerten Wohnraum.

Im privaten Wohnbereich kommt der ästhetisch hochwertigen Raumgestaltung besondere Bedeutung zu. Gleichzeitig ist beste Qualität gefragt, wenn es um Schutz und Sicherheit geht. Idealerweise haben alle diese Vorteile auch noch jahrelang Bestand – so wie die Türen aus dem Hause DOMOFERM.

### Beschichtung

Individuelle Gestaltungsvarianten ergeben sich durch die UV-beständige, hochwertige Pulverbeschichtung. Gestalten Sie entsprechend Ihrer Vorstellung auch bei kleinen Mengen.

### Oberfläche

Das vollflächig verklebte Türblatt garantiert hohe Stabilität mit einer planebenen Oberfläche. Kombiniert mit einer formschönen Drückervariante ergibt sich ein hochwertiges Türelement.

### Bandsystem

Die Türlinie TREND besitzt eine formschöne, schlanke Objekt-Bandkonstruktion, welche dreidimensional einstellbar ist. Optional auch in Edelstahl oder RAL nach Wahl.

## Produktmerkmale



- Multifunktionales Türelement in T0 und EI<sub>2</sub>30
- ungefälzt, stumpf einschlagend
- 40 mm Türblattdicke vollflächig verklebt
- 1- und 2-flügelig in Maßgrößen
- verschiedene Verglasungsoptionen in eckiger oder runder Ausführung
- Rauchschutz mit absenkbarer Bodendichtung oder Anschlagsschwelle
- vielfältige Ausstattungsoptionen
- Obentürschließer mit Scherenarm oder Gleitschiene möglich
- Wandanschluss- und Zargenvarianten für Massivwände (Beton, Mauerwerk, Porenbeton)
- Wandanschluss- und Zargenvarianten für leichte Trennwände und Holzständerwände
- Zargen in allen Ausführungsvarianten
- auch mit Oberlichte oder Seitenteil
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)  
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet)  
STAINLESS (Edelstahl)  
ANTIGRAFFITI / WHITEBOARD




Feuerschutz EI<sub>2</sub>30



Rauchschutz S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub>



Wärmeschutz ab 1,5 W/(m<sup>2</sup>K)

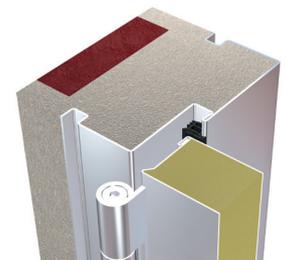

Max. Größenbereich	T0	EI <sub>2</sub> 30	EI <sub>2</sub> 30 + Rauchschutz
	DL Breite x DL Höhe	DL Breite x DL Höhe	DL Breite x DL Höhe
1-flügelig	1200 x 2500 mm	1230 x 2192 mm*	1070 x 2100 mm
2-flügelig	2200 x 2500 mm	-	-
Mit Oberlichte	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

\*) Max. Größe 1230 x 2192 oder 1116 x 2415

Die unterschiedlichen Baugrößen und Ausstattungskombinationen der einzelnen Türelemente können aufgrund technischer oder zulassungsspezifischer Anforderungen abweichen.



# SLIDE ST4xx

Schiebetüren verbinden zahlreiche Vorteile: Sie sind platzsparend, sehen gut aus und strahlen einen besonderen Charme aus. Vor allem moderne Wohnkonzepte mit intelligenter Flächennutzung bieten den idealen Raum für diese ansprechende Durchgangslösung.

Ob vor oder in der Wand laufend – Schiebetüren von DOMOFERM zeichnen sich durch einfache, schnelle Montage, hohe Stabilität und ansprechende Ästhetik aus. Die leichtgängige Laufschiene garantiert geräuscharmes Öffnen und Schließen – für Behaglichkeit im Wohnbereich und Konzentration im Büro.

Schiebetüren kommen dem Wunsch nach offenem, modernem Wohnen und Arbeiten ebenso entgegen, wie dem Bedürfnis nach Privatsphäre: In die Wand eingeschoben sind sie unsichtbar, bei Bedarf aber kann der Raum schnell getrennt werden wie mit einer herkömmlichen Tür. So eignet sich diese spezielle Durchgangslösung für

Küchen, Schrank- und Wohnräume ebenso, wie für Lager oder Büros. Auch Sanitärräume, Hotels, Pflege- und Altenheime lassen sich perfekt damit ausrüsten.



## Wir schaffen Bewegung im Raum.

Schiebetüren von DOMOFERM sind sympathische Alternativen, die Ihnen gestalterisch und funktional viele Vorzüge bieten. Durch ihre schlichte Ausführung punkten sie mit einem klaren, dezenten Erscheinungsbild. Sie sorgen außerdem mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten für individuellen Freiraum: vor oder in der Wand laufend, mit oder ohne Lichtöffnung und viele weitere Wahlmöglichkeiten unterstützen fantasievolles Einrichten.

### Laufschiene

Die GEZE-Laufschienen-aufhängung wird durch eine aufklippbare Abdeckung verdeckt, die sich dezent in das Gesamterscheinungsbild der Zarge integriert. Sie ist ohne Werkzeug zu entfernen.

### Bündigkeit

Bei in der Wand laufenden Elementen schließt das Türblatt mit der Zarge bündig ab. Der standardmäßige Stirnziehgriff dient zur Schließung der Tür.

### Beschlag

Der formschöne Muschelgriff, sowie der Stirnziehgriff sorgen in Kombination mit dem schlanken Rahmentürblatt für ein elegantes Erscheinungsbild.

## Produktmerkmale



- Stahlprofil-Rahmentürblatt ohne Glasleiste verglast oder Vollbautürblatt aus verzinktem Stahl mit und ohne Lichtöffnung
- Türblattdicke 40 mm
- Muschelgriff und Stirnziehgriff
- bei Verglasung stehen Klarglas, Satinato und Designglas zur Auswahl
- optional Schloss und Zylinder
- Oberfläche: PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet)



Max. Größenbereich	T0
	DL Breite x DL Höhe
1-flügelig	1200 x 2500 mm
2-flügelig	-



# PRESTIGE UT6xx

Wo mit erhöhten Anforderungen zu rechnen ist, können Sie auf unser Modell PRESTIGE zählen. Sie ist einerseits eine besonders robuste, sichere Tür – ihre zahlreichen Ausstattungsoptionen sowie Zusatzfunktionen sorgen aber auch für gestalterische Abwechslung in jedem Einsatzbereich: vom privaten Bereich über den modernen Objektbau bis zum Industriebereich.

Dieses 64 mm starke, multifunktionale Türenprogramm ist für eine Vielzahl an Nutzungen bestens geeignet. Durch die zahlreichen Gestaltungsoptionen der Oberfläche und der möglichen Verglasung lassen sich zahlreiche kreative Einfälle umsetzen. Darüber hinaus ist es

die hohe Sicherheit dieser Linie, die für ihren Einsatz im öffentlichen Sektor ebenso spricht wie in Gewerbe, Industrie oder in der modernen Wohnarchitektur.



## Wir stehen für Qualität.

Türen von DOMOFERM garantieren Ihnen hohe Stabilität und Werterhalt auch bei jahrelangem Einsatz – durch solide Konstruktion und beste Materialwahl. So tragen wir unseren Teil zu Lebensqualität und Ressourcenschonung bei. Dies kombinieren wir mit den Vorzügen sowie Funktionalität und Flexibilität durch Zusatzausstattungen und Falzvarianten.

### Flächenbündiger Mittelanschlag

Durch den flächenbündigen Falzüberschlag bei zwei-flügeligen Türelementen entsteht eine durchgängig schöne Optik.

### Zweiflügelige Ausführung

Die Verriegelung erfolgt mittels Falztreibriegel oder optional über Drücker und Treibriegelschloss nach oben und unten.

### Bänder


Matt-verzinkte, dreidimensional verstellbare Objektbänder (optional in Edelstahl oder RAL) für höchste Beanspruchung sind Standard.

## Produktmerkmale



- Multifunktionales Türelement
- Blechstärke 1,0 mm
- 3-seitiger Dickfalz
- 64 mm Türblattdicke vollflächig verklebt
- 1- und 2-flügelig in Sondergrößen
- verschiedene Verglasungsoptionen in eckiger oder runder Ausführung
- Rauchschutz mit absenkbarer Bodendichtung oder Anschlagsschwelle
- optionaler Einbruchschutz RC2, optional RC3 (1-flg) (Widerstandsklasse)
- vielfältige Ausstattungsoptionen
- umfangreiche Auswahl an Schlossvarianten und Sicherheitsausstattungen
- Obentürschließer mit Scherenarm oder Gleitschiene möglich
- Wandanschluss- und Zargenvarianten für Massivwände (Beton, Mauerwerk, Porenbeton)
- Wandanschluss- und Zargenvarianten für leichte Trennwände, einseitig beplankte Schachtwände,- Holzständerwände und ummantelte Stahlkonstruktionen sowie Paneelwände
- Zargen in allen Ausführungsvarianten
- auch in beidseitig bündig einschlagender Ausführung erhältlich
- auch mit Oberlichte/Oberblende oder Seitenteilen
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)  
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet)  
STAINLESS (Edelstahl)  
ANTIGRAFFITI / WHITEBOARD

- Feuerschutz EI<sub>2,30</sub>, EI<sub>2,90</sub>
- Rauchschutz S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub>
- Schallschutz 40 dB
- Wärmeschutz ab 1,6 W/(m<sup>2</sup>K)
- Einbruchhemmung bis RC3

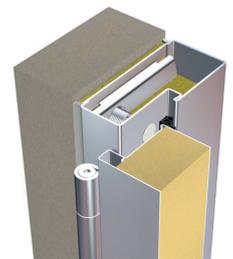

Max. Größenbereich	T0	EI <sub>2,30</sub>	EI <sub>2,30</sub> + Rauchschutz	EI <sub>2,90</sub>	EI <sub>2,90</sub> + Rauchschutz
	DL Breite x DL Höhe	DL Breite x DL Höhe	DL Breite x DL Höhe	DL Breite x DL Höhe	DL Breite x DL Höhe
1-flügelig	1330 x 2916 mm	1330 x 2916 mm	1250 x 2600 mm	1330 x 2510 mm*	1307 x 2550 mm
2-flügelig	2608 x 2895 mm	2608 x 2875 mm	2500 x 2600 mm	2565 x 2327 mm**	2500 x 2230 mm
Mit Oberlichte	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-

\*) Max. Größe 1250 x 2660 oder 1330 x 2510

\*\*) Max. Größe 2390 x 2650 oder 2565 x 2327

Detaillierte Lagergrößen und Modelle siehe DOMOFERM-Lagerprospekt bzw. DOMOFERM-Sicherheitstüren-Prospekt. Die unterschiedlichen Baugrößen und Ausstattungskombinationen der einzelnen Türelemente können aufgrund technischer oder zulassungsspezifischer Anforderungen abweichen.

**NEU!**  
In ausgewählten  
Größen prompt ab  
Lager verfügbar!




# PREMIUM US6xx

Eine Tür, auf die man sich verlassen kann. Sowohl in der Funktionalität als auch beim Design. Im öffentlichen Raum, in Veranstaltungsbauwerken, Krankenhäusern, Museen usw. bewährt sich die PREMIUM Linie nicht nur durch ihre Ästhetik, sondern auch durch ihr hohes Maß an Sicherheit.

Dieses multifunktionale Türelement mit 64 mm Türblattstärke steht Ihnen in ein- oder zweiflügeliger Variante zur Verfügung. Für maximale Flexibilität bei Architektur und Raumgestaltung bieten wir Ihnen die PREMIUM Linie in Sondergrößen an. Auf kreativer Ebene lässt diese Modellreihe kaum Wünsche offen: Sie können unter zahlreichen Oberflächenvarianten sowie verschiedenen Verglasungsoptionen in eckiger oder runder Ausführung wählen.

An Ausstattungsoptionen stehen Ihnen Schall-, Wärme-, Feuer- und Rauchschutz ebenso zur Verfügung, wie Paniksysteme und eine umfangreiche Auswahl an Schlossvarianten.

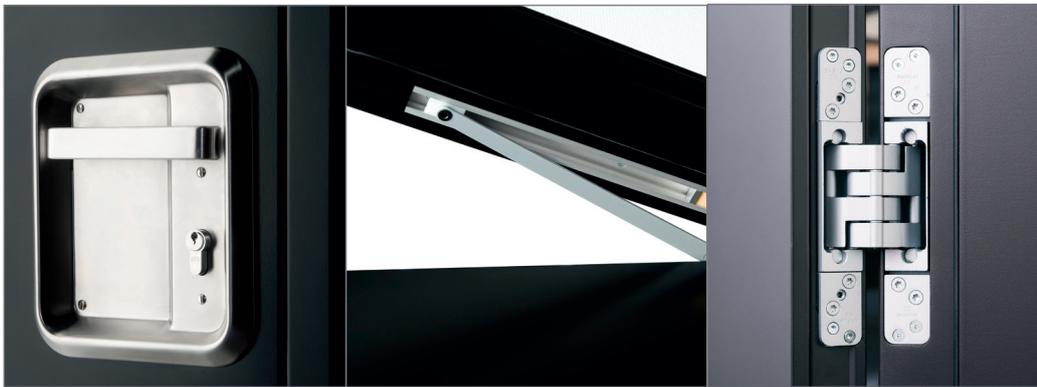

## Wir sind vielseitig.

Mit hochwertigen Details in Design und Ausstattung unterstützen Türen von DOMOFERM anspruchsvolle Architektur in Museen, Konzerthallen und anderen öffentlichen Gebäuden. Zahlreiche Zusatzfunktionen garantieren außerdem hohen Komfort sowie Sicherheit und Schutz, auch bei gleichzeitiger Nutzung durch größere Gruppen.

### Turnhallenbeschlag

Durch die flächenbündige Optik des Beschlags schafft man reizvolle architektonische Akzente, die perfekt in ein modernes Innenraumambiente passen.

### Integrierter Türschließer

Die PREMIUM ist optional mit einem integrierten Türschließer erhältlich. Somit ist dieser Funktionsteil von außen nicht sichtbar.

### Verdeckt liegende Bänder


Die innenliegenden Bänder fügen stumpfe Türen geradlinig und flächenbündig in den Raum ein. Ausgereifte Technik, verdeckt liegend im Element integriert, für hochwertige und funktionale Objekttüren.

## Produktmerkmale



- Multifunktionales Türelement
- Blechstärke 1,0 mm
- ungefälzt, stumpf einschlagend
- 64 mm Türblattdicke vollflächig verklebt
- 1- und 2-flügelig in Sondergrößen
- verschiedene Verglasungsoptionen in eckiger oder runder Ausführung
- Rauchschutz mit absenkbarer Bodendichtung oder Anschlagsschwelle
- optionaler Einbruchschutz RC2 (Widerstandsklasse) + RC3
- vielfältige Ausstattungsoptionen
- umfangreiche Auswahl an Schlossvarianten und Sicherheitsausstattungen
- Obentürschließer mit Scherenarm, Gleitschiene oder integrierten Türschließer möglich
- Wand- und Zargenvarianten für Massivwände (Beton, Mauerwerk, Porenbeton)
- Wand- und Zargenvarianten für leichte Trennwände, einseitig beplankte Schachtwände, Holzständerwände und ummantelte Stahlbauteile
- Zargen in allen Ausführungsvarianten
- auch mit Oberlichte/Oberblende
- Oberfläche: STANDARD (gründiert)  
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet)  
STAINLESS (Edelstahl)  
ANTIGRAFFITI / WHITEBOARD

-  Feuerschutz EI<sub>2,30</sub>, EI<sub>2,90</sub>
-  Rauchschutz S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub>
-  Schallschutz bis 39 dB
-  Wärmeschutz ab 1,6 W/m<sup>2</sup>k
-  Einbruchhemmung bis RC3

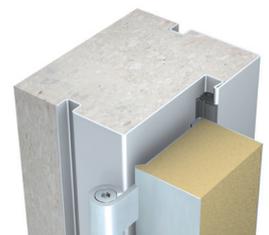

Max. Größenbereich	T0	EI <sub>2,30</sub>	EI <sub>2,30</sub> + Rauchschutz	EI <sub>2,90</sub>	EI <sub>2,90</sub> + Rauchschutz
	DL Breite x DL Höhe	DL Breite x DL Höhe	DL Breite x DL Höhe	DL Breite x DL Höhe	DL Breite x DL Höhe
1-flügelig	1316 x 2924 mm	1316 x 2924 mm	1250 x 2600 mm	1316 x 2510 mm*	1307 x 2550 mm
2-flügelig	2642 x 2924 mm	2642 x 2875 mm***	2500 x 2600 mm	2565 x 2327 mm**	2500 x 2230 mm
Mit Oberlichte	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-

\*) Max. Größe 1250 x 2660 oder 1316 x 2924

\*\*) Max. Größe 2390 x 2650 oder 2565 x 2327

\*\*\*) Max. Größe 2656 x 2827 oder 2608 x 2875

Die unterschiedlichen Baugrößen und Ausstattungskombinationen der einzelnen Türelemente können aufgrund technischer oder zulassungsspezifischer Anforderungen abweichen.




# FUSION

Die anspruchendste Verbindung von Glas- und Türelementen: Die Fusion bietet Ihnen nicht nur einmaligen Schutz, sondern setzt auch gestalterische Akzente. Die Fusion öffnet Räume.

Tür und Glas in Kombination – die anspruchendste Verbindung im Türenbereich. Die Fusion bietet Ihnen nicht nur einen einmaligen Schutz und Sicherheit, sondern lässt auch der gestalterischen Fantasie keine Grenzen.

Egal ob im Wohnbereich, in Veranstaltungsgebäuden oder im Arbeitsbereich. Das elegant aussehende Türelement öffnet optisch Räume und lässt sie größer und freundlicher wirken. Als optisches Highlight sorgt sie für mehr Licht im Raum.

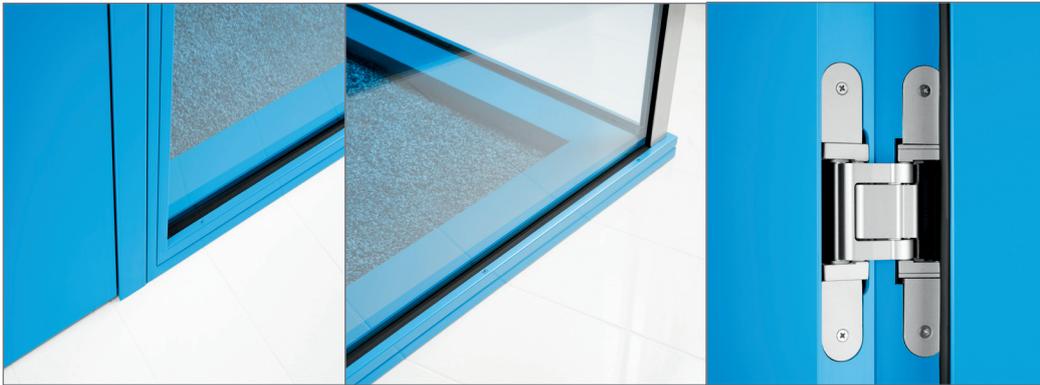

## Wir verbinden Elemente.

Fusion steht für Vereinigung – der Duden spricht von Zusammenschluss. Aber es geht um mehr – nämlich um die Integration von PREMIUM-Türelementen in das breitgefächerte Innenverglasungssortiment von DOMOFERM. Immer mit dem Fokus auf maßgeschneiderte Gestaltungsmöglichkeiten.

### Bündiger Übergang

Der Übergang zwischen Verglasungselement und Türelement ist flächenbündig mit einer dezenten gestalterischen Fuge. Die Spiegelansichten sind variabel.

### Verglasungsoptionen

Durch ein umfangreiches Programm lassen sich viele Varianten wie zum Beispiel eine Eckverglasung umsetzen.

### Bündigkeit

Optional verdeckt liegende Bänder und elektronische Komponenten können im Türblatt integriert werden und sind somit sabotagesicher.

## Produktmerkmale




- Multifunktionales Türelement
- Blechstärke 1,0 mm
- ungefälzt, stumpf einschlagend oder gefälzt
- 64 mm Türblattdicke vollflächig verklebt
- 1- und 2-flügelig in Sondergrößen
- verschiedene Verglasungsoptionen in eckiger oder runder Ausführung
- Rauchschutz mit absenkbarer Bodendichtung oder Anschlagsschwelle
- Verglasungsteil mit Glas mittig, einseitig, beidseitig oder flächenbündig, auch mit Oberlichte
- umfangreiche Auswahl an Schlossvarianten und Sicherheitsausstattungen
- Obentürschließer mit Scherenarm, Gleitschiene oder integrierten Türschließer möglich
- Wand- und Zargenvarianten für Massivwände (Beton, Mauerwerk, Porenbeton)
- Wand- und Zargenvarianten für leichte Trennwände, einseitig beplankte Schachtwände, Holzständerwände und ummantelte Stahlbauteile
- Zargen in allen Ausführungsvarianten
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)  
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet)  
STAINLESS (Edelstahl)



Feuerschutz EI<sub>2</sub>30



Rauchschutz S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub>

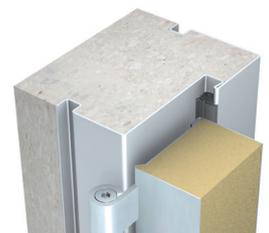

**Maximaler Größenbereich: Siehe PREMIUM/PRESTIGE für T0, EI<sub>2</sub>30**


*Die unterschiedlichen Baugrößen und Ausstattungskombinationen der einzelnen Türelemente können aufgrund technischer oder zulassungsspezifischer Anforderungen abweichen.*

# OBERFLÄCHEN

## Vielfalt in Farbe und Oberfläche


In Ihren eigenen vier Wänden unterstreichen Farben die persönliche, unverwechselbare Note. Im gewerblichen Bereich können sie wichtige Funktionen für die Orientierung übernehmen. Die Varianten unserer Zargen und Türblätter reichen von der Oberfläche STANDARD bis zur pulverbeschichteten PRISMA® Ausführung, bei der Ihnen eine Vielzahl an RAL-Farbtönen offensteht.

Auf Wunsch liefern wir auch in Edeldstahlausführung – unsere STAINLESS Modelle eignen sich für besonders hohe Beanspruchungen und zeichnen sich durch puristische Ästhetik aus.

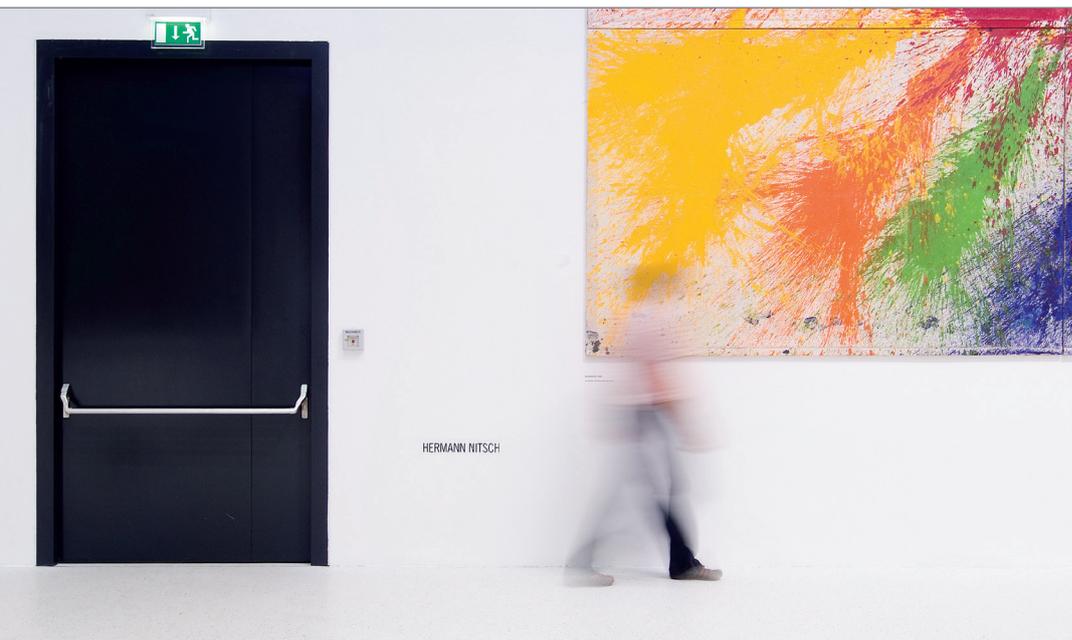

### STANDARD

Ist die grundierete Oberfläche, welche für die individuelle Gestaltung nach der Montage ausgelegt ist. Sie ist die richtige Ausführung, wenn die Montage in der Rohbauphase und der Deckanstrich erst im fertigen Ausbau erfolgt.

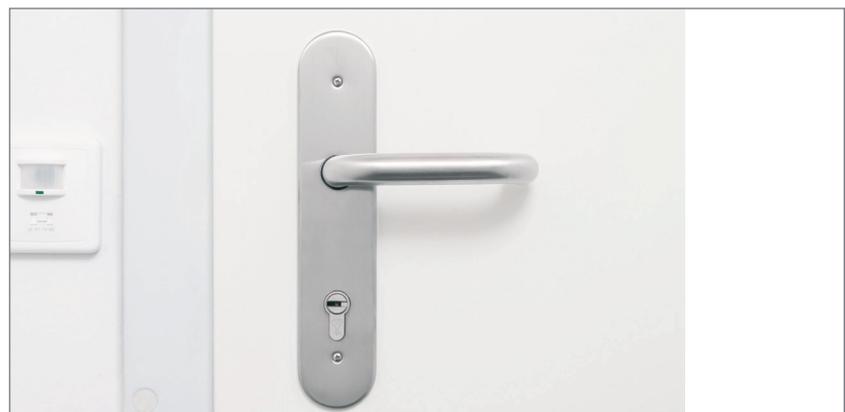

## PRISMA®

DOMOFERM Stahltürelemente können auf Wunsch in unzähligen RAL- und Sonderfarbtönen pulverbeschichtet werden. Die Elemente erhalten damit eine fertige Oberfläche, eine Nachbehandlung ist nicht erforderlich. Sie sind optimal für den nachträglichen Einbau in allen gängigen Wandsystemen geeignet.



## STAINLESS

Türelemente in Edelstahl ausführung setzen optische Akzente. Sie werden bei hohen Anforderungen eingesetzt sowie in Bereichen mit hohen Reinheits- bzw. Hygieneanforderungen, wie z.B. in Krankenhäusern oder in der Lebensmittelindustrie.


## ANTIGRAFFITI / WHITEBOARD / BLACKBOARD\*

Drei neue PRISMA® Oberflächen für die Serien PRESTIGE & PREMIUM.

**ANTIGRAFFITI:** Reinigung leicht gemacht. Mit dem geeigneten Graffiti-reiniger lässt sich jedes Graffiti mit minimalem Aufwand entfernen, ohne dabei die Tür zu beschädigen.

**WHITEBOARD/BLACKBOARD:** Erinnerungen, Termine, Notizen - schreiben Sie alles mit einem Whiteboard-Marker auf Ihre WHITEBOARD beschichtete Tür oder traditionell mit Kreide auf Ihre BLACKBOARD beschichtete Tür.

\* Alle drei Oberflächen lassen sich rückstandslos reinigen.

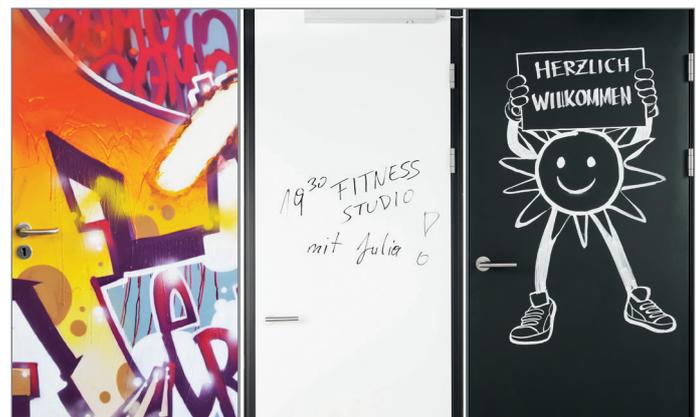

ANTIGRAFFITI

WHITEBOARD

BLACKBOARD

# ZARGEN

## Ein ganz besonderer Rahmen


Zargen von DOMOFERM bieten Ihnen starke Vorteile: Die vielfältigen Ausführungen für alle Einsatzzwecke, die führende Qualität sowie die unübertroffene Lebensdauer des verzinkten Qualitätsstahls sind nur einige davon. Nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt erfüllen DOMOFERM Stahlzargen höchste Qualitätsansprüche.

DOMOFERM Stahlzargen sind für die Mauermontage ebenso ideal geeignet, wie für den trockenen Innenausbau. Sie sind langlebig, stabil, verzugsfrei und bieten der Tür den optimalen Rahmen.





### MAUERMONTAGE

Bei bereits vorhandenen Öffnungen in Massivwänden wird die Zarge in die Öffnung gestellt und anschließend die Hohlräume zwischen Zarge und Wand z. B. mit Mörtel hinterfüllt. Für die Mauermontage eignet sich besonders die Ausführung der Oberfläche in STANDARD (gründiert) um die Endbeschichtung nach der Montage durchzuführen.

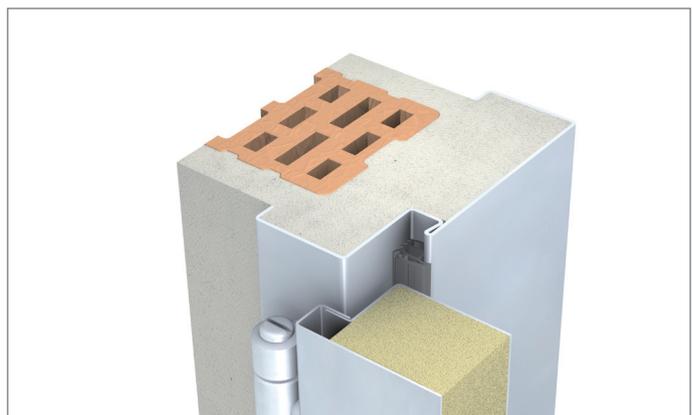

## METALLSTÄNDERWANDMONTAGE

Die Zargen werden gleichzeitig mit dem Wandsystem montiert. DOMOFERM Umfassungszargen sind mit Ständerwandbügel zur Verschraubung am Metallständer ausgestattet. Die Positionierung, Art und Anzahl der Haltebügel ist normkonform.

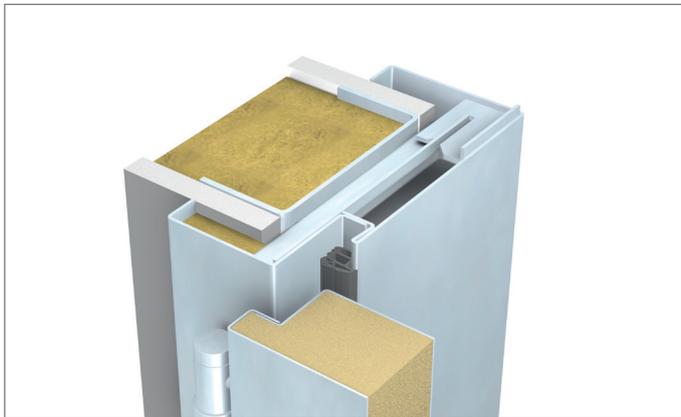
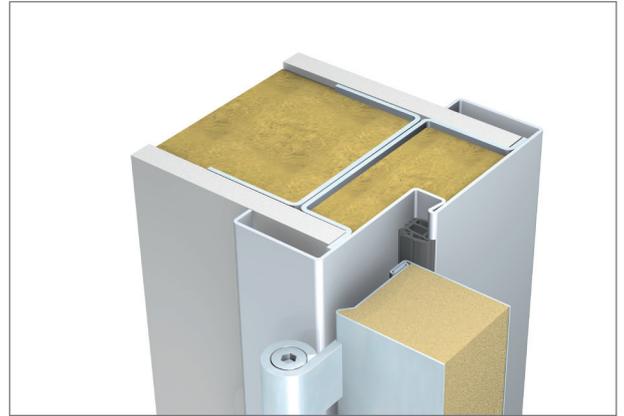


## NACHTRÄGLICHE MONTAGE

Zweischalige Zargen zur nachträglichen Montage können in den meisten Wandsystemen zur Anwendung kommen. Die Wandöffnung wird fertig erstellt und die Zarge anschließend montiert. Die unsichtbare Verschraubung der Zargenprofile, die einfachen Hinterfüllungsvarianten sogar bei Feuerschutztüren und die stabile Befestigung an der Wand machen diese Zarge zu einem echten Multitalent.

## DÜBEL-ECKZARGE

Ob schnelle, mörtellose Montage oder Sichtmauerwerk – die Dübel-Eckzarge ist eine einfache und schnelle Lösung für viele Wandsysteme. Im Bereich der Feuerwiderstandsklasse EI<sub>2</sub>30 kann diese Zarge sogar ohne Hinterfüllung mit DOMOFERM Feuerschutztüren zur Anwendung gebracht werden. Sauber und schnell erfolgt die Montage und garantiert einen festen, verwindungssicheren Halt in der Wand.

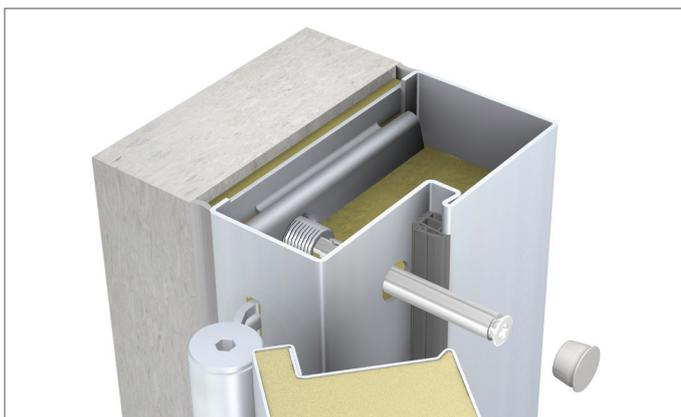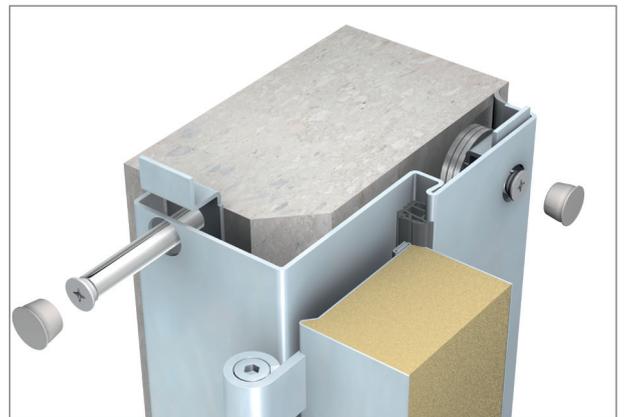

## BLOCKZARGE

Diese Zarge (auch beidseitig flächenbündig) wird in der Maueröffnung oder im Gangbereich durch eine Dübelbefestigung montiert. Der spezielle Distanzausgleich im Anker ermöglicht einen perfekten Sitz der Zargen auch ohne mühsames distanzieren. Die fertig beschichtete PRISMA-Oberfläche erlaubt einen schnellen und kostengünstigen Einsatz.

# BANDSYSTEM

## Ein Band fürs Leben

Das jeweils optimale Bandsystem ist abhängig von der Größe und Türblattdicke sowie vom betreffenden Einsatzort der Tür. Je nach Anforderung und Ausführung sind DOMOFERM Stahlür-elemente mit jenem Band ausgestattet, das diesen Kriterien am besten entspricht.

Jedes Bandsystem ist in Form und Funktion ein kleines aber wichtiges Detail der Tür und damit auch der Raumgestaltung. Form, Farbe und Materialqualität unserer Bänder können daher dem jeweiligen Objekt angepasst werden.

### ANUBA BAND 2-TLG.

Diese Bandkonstruktion ist Standard bei Innenraumtüren, die in wenig frequentierten Bereichen oder in privaten Wohnbauten zur Anwendung kommen. Durch Veränderung der Einschraubtiefe kann das Band 2-dimensional verstellt werden.



### ANUBA-BAND 3-TLG.

Alle UNIVERSAL-Feuerschutztüren werden als Standard damit ausgestattet. Durch die 2-fache Verschraubung mit dem Türblatt und dem Steckbolzen ist es eine robuste Lösung, die eine dauerhafte Nutzung garantiert. Optional auch für Mehrzwecktüren lieferbar.




#### TOP 320 BAND

Das dreidimensional verstellbare Top 320 Band ist bei der UT4x1 in einbruchhemmender Ausführung als Standard enthalten.

#### VX-OBJEKT BAND

Die verzinkten Objektbänder VX 100 bzw. VX 160 sind Standardbänder an allen stumpfen, überfälzten und schweren Türen bei DOMOFERM. Sie sind dreidimensional verstellbar ohne das Türblatt zu demontieren. Die problemlose Aufnahme von schweren und großen Türen in stark frequentierten Bereichen hat sie zum Standard im Objektbereich gemacht.

Diese wartungsfreundliche Ausführung garantiert einen langen Lebenszyklus des gesamten Elements.

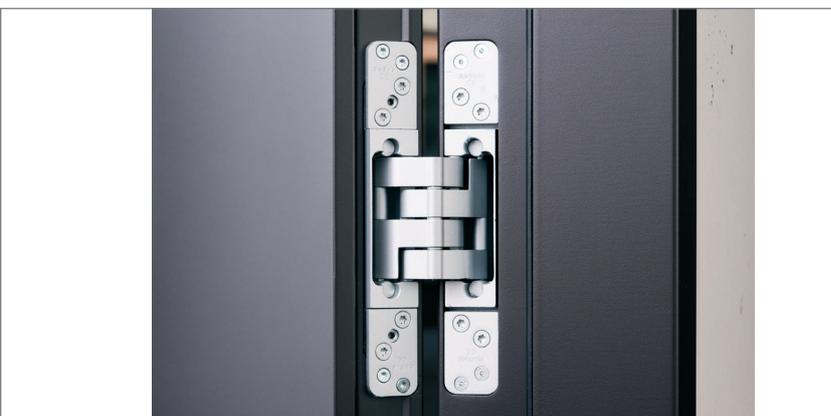

#### VERDECKT LIEGENDE BÄNDER

Die verdeckt liegenden Bänder fügen stumpfe Türen geradlinig und flächenbündig in den Raum ein.


Sie sind dreidimensional verstellbar und durch das, mit 5 Achsen verbundene, Gelenk robust und besonders für Türen im Objektbereich geeignet.

#### OPTIONALE OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG

Die alternative Ausführung der Bandsysteme in Edelstahl in Verbindung mit hochwertigen Drückersystemen und Schließmitteln setzt stilvolle Akzente. Auf Wunsch sind die Bänder auch in RAL-Farben Ihrer Wahl erhältlich.



# AUSSTATTUNG

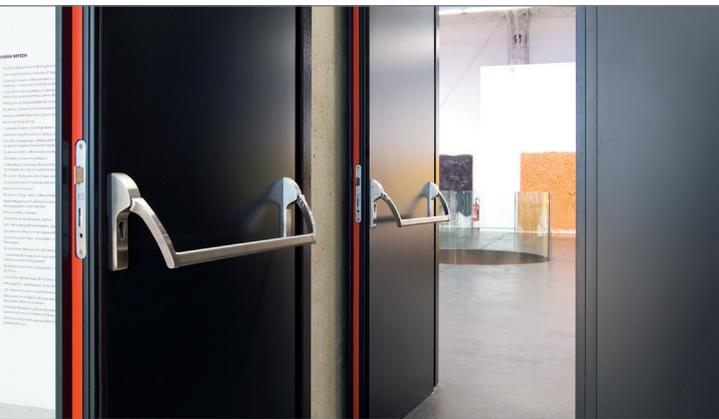

## PANIK-SYSTEME


Es gelten in Europa einheitliche Normen für die Ausstattung von Fluchttüren. Neben der genauen Vorgabe zur Gestaltung und Funktion von Beschlägen müssen Schloss, Beschlag und Montagezubehör gemeinsam geprüft sein und dürfen nur noch als geprüfte Einheit eingesetzt werden.

Wir bieten geprüfte Notausgangssysteme nach EN 179 und Panik Türverschlüsse nach EN 1125 an.

## E-ÖFFNER, RIEGELKONTAKTE, KABELÜBERGÄNGE

Elektrische Ausstattungskomponenten sind im Projektbereich nicht wegzudenken. Die erforderlichen Teile sind je nach gewünschter Funktion sowohl in Zarge und Türblatt einzubauen.

Ordnungsgemäße Funktion bedingt immer ein Zusammenwirken von allen Komponenten des Türelements. DOMOFERM bietet hier eine große Auswahl an definierten Produkten, die diese Funktionalität gewährleisten.

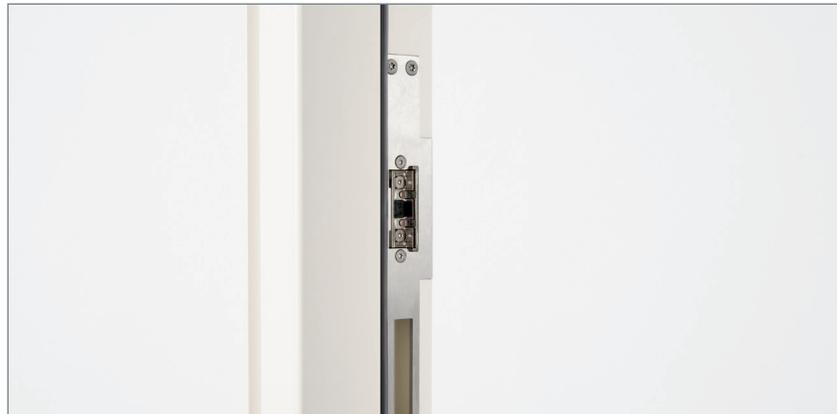

## ABSENKBARE BODENDICHTUNG

Diese Konstruktion ist ein spezielles Dichtungsprofil für erhöhten Schallschutz und funktionellen Rauchschutz, welches direkt in das Türblatt integriert wird. Das Dichtprofil hebt und senkt sich beim Öffnen bzw. Schließen der Tür. Die Bodenabsenkung entspricht auch den Feuer- und Rauchschutzanforderungen.



#### Integrierter Obentürschliesser Dorma ITS96

Diese Systeme werden verdeckt liegend in Zarge und Türblatt eingebaut und sind bei geschlossenem Türblatt komplett unsichtbar.

Sie stellen nach wie vor ein Highlight an Ästhetik in Kombination mit Technik für die moderne Architektur dar.

#### SCHLIESSMITTEL

Speziell bei Feuerschutztüren ist es zulassungstechnisch notwendig, dass die Türelemente immer selbstschließend ausgeführt sind. Die Selbstschließung wird mittels Türschließern, und bei 2-flügeligen Türeinheiten zusätzlich mit Schließfolgeregelungen und Mitnehmerklappe (bei Panikanforderung) gewährleistet. Sie garantiert eine sichere und dauerhafte Funktion, vereint mit hohem Schließkomfort und Sicherheit.



#### DOMOFERM TS 50

Der DOMOFERM-Scherentürschließer TS 50 ist ästhetisch ansprechend durch seine Edelstahlblende und das neue Design. Die Schließkraft sowie die Schließ- und Endschlaggeschwindigkeit lassen sich separat einstellen. Er ist damit eine optimale Lösung für Stahl- und Feuerschutztürelemente.



#### DOMOFERM TS 61

Der DOMOFERM-Gleitschienentürschließer TS 61 weist ein besonders formschönes Design durch seine Edelstahlabdeckung auf. Auch bei ihm ist die Schließkraft, Schließ- und Endschlaggeschwindigkeit separat einstellbar. Optional ist eine komplette Edelstahlabdeckung für Schließer und Gleitschiene lieferbar.



## Schlösser

Je nach Türlinie und geforderter Schlossfunktion sind drei Schlosssysteme verfügbar bzw. optional erhältlich.

### Schlossfunktionen:

Neben der klassischen Schlossfunktion sind je nach Hersteller die verschiedensten Anforderungen erfüllbar.

Für die Erfüllung unterschiedlichster Anforderungen sind oft auch die Kombinationen mit anderen Komponenten der Verschlusseinrichtung notwendig.

Beispielhaft sind einige Anforderungen zitiert:

- Normalfunktion für Drücker/Drückerbetätigung; für Profilzylinder; mit oder ohne Wechselfunktion;
- Panikfunktionen in Fluchttürsystemen nach ÖNORM EN 1125 (Panikverschlüsse) oder nach ÖNORM EN 179 (Notausgangverschlüsse)
- Stehflügelverriegelungen mit Falztreibriegel- oder Treibriegelschlössern;
- Mehrfachverriegelungsschlösser für erhöhten Einbruchschutz oder Gewährleistung des Raumabschlusses beim Feuerschutz
- Elektrische Türsteuerungskomponenten für Zutrittskontrollen oder Alarmanlagen
  - durch elektrisch gesteuerte (Drücker) Nussfreigabe
  - mit mechanischer Selbstverriegelung
  - mit Manipulationssicherung
  - als Motorschlosssteuerung
  - für elektrisch steuerbare Beschläge
  - in Verbindung mit E-Öffnern
- in Verbindung mit Drehtürantrieben
- Elektronische Überwachungen von Drücker-, Riegel- und Fallenbewegung bzw. -position zur Steuerung verschiedenster Funktionen;
- Spezialanforderungen wie Strahlenschutzschloss; Schlösser für zwei Zylinder; Korrosionsschutz durch Edelstahl; Blockschlösser; zusätzliche Riegel- oder Fallenschlösser; etc.

### Verwendbarkeitsnachweise:

Aufgrund des Einsatzgebietes des Türelementes sind speziell für den Feuerschutz und den Einbruchschutz entsprechende Nachweise und Elementprüfungen erforderlich.

Unterschiedliche Nachweise für die Funktionstauglichkeit (Eignung für Fluchttürsysteme, Dauerfunktion, etc.) unterliegen entsprechenden Regelwerken, deren Einhaltung durch den Schlosshersteller sichergestellt wird.

### L/R-verwendbares Einsteckschloss für Feuerschutzabschlüsse

für Türlinie LF5xx

Stulp: 235 x 24 x 3 mm  
 Dornmaß: 65 mm  
 Zylinderabstand: 72 mm  
 Nuss: 9 mm  
 Profilzylinder



### ÖNORM-Einsteckschloss

für Türlinie UT4xx und US4xx, auch für Feuerschutz UT/US431

Stulp: 250 x 18 x 3 mm  
 Dornmaß: 50 mm (70 mm optional bzw. bei einbruchhemmenden Türelementen)  
 Zylinderabstand: 88 mm  
 Nuss: 8,5 mm  
 Profilzylinder



### Einsteckschlösser nach DIN für Feuerschutzabschlüsse

für Türlinie UT431, US431, UT6xxRB, UT6xx, US6xx

Stulp: 235 x 24 (bzw. 20) x 3 mm in Edelstahl  
 Dornmaß: 65 mm  
 Zylinderabstand: 72 mm  
 Nuss: 9 mm  
 Profilzylinder oder Rundzylinder



## Lüftungsgitter T0

Zur Be- und Entlüftung von geschlossenen Räumen können Lüftungsgitter in Türen eingesetzt werden.

Die Größe als auch der Sitz des Lüftungsgitters ist vorgegeben. Hiervon abweichende Maße sind bei Beachtung der einzuhaltenden Mindestfriese möglich.

Lüftungsgitter PVC - weiß, schwarz, braun  
für Türlinie UNIVERSAL T0, TREND T0  
Größe: 454 x 90 mm

Lüftungsgitter Alu E6/COE6 natur eloxiert  
für Türlinie UNIVERSAL T0, TREND T0  
Größe: 425 x 125 mm, 525 x 125 mm, 625 x 125 mm  
Größe: 525 x 225 mm, 625 x 225 mm  
Größe: 525 x 325 mm, 625 x 325 mm  
(gegen Aufpreis pulverbeschichtet)

Lüftungsgitter Alu  
für Türlinie PRESTIGE T0, PREMIUM T0  
Größe: 425 x 125 mm

Lüftungsgitter Stahl - weiß  
für Türlinie PRESTIGE T0, PREMIUM T0  
Größe: 500 x 300 mm, 600 x 300 mm

Sitz der Lüftungsgitter = Sockelhöhe 300 mm



## Feuerschutzlüftungsgitter


Feuerschutzlüftungsgitter ermöglichen einen freien Luftdurchgang. Die lamellenartige Feuerschutzfüllung dehnt sich im Brandfall als Schaum aus. Die Zellen werden vollkommen blockiert und bieten garantierten Schutz gegen den Durchgang von Feuer.

Feuerschutzlüftungsgitter 500 x 300 mm  
effektiver Lüftungsquerschnitt ~ 700 cm<sup>2</sup>  
(DLB mind. 900 mm)

Feuerschutzlüftungsgitter 600 x 300 mm  
effektiver Lüftungsquerschnitt ~ 845 cm<sup>2</sup>  
(DLB mind. 1000 mm)

Produktlinien:





- PRESTIGE UT6xx - Feuerschutzelemente EI<sub>2,30</sub>
- PREMIUM US6xx - Feuerschutzelemente EI<sub>2,30</sub>

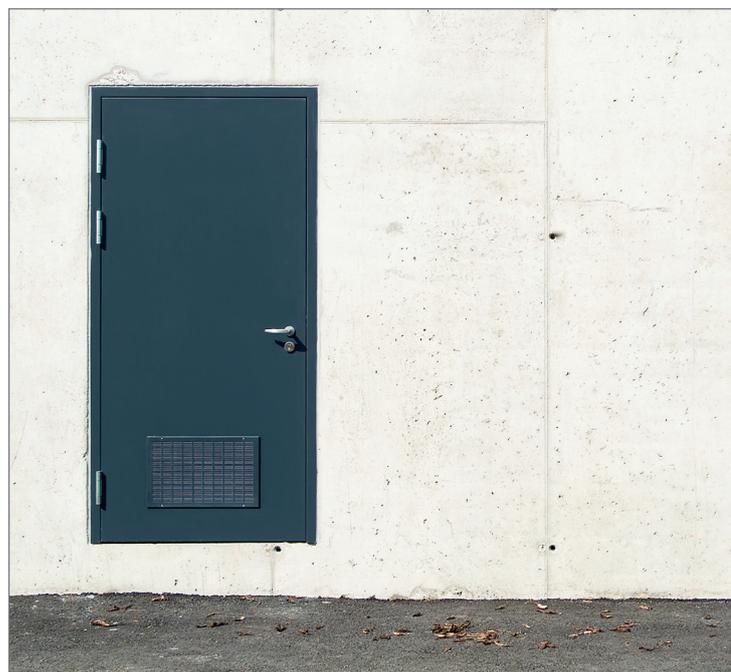


## Drücker

Für die funktionale und gestalterische Qualität einer Tür spielt der Drücker eine wichtige Rolle. Er muss gut aussehen, optimal in der Hand liegen und komfortabel zu bedienen sein. Wir sind uns der Bedeutung dieses Themas bewusst – und sorgen daher auch in diesem Bereich für Vielfalt und Flexibilität.

Ob Rosette oder Kurzschild, Standard- oder Designbeschläge, ob in speziellen Farben oder aus Edelstahl – wir bieten Ihnen zahlreiche Varianten, um Ihre Tür nach Ihren Wünschen individuell zu gestalten.

Pos.	Zeichnung	Bild	Oberflächen	Alternativen
110			Kunststoff Alu Edelstahl	BKS Rondo FSB 1070 GEOS 1754 HAFI 202 HEWI 111
310			Alu Edelstahl	FSB 1076 GEOS 2554 Glutz 5071
330			Alu Edelstahl	FSB 1023 GEOS 2354 Glutz 5038
410			Alu Edelstahl	FSB 1023 GEOS 2354 Glutz 5038

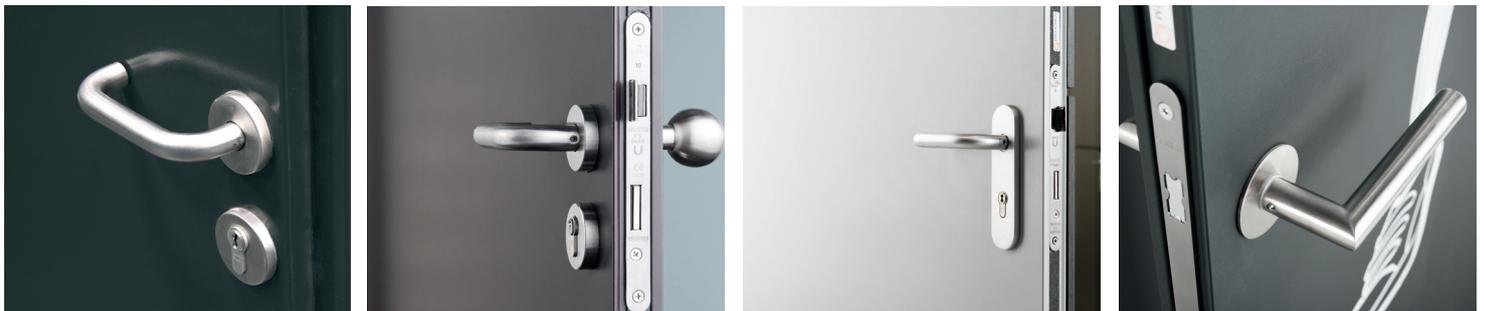



STANDARD-Beschlag Kurzschild Kunststoff  
Beschlag Drücker/Drücker



Kurzschild Kunststoff  
Wechselbeschlag Knopf/Drücker



Kurzschild Kunststoff  
WC-Beschlag Drücker/Drücker



Kurzschild Alu F1  
Beschlag Drücker/Drücker



Kurzschild Alu F1  
Wechselbeschlag Knopf/Drücker



Kurzschild Alu F1  
WC-Beschlag Drücker/Drücker




Kurzschild Edelstahl satiniert  
Beschlag Drücker/Drücker




Kurzschild Edelstahl satiniert  
Wechselbeschlag Knopf/Drücker



Kurzschild Edelstahl satiniert  
WC-Beschlag Drücker/Drücker

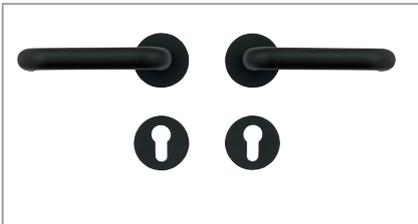


Rosette Kunststoff  
Beschlag Drücker/Drücker

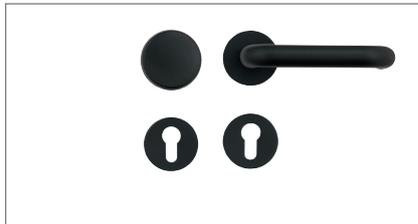

Rosette Kunststoff  
Wechselbeschlag Knopf/Drücker




Rosette Kunststoff  
WC-Beschlag Drücker/Drücker

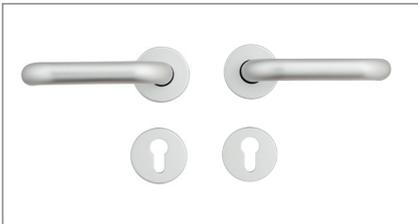

Rosette Alu F1  
Beschlag Drücker/Drücker



Rosette Alu F1  
Wechselbeschlag Knopf/Drücker

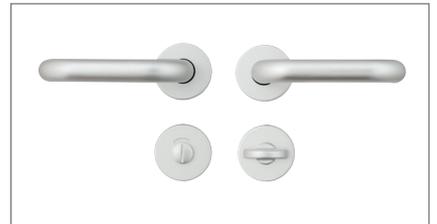

Rosette Alu F1  
WC-Beschlag Drücker/Drücker



Rosette Edelstahl satiniert  
Beschlag Drücker/Drücker



Rosette Edelstahl satiniert  
Wechselbeschlag Knopf/Drücker



Rosette Edelstahl satiniert  
WC-Beschlag Drücker/Drücker

## Lichtöffnungen




Variantenreiche Lichtöffnungen sorgen für optische Gliederung und rücken Ihre Tür ins rechte Licht. Die Möglichkeiten von Lichtöffnungen sind unter anderem von der jeweiligen Produktlinie, der Oberfläche und der Ausführung bzw. deren feuerschutztechnischer Zulassung abhängig.

Bullaugen-Verglasungen spielen eine große Rolle in der modernen Architektur.



DOMOFERM Stahltürelemente können perfekt mit DOMOFERM Verglasungen kombiniert werden. Die Angleichung der Zargengeometrie und Oberfläche ermöglicht umfassende Gestaltungsmöglichkeiten und lässt die Tür in einem neuen Licht erscheinen.

## LICHTÖFFNUNGSFORMEN

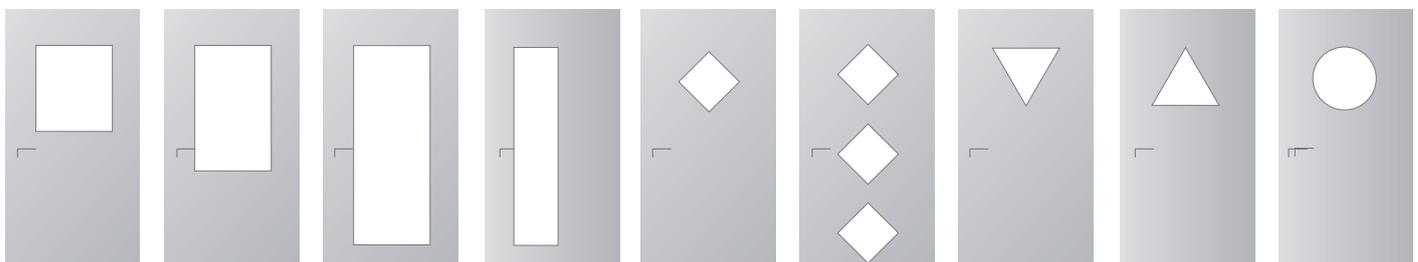

## Glasvarianten T0



Satinato weiß



Barock weiß



Punto weiß




Ornament 504 weiß, G7 – ISO Ornament 504 16 mm (4/8/4) weiß



ESG 6 mm + G6 – ISO ESG 16 mm (6/6/4)



Drahtglas

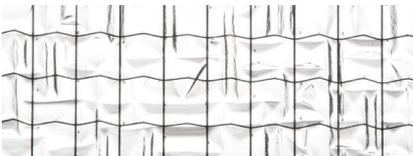

Drahtglas abstrakt

weitere Gläser auf Anfrage

## Glasvarianten für Feuer- und Einbruchsschutz


Ebenfalls bieten wir Verglasungen für kritische Bereiche oder Fluchtwege in verschiedenen Widerstandsklassen an. Feuerschutzverglasungen schützen nicht nur vor Feuer sondern auch vor dessen Strahlungswärme. Unsere geprüften und zugelassenen einbruchhemmenden Verglasungen sind Elemente, auf die Sie sich verlassen können.



# MONTAGEVORTEILE

## Schneller montiert – Kosten gespart

Wir bieten Ihnen durch die innovative Konstruktion und spezielle Verarbeitung unserer Stahltüren deutliche Vorteile bei der Montage. Unsere Entwicklungen vereinfachen die Zargen- und Türblattmontage wesentlich – das spart Ihnen Zeit und Geld.

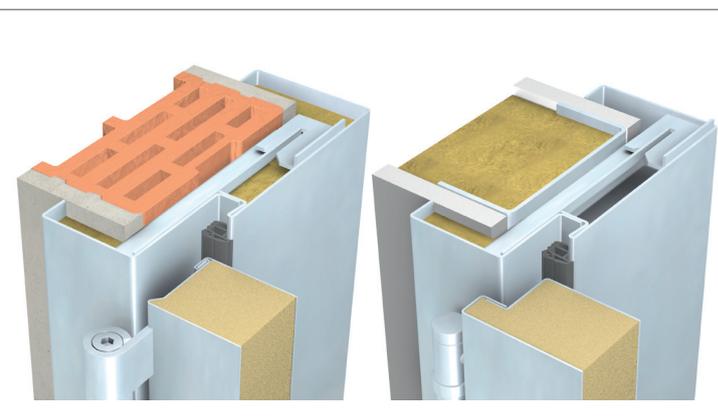

### MÖRTELLOSE HINTERFÜLLUNG

Lernen Sie unbedingt unsere EI<sub>2</sub>30-Feuerschutztüren kennen. Unsere Zargen hinterfüllen Sie ganz einfach mit handelsüblicher Steinwolle\* oder Domoferm Brandschutzschaum wie bei den Baumeisterelementen eine aufwendige Mörtelhinterfüllung brauchen Sie bei uns nicht.

Diese Variante ist für EI<sub>2</sub>30 Türelemente in Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Metall- und Holzständerwänden sowie ummantelten Stahlbauteilen zugelassen.

\* Minimum - Raumgewicht 40 kg/m<sup>3</sup>



#### SEPARATE ZARGENANLIEFERUNG

Die unabhängige Lieferung der Stahlzarge vom Türblatt ermöglicht die bedarfsgerechte und schnelle Vorablieferung. Ob im Express-Service, Zargen für Sondertürblätter oder aus Platzgründen am Objekt - es gibt viele gute Gründe für die Vorablieferung.

#### OPTIMALE EINSTELLUNG DURCH 3D-BÄNDER

Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit sind nur zwei Argumente, die für 3-dimensional verstellbare-Bänder sprechen. Die problemlose 3-dimensionale Justierung garantiert eine perfekte Ausrichtung des Türblattes in der Zarge und gewährleistet dadurch die dauerhafte Funktionalität aller Anbauteile.



#### KÜRZBARKEIT

Die Stahltürblätter sind bei Ausführung mit U-Profil je nach Erfordernissen bis zu 10 mm kürzbar.

#### TÜRBLATT UNVERBOHRT

Auf Wunsch werden die Türblätter unverbohrt ausgeliefert. Dadurch können sie wahlweise für Kurzschild-, Langschild- oder Rosettenbeschläge verwendet werden, jedoch sollte für Beschlagsbohrungen das Schloss demontiert werden.



WERFEN SIE AUCH EINEN BLICK IN UNSERE SPEZIAL-PROSPEKTE!

Mit unseren Prospekten bieten wir unseren Kunden die beste Basis für Planung und Entscheidung. Der Inhalt: Sämtliche Türen, Zargen, Tore, Verglasungen und Sicherheitstüren von DOMOFERM.



DOMOFERM GMBH & CO KG  
Sonnenweg 1 | 2230 Gänserndorf | Austria  
Tel: +43 (0) 2282/8400-0 | Fax: +43 (0) 2282/8400-255  
office@domoferm.com | www.domoferm.com

Gültig ab 01.08.2017 für den Marktbereich Österreich  
Druckfehler und Änderungen vorbehalten.