

DOMOFERM

BEST OF STEEL



ECONOMY T30-1 - LF531

Die MehrWertTür unter den Links-Rechts-Türen





Zuverlässiger
Feuerschutz
gepaart mit
optischer
Ästhetik.


Scheinbar
vergleichbar und
doch im Detail
unvergleichlich.

Die L/R Tür die
Ihnen im Verkauf
klaren
MehrWert bietet

Vergleichen Sie
und nutzen Sie
die Vorteile der
ECONOMY




- ✓ **Flexibler Bodenabschluss kann während der Montage bestimmt werden**
- ✓ **höhenverstellbares Band**
- ✓ **4-seitig gefälztes Türblatt**
- ✓ **verklebte, ebene Türblattoberfläche**
- ✓ **zugelassen für Mauerwerk, Beton und auch für Porenbeton**

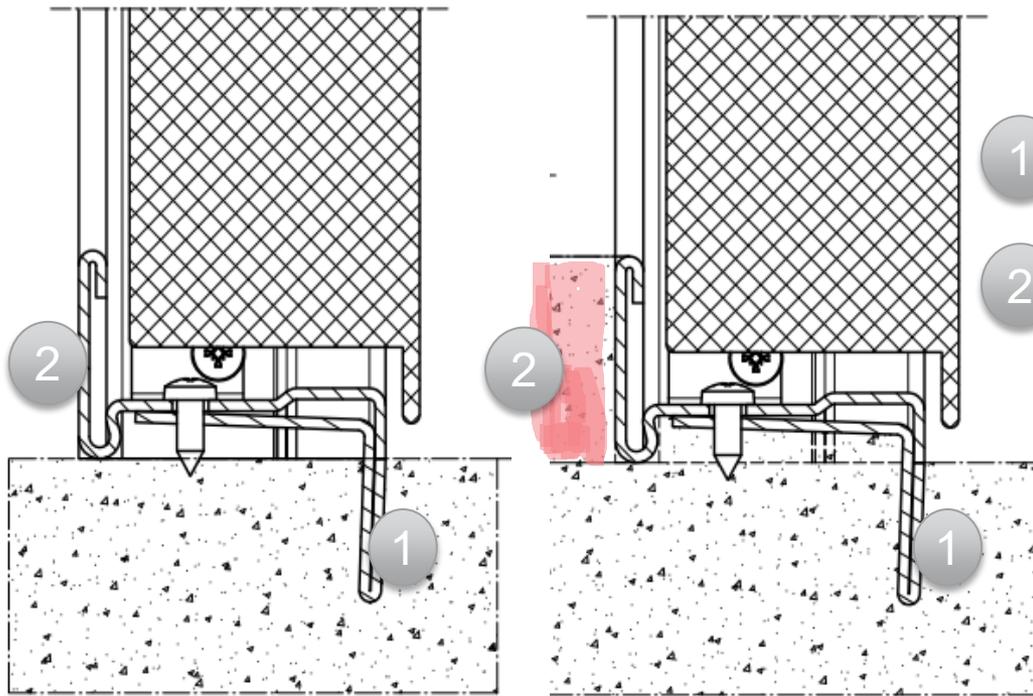

Lieferzustand:


- 1 mit Bodeneinstand / mit Zusatzprofil
- 2 mit Bodenschwelle

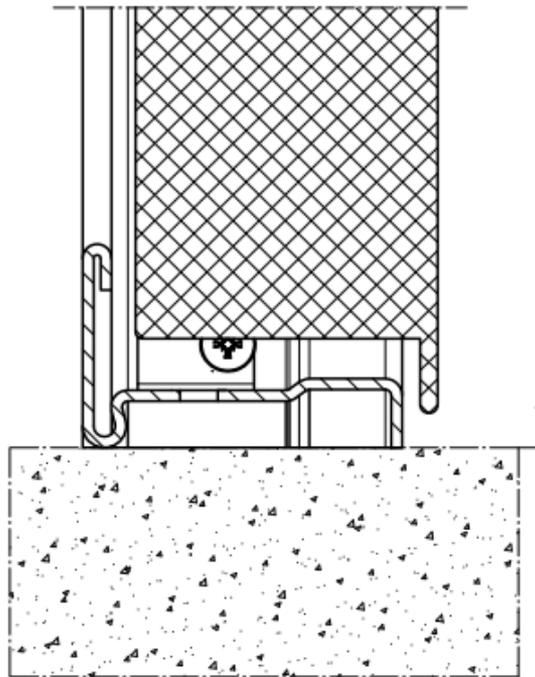

Einbauoption A:

Entscheidung noch während der Montage möglich

- ✓ ohne Bodeneinstand / ohne Zusatzprofil
- ✓ mit Bodenschwelle

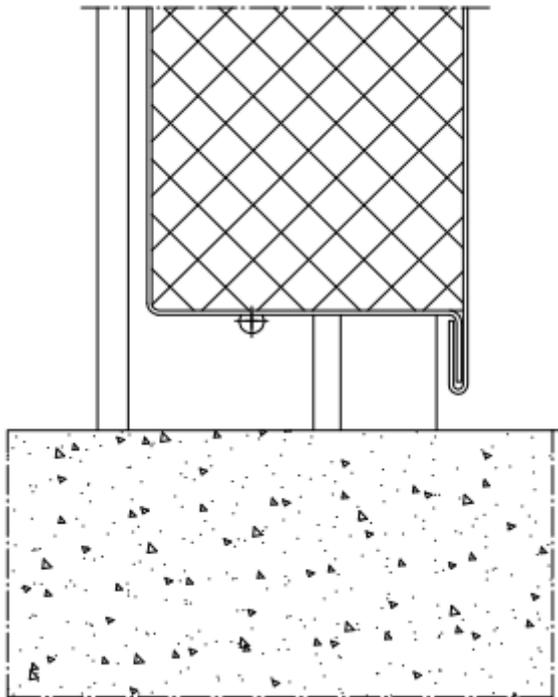


Einbauoption B:

Entscheidung noch während der Montage möglich


- ✓ ohne Bodeneinstand / Zusatzprofil
- ✓ ohne Bodenschwelle



- ✓ formschöne 3-teilige Feder- und Konstruktionsbänder
- ✓ serienmäßig höhenverstellbar **+/- 3,0 mm**

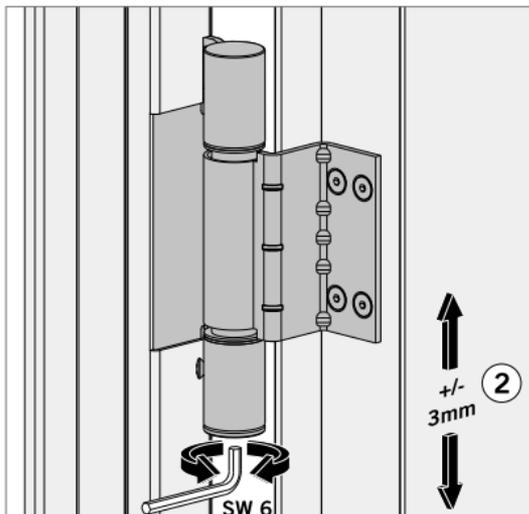

- ✓ einfachste Höhenverstellung und Federspannung mit Inbusschlüssel 6 mm (kein Spezialwerkzeug notwendig)

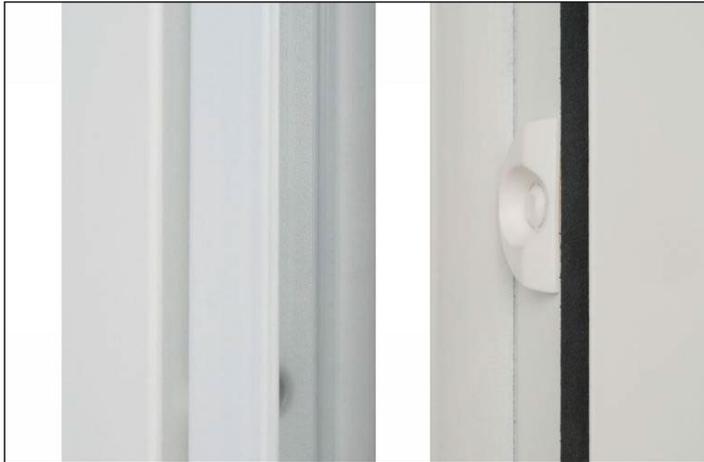


- ✓ leicht entfernbare Transportsicherungen aus Kunststoff
- ✓ zugleich optimale Einbauhilfe, jeweils im Lang- und Querteil angebracht



- ✓ zusätzliche vorgeprägte Senklöcher für Montage ohne Anforderung an den Feuerschutz.
- ✓ Sicherungszapfen mit Kunststoffschutzkasten in Zarge

Ansicht eines 2-seitig gefälzten Türblattes (Fremdfabrikat)

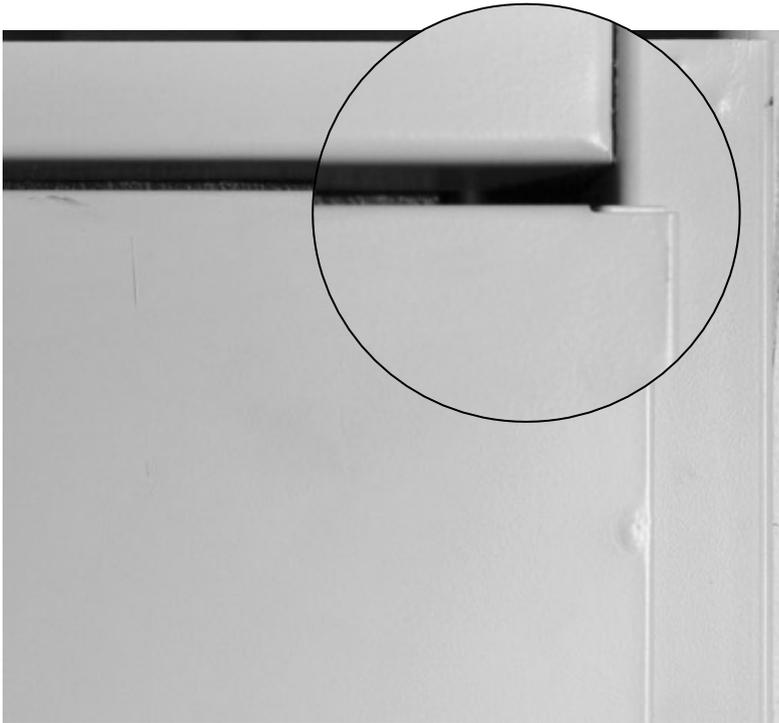


Ansicht der **4-seitig gefälzten** ECONOMY

- ✓ Sichtbar schönerer Raumabschluss





- ✓ planebene Oberfläche durch verklebtes Türblatt.
- ✓ Oberliegende Türschließer auf Bandseite jederzeit nachrüstbar

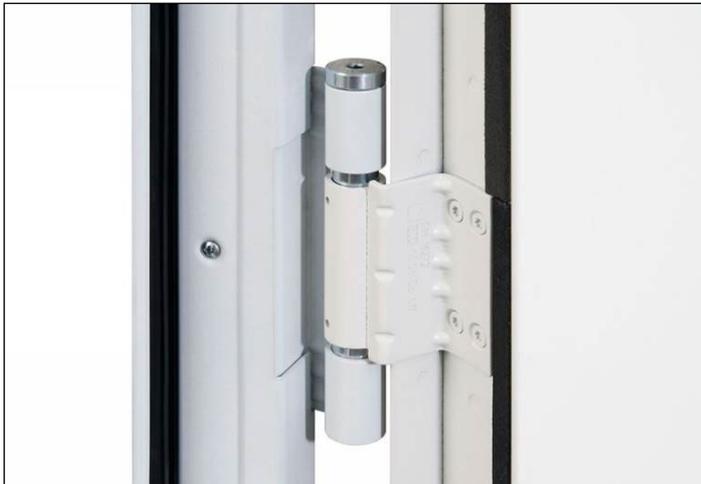

- ✓ verschraubte Bänder am Türblatt
- ✓ keine Verspannung und schöne Optik durch Fertigung ohne sichtbaren Schweißpunkte



- ✓ Flexibler Bodenabschluss kann während der Montage bestimmt werden
- ✓ Tüblattdicke 52 mm, Blechdicke 0,75 mm beidseitig
- ✓ Wärmedämmung $U_D=1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- ✓ 4-seitig gefälztes Türblatt
- ✓ verklebte, ebene Türblattoberfläche
- ✓ höhenverstellbares Konstruktionsband
- ✓ Element-Eckzarge zugelassen für Einbau in Mauerwerk, Beton und auch Porenbeton
- ✓ Türelement verzinkt+grundiert für bauseitige Endbehandlung



DOMOFERM GmbH & Co KG

Sonnenweg 1 | 2230 Gänserndorf | Austria

Tel.: +43 (0)2282/8400-0

DOMO_office@jeldwen.com | www.domoferm.de

Stand 02/2020

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Ihr Fachhändler