


Feuerschutzzulassung El230 und Hinterfüllung bitte unbedingt mit Türblatthersteller abklären!

Der dargestellte Wandaufbau, ist nur ein möglicher Vorschlag. Allfällige Freistellungen für diverse Einbauteile (zB. VX-Bandunterkonstruktionen) sind zu berücksichtigen!

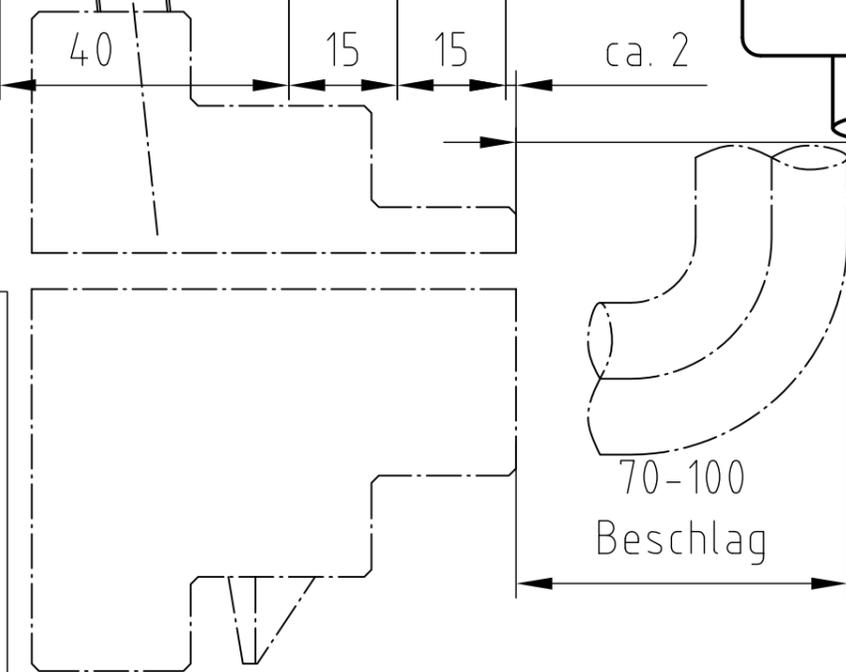

* ... Durchgangslichtebreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

Werkstoff:		Maßstab 1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs-	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:				-kontrollmaß	Stklnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)			
		Kst.	200	DOMOFERM	
Nr. Änderung Datum Name		Gez.	2014.08.25 Gasselich		
Auftragsnr.:		Datum Name		Zeichnungsnr.:	
Kunde:				D_Doppelfalz_gefaelzt_180_G3	
Fertigung:	Benennung:		Angebot:		
Anbot:	Doppelfalz zarge Profil 180 Ständerwandmontage		Entwurf:		
Entwurf:	Objekttür Doppelfalz gefälzt		Verwendung für:		
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:	