
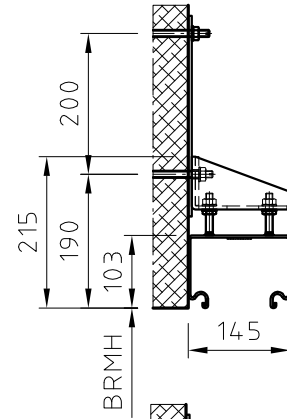




Typ A
Normal-Laufwerksbefestigung

Typ B
Ziegel-Laufwerksbefestigung



Aufhängungen





Aufhängungen mit Blende

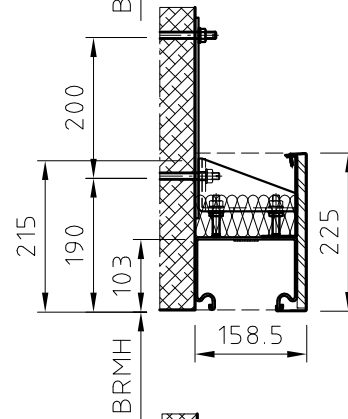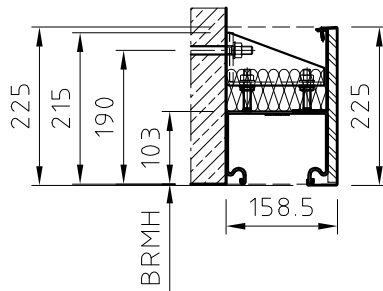

Aufhängungen mit Glockenelement (schallgedämpft)

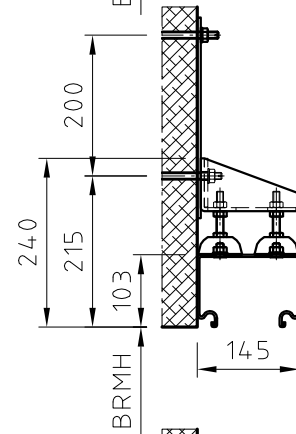

Aufhängungen mit Glockenelement und Blende (schallgedämpft)

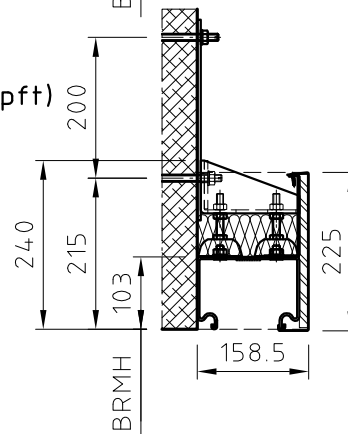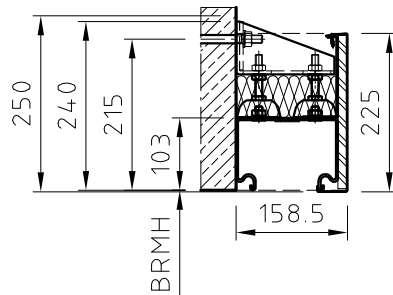


D_ST7xx_AFH.dwg

BRMH

Baurichtmaßhöhe

rough opening height

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM  International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder
Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab: -

2010.05.20

Datum

Schicho

Name

DOMOFERM



Zeichnungsnr.:

Laufwerksbefestigungs-Varianten
Schiebetor 1-flg, 2-flg, TS74

D_ST7xx_AFH