


DLB*

* ... Durchgangslichtebreite
ohne Berücksichtigung von
geöffnetem Türblatt und
Anbauteilen wie z.B.: Drücker,
Balken, Türschließer, usw.



Öffnungsradius
max. = $DLB^* + 65$

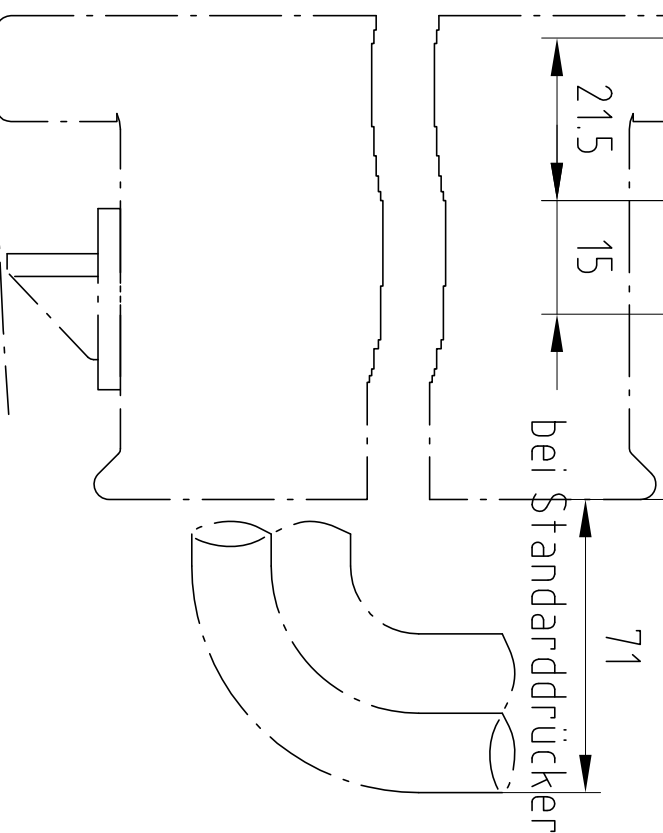

PB	Profilbreite	profile width
EMB	Einbaumaßbreite	installation opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:		
Behandlung:		Stk.nr.:
Nr.	Ä n d e r u n g	Datum
		Name
Auftragsnr.:		
Kunde:		
Fertigung:	Benennung:	Zeichnungsnr.:
Anbot:	DZD-Umfassungszarge 143 Ständerwandmontage	
Entwurf:	Objekt für gefälzt 64mm dick UT6xx	D _ UT6xx _ 143 _ G
Verwendung für:	Blattfr:	Blattzahl:
	Ersetzt durch:	Ersatz für: