



Marktbereich Österreich

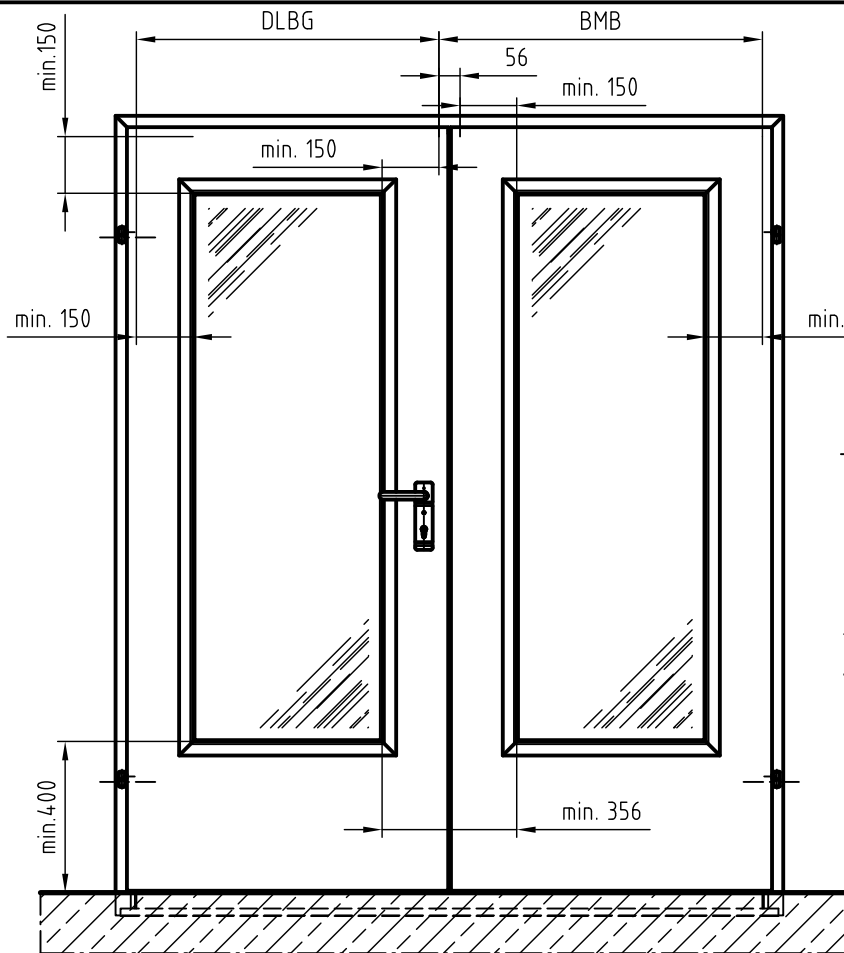

Maximalvariante Lichtöffnung
Type: Rechteckverglasung mit
Aluminium-Glasleisten

Max. Lichtöffnungsgröße:
Alle Glastypen: 781x1445

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

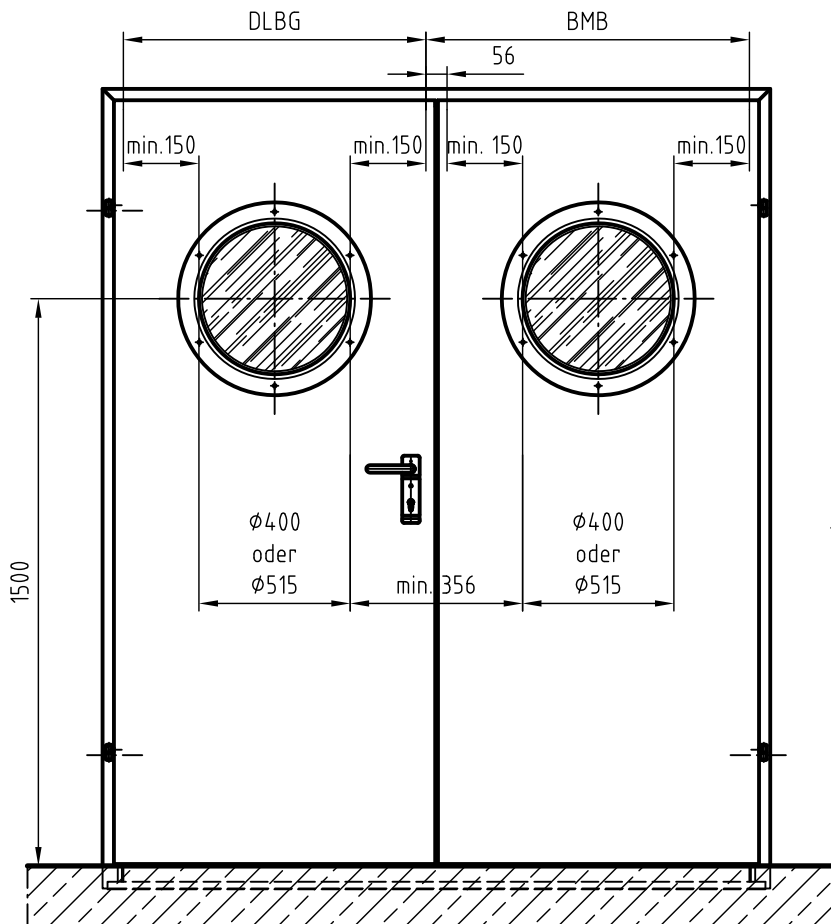

(maximal)Variante Lichtöffnung
Type: Rundverglasung mit
Stahl-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm (17mm) verfügbar.

alle Friesangaben
beziehen sich
von DLBG/BMB bzw. DLH
(OFF) auf Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder
Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab: -

2006.07.27 Leopold

Datum Name

DOMOFERM



Benennung:

UT4x2_ON_Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:

D_UT4x2_LOE_01