


beispielhafte Lichtöffnung
Type: Rhombus klein
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

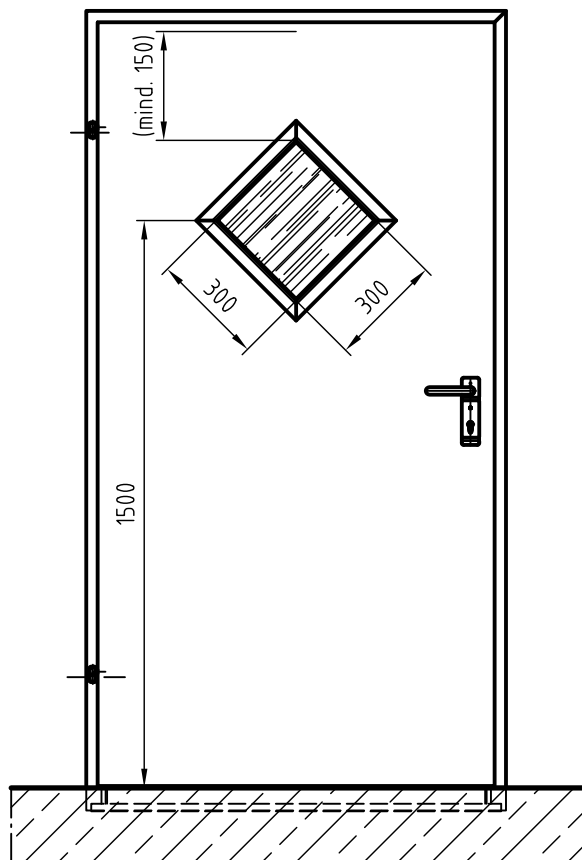

beispielhafte Lichtöffnung
Type: Rhombus groß
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

alle Friesangaben beziehen
sich
von DLB bzw. DLH (OFF) auf
Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder
Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.07.27	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM 

Benennung:
UT4x1_ON_Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:
D_UT4x1_LOE_04